




DIE POLY MAX[®] QUALITÄT

- 1K-MS-Polymer
- lösungsmittelfrei - härtet schrumpffrei
- schnelle Aushärtung*
- hohe Endfestigkeit
- dauerelastisch
- innen und außen einsetzbar
- witterungsbeständig und wasserfest
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C
- auch auf leicht feuchten Untergründen anwendbar
- überstreichbar
- Isocyanat-frei
- jedes Material und jeder Untergrund

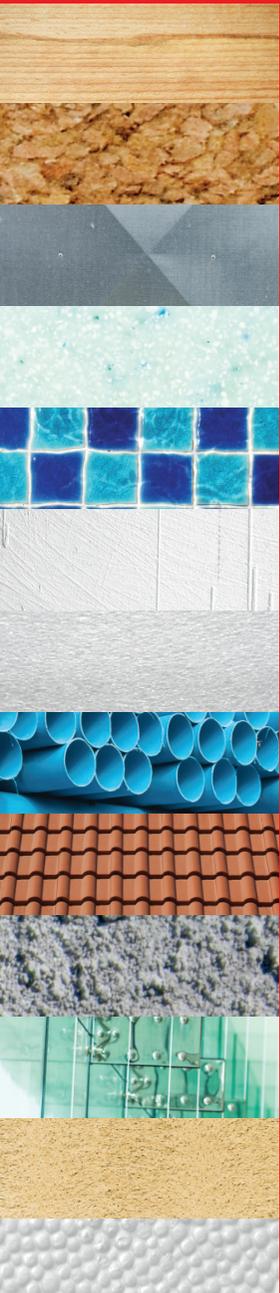

✓ schnell ✓ stark ✓ zuverlässig

www.griffon-profi.de



KLEBEN, MONTIEREN UND DICHTEN AUF ALLERHÖCHSTEM NIVEAU



www.griffon-profi.de

Griffon. Die Wahl des Profis.

* Die Zeit zum Erreichen der Funktions-/Endfestigkeit ist abhängig von der Umgebung-, & Bauteiltemperatur, der Bauteil-, bzw. Materialfeuchtigkeit, der Luftfeuchtigkeit, der Porosität der Materialien und der aufgetragenen Klebstoffmenge. Bei zu viel Luftdurchlässigen Materialien auf ausweichende Hinterlüftung achten.

6502740



POLY MAX®

Mit Hilfe der modernen Kleb- & Dichtstoffe aus der POLY MAX®-Produktreihe von GRIFFON erzielen Sie immer die besten Ergebnisse. Dank ständiger Innovationen, wie z.B. der Entwicklung einer ultraschnellen Express-Formel, erreichen die Produkte bei den gängigen Montage- & Abdichtanwendungen i.d.R. schon nach 1 Stunde Funktionsfestigkeit und sind nach 4 Stunden voll belastbar*. Damit ist Griffon POLY MAX® das Produkt, auf das Sie sich verlassen können, wenn es auf beste Ergebnisse in kürzester Zeit ankommt. Wählen Sie PRO POWER EXPRESS für universellen Einsatz und hohe Festigkeiten, HIGH TACK EXPRESS, wenn es auf eine besonders hohe Anfangsfestigkeit ankommt, oder FIX & SEAL EXPRESS für universelle Abdicht- oder leichte Montageaufgaben.

*Die Zeit zum Erreichen der Funktions-/Endfestigkeit ist abhängig von der Umgebungs- & Bauteiltemperatur, der Bauteil- bzw. Materialfeuchtigkeit, der Luftfeuchtigkeit, der Porosität der Materialien und der aufgetragenen Klebstoffmenge. Bei zwei luftundurchlässigen Materialien auf ausreichende Hinterlüftung achten.



POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Universeller Montageklebstoff mit hoher Endfestigkeit und schneller Festigkeitszunahme.

- Ideal für verschiedenste Montagearbeiten
- Geeignet für nahezu jedes Material und jeden Untergrund
- Im Innen- und Außenbereich verwendbar
- Erhältlich in weiß und transparent



Qualität
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000043168



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Spezial-Montageklebstoff mit besonders hoher Anfangshaftung und schneller Festigkeitszunahme.

- Besitzt eine TÜV SÜD- Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Metall-Rahmenprofilen im Trockenbau
- Ideal für schwere Werkstoffe, vertikale Anwendungen und Überkopfanwendungen
- Meist keine Anfangsfixierung nötig
- Im Innen- und im Außenbereich einsetzbar
- Erhältlich in schwarz und weiß



Qualität
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000043168



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Universeller Montagekleb- & Dichtstoff mit erhöhter Elastizität und schneller Festigkeitszunahme.

- Ideal für verschiedenste Abdicht- & leichte Montagearbeiten
- Kann unbedenklich im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Nahezu jedes Material und jeder Untergrund
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Erhältlich in weiß*, schwarz, grau, terracotta, transparent und grau-transparent

* Die ISEGA Zertifizierung gilt nur für das Produkt Poly Max Fix & Seal Express weiß.



Qualität
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 0000043168

