



GRIFFON É UMA MARCA
DA BOLTON ADHESIVES

www.griffon.pt

Representante e distribuidor em Portugal:

UHU®

UHU Ibérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2 • 1900-208 Lisboa
Tel.: 351 21 892 35 00 (chamada para a rede fixa nacional).
uhu_pt@boltonadhesives.com
griffon_pt@boltonadhesives.com



POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS A ESCOLHA PROFISSIONAL

Vedante de qualidade premium com elevada elasticidade para interiores, sanitários e exteriores



www.griffon.pt

Griffon. A escolha dos profissionais.




EU ESCOLHO O VEDANTE POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS PORQUE...

A ESCOLHA PROFISSIONAL PARA TODOS OS TRABALHOS DE VEDAÇÃO

A Griffon apresenta orgulhosamente o Poly Max® Sealant All Joints, a nova geração da nossa estimada família Poly Max®. Tirando partido de 20 anos de inovação, o Poly Max® Sealant All Joints foi concebido para proporcionar um desempenho superior para todas as suas necessidades: vedação, enchimento e acabamento. Este vedante premium multifuncional é fácil de utilizar, de secagem rápida e indicado para todos os tipos de projetos de vedação em áreas interiores, sanitárias e exteriores.

O nosso novo vedante tudo-em-um substitui os vedantes de silicone, acrílico e PU, mantendo todas as vantagens mas sem as desvantagens. A sua fórmula única garante a ausência de encolhimento, uma flexibilidade inigualável e resistência ao bolor e aos raios UV, tornando-o ideal para profissionais que exigem fiabilidade e eficiência.

Disponível em quatro cores, incluindo transparente, o Poly Max® Sealant All Joints é a solução ideal para uma vasta gama de materiais e superfícies assegurando sempre um acabamento durável e esteticamente agradável.

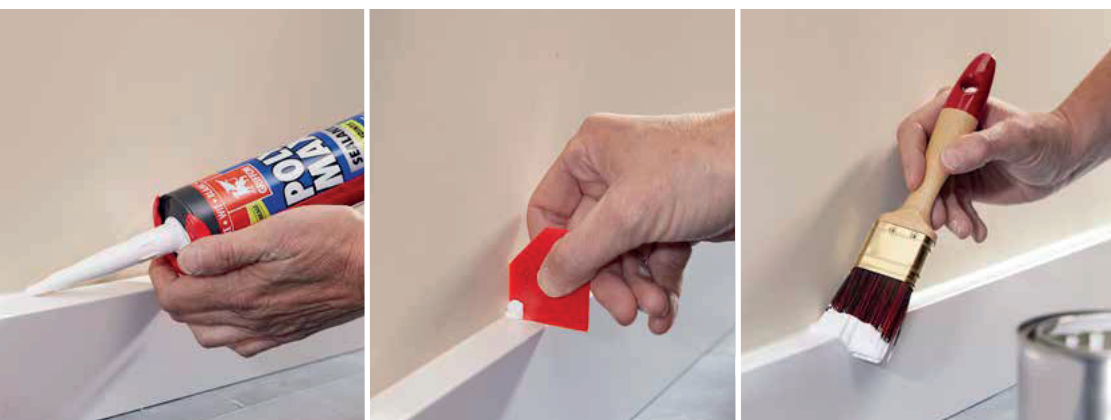

“...NÃO ENCOLHE E É DURADOURO.”



“...SECA RAPIDAMENTE E É FÁCIL DE UTILIZAR.”



“...É PARA MÚLTIPLOS TRABALHOS DE VEDAÇÃO.”

ANA, empreendedora
14 anos de experiência

Não encolhe e é duradouro. Gosto de criar a vedação perfeita, o toque final. Esta é a minha solução para ter juntas duradouras.

JOÃO, instalador
24 anos de experiência

Seca rapidamente e é fácil de utilizar. O vedante Poly Max® Sealant All Joints é resistente à água em apenas 2 horas após a aplicação e pode ser aplicado em superfícies húmidas.

SANDRO, empreiteiro
30 anos de experiência

É adequado para vários trabalhos de vedação. Quer esteja a trabalhar no interior ou no exterior, posso utilizar o mesmo produto. As aplicações sanitárias, de cozinha e de construção são todas abrangidas por este vedante.

VEDANTE POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS, A ESCOLHA DO PROFISSIONAL!

INTERIOR

Para vedar fendas, uniões e juntas em paredes, tetos, peitoris de janelas, escadas e rodapés

- Pintável
- Não encolhe
- Permanentemente elástico
- Acabamento acetinado



SANITÁRIOS


Vedar banheiras, chuveiros, lavatórios, sanitas, ralos de duche e juntas entre paredes e pavimentos

- Adequado para pedra natural e muitos outros materiais (mesmo húmidos)
- Resistente ao bolor
- À prova de água
- Sem ácido nem solventes

EXTERIORES

Preencher espaços, fissuras, juntas, orifícios (de perfuração) e juntas de ligação ou de dilatação

- À prova de água
- Não encolhe
- Pintável
- Resistente aos raios UV e à temperatura

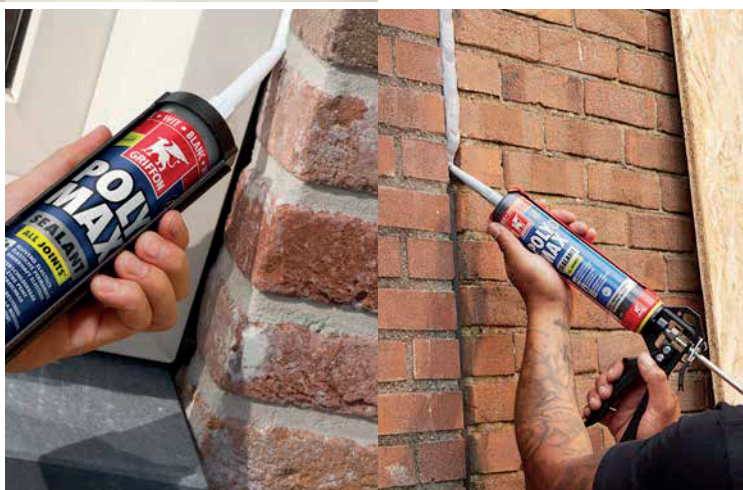

Especificações técnicas

VEDANTE POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS



ESPECIFICAÇÕES

Cor	Branco, Cinzento, Antracite	Transparente
Base química	Polímero SMP	Polímero SMP
Densidade	Aprox. 1,43 g/cm ³	Aprox. 1.05 g/cm ³
Resistência à tração	Ca. 150 N/cm ²	Ca. 150 N/cm ²
Dureza (Shore A)	38	32

TEMPOS DE ENDURECIMENTO*

Tempo de formação de película	Aprox. 10-15 min.	Aprox. 10-15 min.
Rácio de endurecimento	Aprox. 2.5 mm/24 horas	Aprox. 2.5 mm/24 horas

PROPRIEDADES

Resistência ao bolor	Muito boa	Muito boa
Resistência à água	Muito boa	Muito boa
Resistência à temperatura	Entre -40°C e +100°C	Entre -40°C e +100°C
Resistência a raios UV	Muito boa	Muito boa
Capacidade de pintura**	Após cerca de 2 horas	Após cerca de 2 horas
Elasticidade	Muito boa	Muito boa
Capacidade de enchimento	Muito boa	Muito boa
Prazo de validade	Min. 18 meses	Min. 18 meses

Condições de armazenamento

As embalagens devidamente seladas devem ser armazenadas num local seco, fresco e sem gelo, a temperaturas entre +5 °C e +25 °C.

* Os tempos de secagem podem variar consoante a superfície, a quantidade de produto aplicado, o teor de humidade e a temperatura ambiente, entre outros fatores.

** Testar previamente



VEDANTE PREMIUM

NOVO

PARA APLICAÇÕES INTERIORES, SANITÁRIAS E EXTERIORES

Não encolhe

Qualidade Poly Max® Premium

100% vedante

- Permanentemente elástico
- Pintável
- Resistente ao bolor

*100% estanque até 1000 Pa, testado em SKG-IKOB em conformidade com a norma EN 12114

Multifuncional: interiores, sanitários, exteriores



Cartucho 50% reciclado pós-consumo

Acabamento acetinado; perfeito para superfícies brilhantes e mate

Boa aderência a muitos materiais de construção: betão, pedra, composto, metal, azulejos de cerâmica, vidro, madeira e vários plásticos

Ideal para aplicações interiores de acordo com a classificação EC1+ (limites de emissão rigorosos)



*Branco



Cinzento



Antracite



Transparente

