



PRODUKTKATALOG

GRIFFON. DIE WAHL DES PROFIS.

Die Klebstoffmarke Griffon ist die Profimarke des Geschäftsbereiches Bolton Adhesives, zu dem auch die Marken UHU und Bison gehören. Bolton Adhesives wiederum gehört zur weltweit tätigen Bolton Gruppe, die ca. 5.000 Menschen beschäftigt und der die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche mit folgenden Marken angehören:



Die Klebstoffmarke Griffon, welche 1939 gegründet wurde, wird ausschließlich über den Fachhandel an Handwerker und Industrieanwender verkauft. Mit den Produkten der Profi-Marke Griffon können fast alle Gewerke im Baubereich bedient werden und finden dort bei sehr vielen Anwendungen ihren Einsatz. Heute liefert die Marke Griffon bereits Klebstoffe, Abdichtungsprodukte und Aerosole an den gewerblichen Baustoffhandel, aber auch in unterschiedlichsten Fachbereichen, wie dem Sanitär & Schwimmbadbau, dem Holzhandwerk, verschiedenen Bereichen des Hoch- & Tiefbaus, sowie in der Industrie werden die Produkte von Griffon bereits

erfolgreich eingesetzt. Einen großen Vorteil bietet die Marke Griffon, wenn es um „deklarationsfreie und umweltfreundliche Produkte“ geht, die weder für Mensch, noch Umwelt gefährlich oder belastend sind. Des Weiteren besitzen viele Produkte eine breite Anzahl von Zertifizierungen, welche laufend durch unabhängige Institute bestätigt werden. Hier stehen z.B. Anwendungen im Bereich Bauwerksabdichtung in Bezug auf Wasser- und Luftdichtigkeit im Fokus und für einige Anwendungen liegen Gewährleistungen von bis zu 20 Jahren vor.

QUALITÄT

Das, im Hause Griffon angewandte, Qualitätssicherungssystem unterliegt genau festgelegten Kontrollverfahren, welche den gesamten Produktionsprozess im Unternehmen überwachen – von der Ankunft der Rohstoffe, über die eigentliche Produktion, bis hin zum Enderzeugnis und dessen Versand. Grundlage hierfür ist die allgemein anerkannte ISO 9001. Die Eignung der Produkte für spezifische Anwendungen wird durch verschie-

dene nationale und internationale Konformitätskennzeichen, wie ACS, ATG, British Standard, CSTB, DVGW, KIWA und BELGAQUA, garantiert. Neben den Anforderungen einer CE-Kennzeichnung, erfüllen einige Produkte auch einige allgemein gültige EN-Normen. Auf nationaler und internationaler Ebene prüfen renommierte und unabhängige Kontrollorgane durchgehend die Qualität der Produkte und Verfahren.



KTW



BlazeMaster®



kiwa



ACS



kiwa IT-DT-Ki0410



INNOVATION

Neben Qualität ist Innovation einer der wichtigsten Werte von Griffon und wir sind stetig bestrebt, optimale und innovative Lösungen für unsere Kunden zu finden. Die bestehenden Produkte werden nicht nur ständig in ihrer Funktion verbessert, sondern auch eine optimale Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit spielen eine besondere Rolle. Durch eine intensive Forschung und einen engen Kontakten zu Experten aus der Baubranche und zu Leitungs- und Zubehörherstellern, gelingt es Griffon stets innovative Lösungen für komplexe Probleme zu finden.





GRIFFON PRODUKTSPEKTRUM

- ✓ **DICHTSTOFFE / SCHUTZANSTRICHE**
- ✓ **POLY MAX®**
(Kleb- und Dichtstoffe/SMP-Technologie/für Innen- und Außen)
- ✓ **(HOLZ-) KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE**
- ✓ **SILIKONE**

- ✓ **VERBINDUNGSTECHNIKEN
KUNSTSTOFF / METALL**
(Für PVC Rohrverklebungen/Sanitär Anwendungen)
- ✓ **TECHNISCHE SPRAYS**
(Wartungsprodukte)
- ✓ **REPARATURKLEBSTOFFE /
CHEMISCHER ANKER**
- ✓ **REINIGUNG**

SERVICE



Neben Qualität und Innovation achtet Griffon sehr auf einen hervorragenden Kundenservice. Das Informationszentrum von Griffon steht jederzeit zu Ihrer Verfügung, um Ihnen zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten.

Auskünfte: +49 (0) 7223 / 284 349

E-Mailadresse: SalesProDE@boltonadhesives.com



INHALTSVERZEICHNIS

KLEBEN, MONTIEREN, DICHTEN 6

MONTAGEKLEBSTOFFE SMP-POLYMER (LÖSUNGSMITTELFREI)	7
POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS	7
AKTUELLE ZULASSUNGEN, ZERTIFIZIERUNGEN UND GUTACHTEN	7
MONTAGE VON RAHMENPROFILIEN IM TROCKENBAU MIT POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS	8
ARBEITSANLEITUNG / VERKLEBUNG METALLPROFILE	9
PRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT EINER VERKLEBTEN GIPSKARTON-STÄNDERWAND	10
PRÜFUNG DER KLEBEFESTIGKEIT AN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN IM TROCKENBAU	11
ANWENDUNGSFÄLLE FÜR DIE VERSCHIEDENEN MATERIALKOMBINATIONEN	12
POLY MAX® PRO POWER EXPRESS	13
POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS	13
AQUA MAX®	14
EPDM MAX	14
KONSTRU MAX EXPRESS	14
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEKLEBSTOFFE	15
AUSTRAGGERÄT	15
AUSTRAGGERÄT PROFESSIONEL	15
POLY MAX® AUSTRAGGERÄT FÜR SCHLAUCHBEUTEL	15
POLY MAX® HIGH TACK V-DÜSEN FÜR SCHLAUCHBEUTEL	15
MULTI TOOL	15

DICHTSTOFFE / SCHUTZANSTRICHE / SILIKONE 16

DAUERHAFT WASSER- UND LUFTDICHT BAUEN	17
ABDICHTUNGSRATGEBER	18
GEBRAUCHSANLEITUNG HBS-200® LIQUID RUBBER / RUBBER TIX UND GEOTEXTILE	18
DICHT- UND SCHUTZANSTRICHE	19
HBS-200® LIQUID RUBBER	19
HBS-200® RUBBER TIX	19
HBS-200® ACCELERATOR – DRY FAST	20
ZUBEHÖR FÜR BESCHICHTUNGEN	20
HBS-200® GEOTEXTILE	20
HBS-200® TAPE	20
FLEXFOAM-200	21
PINSEL	21
SILIKON DICHTSTOFFE	22
SILIKON SANITÄR S-100	22
SILIKON SANITÄR S-200	22
ZUBEHÖR SILIKON DICHTSTOFFE	23
SEALANT REMOVER – DICHTSTOFFENTFERNER	23
SEALANT FINISHER – GLÄTTMITTEL	23
FEUERFESTER DICHTSTOFF	23
HYDRA® – FEUERFESTE DICHTMASSE	23
PU-SCHÄUME	24
PU-SCHAUM	24
PISTOLEN PU-SCHAUM	24
PU-SCHAUM REINIGER	24
PU-SCHAUM REINIGER	24

PU-SCHAUM PISTOLE	25
PU-SCHAUM PISTOLE	25
REPARATURPRODUKTE	25
EPOXY REPAIR STICK	25
SCHNELLZEMENT	25

(HOLZ-) KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE 26

HOLZLEIME SMP	27
WOOD MAX POWER	27
WOOD MAX EXPRESS POWER	27
HOLZLEIME PU	28
PU-HOLZLEIM FIBER	28
PU-TIX FIBER	28
HOLZLEIME PVAC	29
HOLZLEIM ST10®	29
HOLZLEIM ES30®	29
HOLZLEIM VB20®	30
HOLZLEIM KM45®	30
KONTAKTKLEBSTOFFE	31
BISON KIT® / CONTACT KIT	31
BISON TIX® / CONTACT TIX	31
KONTAKTSPRÜHKLEBER CS 570	32
ZUBEHÖR FÜR KONTAKTKLEBSTOFFE	32
CS 570 PISTOLE	32
CS 570 SCHLAUCH	32
REINIGER FÜR KONTAKTKLEBSTOFFE	32
REINIGER	32

VERBINDUNGSTECHNIKEN KUNSTSTOFF 33

INNOVATIVER APPLIKATOR	34
PVC KLEBSTOFFE	35
UNI-100®	35
UNI-100® XT	35
UNI-100® GT	36
T-88®	36
WDF-05®	36
HCR-36	37
ABS KLEBSTOFF	37
B-25	37
PP FIXIERUNG	38
F-40	38
REINIGER FÜR PVC/PVC-C/ABS	38
CLEANER	38
HCR-36 CLEANER	38
REINIGER FÜR PE/PP/PVDF/PB	39
PE CLEANER HEAVY DUTY	39
PE CLEANER WIPES SPECIAL	39

INHALTSVERZEICHNIS

REINIGUNGSTÜCHER	39	DICHTUNGSPASTE	52
CLEANER CLOTH	39	KOLMAT® DICHTUNGSPASTE	52
DIE PERFEKTE ROHRVERBINDUNG – ANLEITUNG	40	DICHTUNGSFLACHS	52
SCHMIERMITTEL	41	KOLMAT® DICHTUNGSFLACHS	52
BLUE GEL	41	GEWINDEDICHTUNG – ANAEROB	52
P-20	41	KOLMAT® EASYFIT	52
LUBRICANT	41	ÜBERSICHTSTABELLE KOLMAT®	53
ZUBEHÖR	42	GEWINDEDICHTUNG – PTFE-BÄNDER	54
DRAHTSÄGE	42	PTFE-BAND	54
ANSCHRÄGWERKZEUG	42	PTFE-BAND DIN-EN	54
LECKSUCH SPRAY	42		
LECKSUCH SPRAY	42		
TECHNISCHE SPRAYS	43	REPARATURKLEBSTOFFE / CHEMISCHER ANKER	55
SPRÜHDÖSE FÜR DIE OPTIMALE ANWENDUNG	44	SEKUNDENKLEBER	56
SCHMIERSTOFFE	45	GRIFFON BOND – SEKUNDENKLEBER MIT BESCHLEUNIGER	56
SILICONE SPRAY	45	SEKUNDENKLEBER – POWER GLUE CONTROL	56
IMAL® SPRAY	45	SEKUNDENKLEBER – POWER GLUE GEL	56
PTFE SPRAY	46	REPARATURKLEBSTOFF	57
LUBRIT-ALI® SPRAY	46	MAX REPAIR EXTREME	57
VASELINE SPRAY	46	SPRÜHKLEBSTOFF	57
ZINK SPRAY	47	SPRÜHKLEBER	57
ALU ZINC SPRAY	47	ALUMINIUM BÄNDER	58
KONTAKT SPRAY	47	ALUMINIUM BAND	58
CONTACT SPRAY	47	ALUMINIUM HT BAND	58
REINIGUNGS-/ ENTFETTUNGSMITTEL	47	SELBSTVERSCHWEIßENDES SILIKONBAND	58
PRIMOR® SPRAY	47	SFT-101 REPAIR-REPARATURBAND	58
RISSSUCH SPRAY	48	CHEMISCHER ANKER	59
VERIMOR® SPRAY	48	CHEMISCHER ANKER – UNIPLUG-HLC®	59
DEVMOR® SPRAY	48	ZUBEHÖR CHEMISCHER ANKER	59
SCHMIERSTOFFE – FETTE	48	STATISCHER MISCHER – UNIPLUG-HLC®	59
SILIKONFETT	48	INJEKTIONSÜBEL – UNIPLUG-HLC®	59
ÜBERSICHTSTABELLE TECHNISCHE SPRAYS	49		
VERBINDUNGSTECHNIKEN METALL	50	REINIGUNG	60
FADENDICHTUNG – FASERVERSTÄRKTES BAND	51	REINIGER	61
KOLMAT® FIBRE SEAL	51	HANDREINIGER	61
GEWINDEDICHTUNG – SILIKONPASTE	51	HANDREINIGUNGSSPENDER	61
KOLMAT® PLASTIC	51	WIPES SCRUB REINIGUNGSTÜCHER	61
		SANITÄRREINIGER	62
		FLÜSSIGREINIGER	62
		DUO-REINIGER	62
		SANITÄR REINIGER	62
		STEX® GRANULAT	63
		STEX® FLÜSSIG	63

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben zu unseren Produkten sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Die Angaben sollen Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweisen) die mitspielenden Faktoren

unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibende hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden. Verarbeitungshinweise beachten! Sicherheits- und Warnhinweise beachten! Bei weiteren Fragen zu Klebstoffen können Sie sich gerne an unsere Klebstoffberater wenden: Telefon 0 72 23/2 84-349



KLEBEN, MONTIEREN, DICHTEN

MONTAGEKLEBSTOFFE SMP-POLYMER (LÖSUNGSMITTELFREI)

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Lösungsmittelfreier Konstruktionsklebstoff für Anwendungen im Innen- und Außenbereich basierend auf SMP-Technologie mit **sehr hoher Anfangshaftung bei schweren Materialien**. Ideal für schwere Werkstoffe, vertikale Anwendungen und Überkopparbeiten. Dauerhaft elastisch, fugenfüllend, hochviskos, überstreichbar, wasser- und chemikalienbeständig. Aushärtezeit ca. 2 mm/24 Stunden. Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +100 °C.

Anwendungsbereich: Zum Kleben und Montieren von vielen Baumaterialien auf allen Oberflächen wie z.B. Holz, Pflaster, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und verschiedenen Kunststoffen. Trockenbau (TÜV SÜD-Zertifizierung): Verkleben/Fixieren von UW/CA- Schienen im Boden, Decken und Wandbereich. Geeignet für den Innen- und Außenbereich wie z.B. bei Platten, Deckenelementen, Dachblenden, Verkleidungen, Isoliermaterial, Spiegeln, Holzfachwerk, Sockelleisten und Latten. Für alle professionellen Anwendungen darunter auch Wand- und Innenausbau, Hausbau und Karosseriebau. Beim Kleben von Kunststoffen führen Sie bitte immer zuerst eine Klebprobe durch. Das Kleben von Kunststoffen kann je nach den Eigenschaften des Materials und der Qualität des Kunststoffes unterschiedliche Eigenschaften haben.



FÜR SCHWERE MATERIALIEN

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314986	8710439290379	WEISS, KARTUSCHE	435 G	8710439290362	12
6311639	8710439251295	SCHWARZ, KARTUSCHE	435 G	8710439251288	12
6311536	8710439250366	WEISS (SCHLAUCHBEUTEL)	600 ML / 900 G	8710439250359	12

AKTUELLE ZULASSUNGEN, ZERTIFIZIERUNGEN UND GUTACHTEN

	TÜV: Geprüft und zertifiziert vom TÜV Rheinland in Bezug auf Scherfestigkeit; Zugscherfestigkeit, Elastizität und Haftung an verschiedenen Materialien. Zertifikat TÜV 43168.
	TÜV SÜD: Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen. Zertifikat Nr. 20 01 90 317 001 basiert auf Arbeitsanweisung Nr. MUC-KSP-A 1044.
	EMICODE: Klassifizierungssystem (GEV) der Emissionseigenschaften von Bauprodukten in Innenräumen. Es stellt sicher, dass diese Produkte strenge Emissionsgrenzwerte einhalten. EC-1 Plus: Premiumklasse, steht für ein sehr emissionsarmes Produkt.
	Gutachten Zugscherfestigkeiten: Prüfung der Haftzugfestigkeit verschiedener, miteinander verklebter Materialien bei Trockenbau-Anwendungen mit Poly Max® High Tack Express (Prüfbericht Pb-4103-1_05/2021 - Griffon Poly Max® High Tack Express).
	Konsollasttest: Prüfung der Standsicherheit einer Gipskarton Einfachständerwand auf Basis DIN 4103-1 welche mittels Klebverfahren kraftschüssig am Rohbaukörper verklebt wurde (Prüfbericht Pb-4103-1_08/2020 - Griffon Poly Max® High Tack Express).

MONTAGE VON RAHMENPROFILIEN IM TROCKENBAU MIT POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

DIE VORTEILE GEGENÜBER EINER MONTAGE DURCH DÜBELN UND VERSCHRAUBEN

- **SICHER:** kein Anbohren von Fußbodenheizungen oder Kabeln mehr!
Einer der Hauptvorteile ist sicherlich die Sicherheit: denn es besteht kein Risiko mehr, dass nicht vorschriftsmäßig verlegte Fußbodenheizungen oder Kabel angebohrt werden. Auch Fliesen werden geschont.
- **LEISE & SAUBER:** Einsatz von Bohrmaschine und Staubsauger nicht notwendig!
Da für die Montage nicht gebohrt werden muss, ist der Einsatz von Bohrmaschine und Staubsauger nicht notwendig! Somit kann die Montage der Profile vollständig ohne den Einsatz elektrischer Werkzeuge erfolgen und ist damit fast geräuschlos und staubfrei.
- **EINFACH:** Alle Arbeiten können auch von einer Person durchgeführt werden!
Da auch die Deckenprofile nicht mehr gedübelt und verschraubt werden müssen, können alle anfallenden Über-Kopf-Arbeiten einfach von nur einer Person durchgeführt werden.
- **PRÄZISE:** keine Abweichungen beim Bohren und Verschrauben!
Auch besteht keine Gefahr mehr, dass beim Bohren aufgrund der Untergrundbeschaffenheit geringe Abweichungen auftreten, welche beim Verschrauben dann zu leichten Verwindungen der Profile und damit nicht überall plan anliegenden Platten führen können.
- **SCHNELL:** das Ankleben von Schallentkopplungsbändern entfällt!
Da der Klebstoff auch die Funktion des Schallentkopplungsbandes übernimmt, entfällt das zeitaufwändige und fehleranfällige Ankleben des Bandes auf die Profilunterseiten. Auch können somit keine möglichen Schallbrücken durch die Schrauben entstehen.
- **BELASTBAR:** Belastungsspitzen an Verschraubungspunkten ausgeschlossen!
Durch die vollflächige Verklebung der Rahmenprofile mit dem Untergrund ist das Entstehen ungünstiger Belastungsspitzen, die an den Verschraubungspunkten, z.B. bei Wandabzweigen, auftreten können, ausgeschlossen.
- **EFFIZIENT:** Keine zusätzliche Aushärtungs- bzw. Wartezeit notwendig!
Die Zeit, die zur Vorbereitung und Positionierung der Ständerprofile benötigt wird, genügt in der Regel, um eine ausreichende Aushärtung der Rahmenprofile zu gewährleisten. Somit kann unmittelbar nach den Vorbereitungen des Ständerwerks mit der Beplankung begonnen werden. (Dennoch bitte unnötige punktuelle Belastungen auf die Profile vermeiden).

EMPFOHLENE ARBEITSMATERIALIEN

- Benötigte Rahmen- & Ständerprofile (OHNE Schallentkopplungsband!)
- Poly Max® High Tack Express
- Pistole (entsprechend für Eurokartuschen oder 600 ml Schlauchbeutel)
- Reiniger & Tücher zum Reinigen der Profile, z.B. Primor® Spray & Cleaner Cloth
- Mess- & Ausrichtungswerkzeuge, z.B. (Kreuz)Linienlaser



ARBEITSANLEITUNG / VERKLEBUNG METALLPROFILE

❶ BÖDEN/WÄNDE/DECKEN ABFEGEN



- Oberflächen gründlich abfegen
- Montagestellen festlegen und markieren
- Ggf. Kreuzlinienlaser ausrichten

❷ PROFIL-UNTERSEITEN REINIGEN MIT PRIMOR® SPRAY




- Profillänge anpassen, falls notwendig
- Profil am Montageort zurecht legen
- Klebeflächen gründlich reinigen, verwenden Sie dazu bitte das Primor® Spray und die Cleaner Cloth

❸ KLEBSTOFF AUFTRAGEN



- Düse mit der dreieckigen Öffnung entgegen der Auftragsrichtung zeigend auf das Profil aufsetzen



- In 2 cm Abstand zum Rand 2 gleichmäßige und durchgehende Klebstoffraupen auftragen

❹ PROFIL AUSRICHTEN UND ANDRÜCKEN



- Profil senkrecht auf den Untergrund aufsetzen und Position kontrollieren
- Gleichmäßig und kräftig fest drücken (auf Verrutschen achten!)

❺ RAHMENPROFIL WAND UND DECKE



- In gleicher Weise die Rahmenprofile an Wand und Decke montieren
- TIPP: Am besten erst jetzt den Rest des benötigten Materials (Ständerprofile, Gipskartonplatten, etc.) an den Montageort bringen

❻ STÄNDERPROFILE STELLEN



- Vertikale CW-Profile integrieren und Ständerwerk fertigstellen

❼ BEPLANKUNG



- Die Beplankung des Ständerwerks kann wie gewohnt erfolgen

PRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT EINER VERKLEBTEN GIPSKARTON-STÄNDERWAND

Die Durchführung dieser Prüfung wurde von einem unabhängigen Gutachter und Experten im Bereich Trockenbau begleitet und auch die Beurteilung und Erstellung des Prüfberichtes erfolgte durch ihn.

Ziel dieser Prüfung war es in praxisnahen Versuchen zu zeigen, dass eine Gipskarton Einfachständerwand (auf Basis der DIN 4103-1), welche mittels Klebverfahren kraftschlüssig am Baukörper verklebt wurde, die im Trockenbau allgemein gültigen Anforderung bezüglich Standsicherheit erfüllt. Dazu wurde ein Wandstück mit zunehmender Konsollast beaufschlagt und entsprechend die Durchbiegung der Wand gemessen.

DURCHFÜHRUNG

Der Wandaufbau erfolgte als Metall-Einfachständerwand nach DIN 18183 als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103 auf einer Breite von knapp 1,9 m und einer Höhe von 3,54 m. Verwendet wurden UW 50-Profile, welche mit Poly Max® High Tack Express an Boden und Decke verklebt wurden, und CW 50-Profile im Abstand von 1,87 m. Zum Lastabtrag wurden zusätzlich drei Mehrschicht Universaltraversen verbaut und je Seite wurde doppelt mit 12,5 mm Gipskartonplatten beplankt. Zur Aufnahme der Prüflast wurde eine Konsole (als Schweißkonstruktion aus Metallprofilen) in einer Höhe von 1,9 m an der Wand verschraubt.


Die Konsollast wurde in 20 kg Schritten bis zu einer Gesamtlast von 140 kg erhöht und jeweils die Durchbiegung auf halber Höhe der Wand gemessen. Die maximal zulässige Durchbiegung für die geprüfte Wand beträgt 10,11 mm (laut IGG Merkblatt 8 im EB I und EB II bei $h/350$).

ERGEBNIS

Bei einer **Konsollast von 140 kg** (linear extrapoliert: 1,5 kN bzw. 2,38 kN/m) betrug die **Durchbiegung** der mit Poly Max® geklebten Wand **lediglich 5,12 mm**, was nur gut der **Hälfte der maximal zulässigen Durchbiegung** entspricht.

FAZIT

Da an der Verklebung der UW-Profile am Rohbauteil keinerlei Schäden in Form von Scher- oder Schälwirkung im Kleberbett feststellbar waren, kann festgestellt werden, dass bei der angewandten Methode der Profilverklebung, die als Alternative zur mechanischen Befestigung über Dübel oder Verschraubungen dient, keinerlei nachteilige Auswirkung auf die Belastbarkeit einer solchen Wand hinsichtlich Konsollasten auftreten. Durch die Verklebung der Profile mittels zweier ca. 10 mm starker Klebstoffraupen auf der gesamten Profillänge können enorme Krafteinwirkungen aufgenommen werden, ohne die Befestigung des Wandelement zu beschädigen. Resultierend aus diesen Erkenntnissen **kann die Verklebung der Konstruktion „als nicht geregelte Bauart“ dennoch als alternative Ausführung im Sinne der DIN 18183-1 angewandt werden**, da die maximal zulässigen Kräfte, welche auf ein solches Bauteil wirken dürfen, ohne Auswirkung auf die Verklebung bleiben.

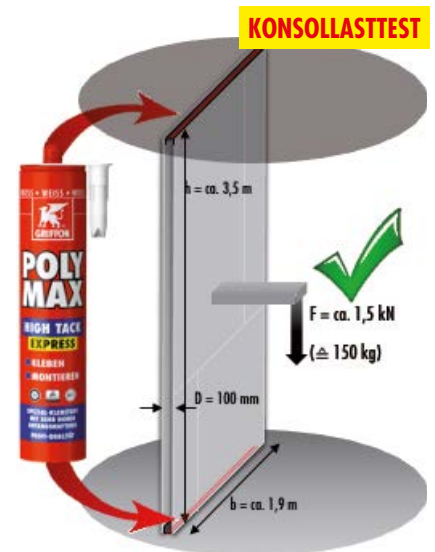

Schematischer Aufbau Konsollasttest



Ständerwerk aus CW 50-Profilen mit Universaltraversen



Konsole zur Aufnahme der Last



Testwand mit 150 kg Konsollast

PRÜFUNG DER KLEBEFESTIGKEIT AN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN IM TROCKENBAU

Diese Prüfungen wurden nicht nur durch einen unabhängigen Gutachter und Experten beurteilt, sondern auch vollständig von ihm durchgeführt. Alle Messwerte wurden mit einem professionellen Messinstrument erfasst und anschließend entsprechend mit den Anforderungen aus den allgemein gültigen Normen und Vorschriften, die für die mechanischen Befestigungsmethoden gelten, abgeglichen und bewertet.

Es folgt eine kurze Zusammenfassung und Interpretation der Versuchsergebnisse. Der ausführliche Prüfbericht ist auf Anfrage erhältlich.

DIE ERGEBNISSE DER 5 DURCHFÜHRTEN PRÜFUNGEN IM ÜBERBLICK



Hartgipsplatte verklebt auf Holz-Mehrschichtplatte
=> **Ausbruch der Verschraubungen** aus der Gipskartonplatte bei 323,5 kg



Deckenprofil verklebt auf Holz-Mehrschichtplatte
=> **Deformation des Profils** bewirkt Abschälung bei 307,5 kg



UW 50-Profil verklebt auf Rechteck-Stahlhohlprofil
=> **Bruch der Verklebung** bei 412,5 kg



Spezialgipsplatte Flamtex T-förmig verklebt
=> **Abriss der Decklage der Gipsplatte** bei 79,5 kg



Spezialgipsplatte Flamtex auf Stoß verklebt
=> **Versagen der Einspannvorrichtung** bei 159,0 kg



BEI ALLEN PRÜFUNGEN IST LAUT PRÜFBERICHT FÜR DIE JEWEILIGE ANWENDUNG DIE ERFORDERLICHE TRAGFÄHIGKEIT ERREICHT. SOMIT KANN FÜR DIE GEGEBENEN ANWENDUNGEN DER MONTAGEKLEBSTOFFES POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS ALS ALTERNATIVE ZU DEN KONVENTIONELLEN, MECHANISCHEN BEFESTIGUNGSMETHODEN EINGESETZT WERDEN.

Eine sinnvolle Option ist grundsätzlich auch eine Kombination von klassischen, mechanischen Befestigungsmethoden und Klebstoff-Einsatz: So lässt sich mit jeder eingesparten Bohrung das Risiko Schaden zu verursachen minimieren, ohne aber Abstriche bezüglich mechanischer Festigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Im Gegenteil, wie die Prüfungen gezeigt haben, erreicht eine Klebeverbindung Festigkeiten, die die der verwendeten Werkstoffe und damit die maximal geforderten Festigkeiten teils deutlich übersteigen.

Zu beachten ist, dass eine Montage mit Poly Max® High Tack Express aufgrund der begrenzten Temperaturbeständigkeit in Bereichen hoher Temperaturen nur bei Konstruktionen ohne brandschutztechnische Anforderung möglich ist.

Einzige Ausnahme ist das Verkleben von CW-Profilen untereinander bei Doppelständerwänden (Schallentkopplung, zusätzliche mechanischen Festigkeit). Im Brandfall, insbesondere bei einem Durchbrand in das Wandinnere, ist die so generierte, gegenseitige Abstützung der Profile zur Erreichung größerer Bauhöhen bei Doppelständerwänden, nicht mehr relevant. Davon abgesehen ist das, in der Standardanwendung an dieser Position einzusetzende, doppelseitig klebende Trennwandband ebenfalls nicht feuerbeständig.

ANWENDUNGSFÄLLE FÜR DIE VERSCHIEDENEN MATERIALKOMBINATIONEN

A VERKLEBUNG VON PLATTENMATERIAL AUF VERSCHIEDENEN UNTERGRÜNDE

- Überkleben von Wandfliesen zur Erstellung neuer Oberflächen mit Gipskartonplatten (saugend auf nicht-saugend) oder verschiedenen Kunststoff-Wandpaneelen*
- Kleben von alternativen Materialien im Bereich von Küchenarbeitsplatten
- Kleben dekorativer Materialien auf Wand- Deckenflächen
- Kleben von raumakustisch wirksamen Absorber-Materialien im Trockenbau an Decken und Wänden
- Auf Grund der ermittelten Festigkeitswerte und der hohen Soforthaftung auch für schwere Materialien geeignet

*Bei der Verklebung von zwei nicht-saugfähigen Oberflächen miteinander müssen besondere Anforderungen erfüllt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im technischen Datenblatt oder erhalten Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

B VERKLEBUNG VON TROCKENBAUPROFILEN AUF SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- U-Deckenprofile an Fassadenpfosten und Riegelkonstruktionen aus Holz
- Wand-Verjüngungen (Fassadenschwertkonstruktion)
- Deckenanschlussprofile für Gipskartondecken
- Anschlusswinkel für Metall-, Mineralfaserdecken
- Gipskarton-Ständerwände am Baukörper verkleben ohne mechanische Befestigung (Dübel/Setzbolzen etc.) im Beton/Estrich

C VERKLEBUNG VON TROCKENBAUPROFILEN AUF NICHT SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- U-Deckenprofile an Metall-Fassadenpfosten und Riegelkonstruktionen, Wand-Verjüngungen (Fassadenschwertkonstruktion)
- Deckenanschlussprofile für Gipskartondecken
- Anschlusswinkel für Metall-, Mineralfaserdecken
- Verkleben von Rahmenprofilen am Baukörper (ohne mechanische Befestigung); zerstörungsfrei z.B. auf Fliesenbelägen
- Verkleben der CW-Profile untereinander bei Doppelständerwänden (Schallentkopplung und Stabilität)
- Verkleben der UW-Profile auf FELKO Deckenschottsystemen aus Metallrohren

D VERKLEBUNG VON GIPSKARTONPLATTEN, STUMPF MITEINANDER

- Stumpfer Anschluss bei Renovierungen, wenn keine Profilhinterlegung möglich ist
- Ankleben von Gipskartonblenden zur Aufnahme von LED-Beleuchtungen
- Ergänzen von Fehlstellen in Bestandskonstruktionen aus Gipskarton
- Verlängern von bestehenden Gipskartonblenden ohne Unterkonstruktion
- Ergänzen von Gipskartonplatten hinter schlecht zugänglichen Bereichen, Nischen, Tragwerken, Rohren, eingebauten Schränken



**POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS –
IHR PRODUKT FÜR DEN TROCKENBAU**

POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Lösungsmittelfreier Konstruktionsklebstoff für Anwendungen im Innen- und Außenbereich basierend auf SMP-Technologie mit **sehr hoher Endfestigkeit und sehr schneller Festigkeitszunahme**. Dauerhaft elastisch, fugenfüllend, überstreichbar, wasser- und chemikalienbeständig. Aushärtezeit ca. 2 mm/24 Stunden. Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +100 °C.

Anwendungsbereich: Zum Kleben und Befestigen von vielen Materialien auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Holz, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und verschiedenen Kunststoffen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich wie z.B. für Holzkonstruktionen, Sockelleisten, Fensterbänke, Scheiben, Dämmmaterialien und vieles mehr. Professionelle Qualität für verschiedene Anwendungen im Rahmen von Innenausbau, Sanierungs- & Modernisierungsmaßnahmen, im Messe-, Karavan- & Karosseriebau und vielem mehr. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, reinen Pflasterstein und Asphalt. Beim Kleben von Kunststoffen führen Sie bitte immer zuerst eine Klebprobe durch. Das Kleben von Kunststoffen kann, je nach den Eigenschaften des Materials und der Qualität des Kunststoffes, unterschiedliche Ergebnisse liefern.



FÜR TRANSPARENTE VERKLEBUNGEN

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6306289	8710439181257	WEISS, KARTUSCHE	435 G	8710439181240	12
6312633	8710439263564	TRANSPARENT, KARTUSCHE	300 G	8710439263557	12

POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Lösungsmittelfreier Konstruktionsklebstoff für Anwendungen im Innen- und Außenbereich basierend auf SMP-Technologie mit **sehr hoher Elastizität, sehr schneller Festigkeitszunahme** und gutem Füllvermögen. Ideal zum schnellen Fixieren und Abdichten. Durchhärtung ca. 2 mm/24 Stunden, überstreichbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C.

Anwendungsbereich: Zum Kleben und Befestigen von vielen Materialien auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Holz, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und verschiedenen Kunststoffen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich wie z.B. für Holzkonstruktionen, Sockelleisten, Fensterbänke, Scheiben, Dämmmaterialien und vieles mehr. Auch für das Abdichten von Verbindungen, Fugen und Rissen bei (Kunststoff-) Fensterrahmen, Dachblenden, Wänden, Dachfenstern und vielem mehr geeignet. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, reinen Pflasterstein und Asphalt. Beim Kleben von Kunststoffen führen Sie bitte immer zuerst eine Klebprobe durch. Das Kleben von Kunststoffen kann, je nach den Eigenschaften des Materials und der Qualität des Kunststoffes, unterschiedliche Ergebnisse liefern.



Ein Zertifikat, das die unbedenkliche Verwendung eines Produkts im Lebensmittelbereich garantiert.
Poly Max® Fix & Seal Express weiss wurde diesbezüglich positiv bewertet und ist somit für die Verwendung in Bereichen geeignet, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird. Isega-Zertifikat Nr. 51088U19



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150452	8710439046389	TRANSPARENT, KARTUSCHE	300 G	8710439046372	12
6150450	8710439046365	WEISS, KARTUSCHE *	425 G	8710439046358	12
6150454	8710439046341	SCHWARZ, KARTUSCHE	425 G	8710439046334	12
6150456	8710439046327	GRAU, KARTUSCHE	425 G	8710439046310	12
6307750	8710439201160	TRANSPARENT-GRAU, KARTUSCHE	300 G	8710439201153	12
6310414	8710439235615	TERRACOTTA, KARTUSCHE	425 G	8710439235608	12



AQUA MAX®



Wasserfester und lösungsmittelfreier Konstruktions- und Dichtklebstoffe basierend auf SMP-Technologie. Das Produkt zeichnet sich durch seine sehr gute Resistenz gegenüber Wasser (Chlor-/Meereswasser) aus und hat eine sehr hohe und dauerhafte Elastizität. Ist fugenfüllend, überstreichbar und UV-Licht resistent. Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +100 °C.

Anwendungsbereich: Zum Kleben, zur Montage und zum Abdichten von fast allen Materialien auf fast allen Oberflächen. Sehr gut im Bereich von Schwimmbädern, Teichen, Nassräumen und der Landwirtschaft geeignet. Für alle Anwendungen in und um den Swimmingpool, wie zum Beispiel Skimmer, Abwasserleitungen, Überlaufkanten, Fliesen, Überdachung und Dehnungsfugen. Auch geeignet für den Teichbau, für Abwasserleitungen, für den Teichrand sowie für Anwendungen unter Wasser.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6308214	8710439206097	WEISS, KARTUSCHE	425 G	8710439206080	12
6311697	8710439252049	GRAU, KARTUSCHE	425 G	8710439252032	12



EPDM MAX

Universeller, wasserfester Kleb- und Dichtstoff auf SMP-Polymerbasis mit guter Anfangshaftung für EPDM auf nahezu jeder Oberfläche.

Anwendungsbereich: Zum Verkleben und/oder Abdichten aller europäischen EPDM auf nahezu fast allen Oberflächen wie Holz, Metall, Beton, Stein/Ziegeln und Hartschaumisolierung. Auch geeignet für die Reparatur von Rissen in EPDM und die Abdichtung von Nähten zwischen EPDM und verschiedenen Oberflächen. Es wird empfohlen, auf jeder Oberfläche vorab eine Testklebung durchzuführen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314272	8710439281643	SCHWARZ, KARTUSCHE	465 G	8710439281636	12



KONSTRU MAX EXPRESS

Sehr starker, schnell aushärtender, wasserabweisender (erfüllt Norm EN 204) und füllender Konstruktionsklebstoff auf SMP-Polymer Basis. Ideal für mechanisch-hochfeste, konstruktive Verklebungen zwischen den unterschiedlichsten Materialien wie (Natur-)Stein, (Gas-)Beton, Holz, Metall und verschiedenen Kunststoffen. Enthält kein MDI (Methyldiphenyldiisocyanat). Verursacht keine dunklen Flecken.

Anwendungsbereich: Geeignet für Anwendungen, bei denen spaltfüllende Eigenschaften gefordert sind, wie bei unebenen Oberflächen (Stein, Beton, etc.) z.B. beim Haus- & Innenausbau, aber auch ideal bei gut passgenauen Flächen und geringen Spaltbreiten, z.B. der Montage von großformatigen Verkleidungen, Platten, Laminierungen, etc.. Eignet sich z.B. zur Montage von Mauerabdeckungen, zur Verklebung von Gipsfaserplatten oder für Konstruktionen mit zementgebundenen Hartschaumplatten. Zeigt ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Materialien, z.B. mineralischen Baustoffen wie (Natur-)Stein, (Gas-)Beton, Gips, etc., Metallen, Hölzern und Holzwerkstoffen, Glas, Hartschäumen und verschiedenen Kunststoffen.

D4

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6315894	8710439296395	BEIGE, KARTUSCHE	380 G	8710439296388	12



ZUBEHÖR FÜR MONTAGEKLEBSTOFFE

AUSTRAGGERÄT

Kartuschenpistole zum Austragen aller Kleb- und Dichtstoffe in handelsüblichen Eurokartuschen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150412	8715598504121	AUSTRAGGERÄT	—	8710439043722	12



AUSTRAGGERÄT PROFESSIONEL

Professionelle Kartuschenpistole zum Austragen aller Kleb- und Dichtstoffe in handelsüblichen Eurokartuschen. Mit Sofort-Stopp Funktion, 360° Drehbewegung und robustem Metallgehäuse.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307285	8710439195919	AUSTRAGGERÄT	—	8710439195902	6



POLY MAX® AUSTRAGGERÄT FÜR SCHLAUCHBEUTEL

Professionelles Austraggerät für den 600 ml Schlauchbeutel. Mit Sofort-Stopp-Funktion, Anti-Tropf-System, 360° drehbar und exakter Dosierung.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6311636	8710439251257	AUSTRAGGERÄT FÜR SCHLAUCHBEUTEL	—	8710439251240	6



POLY MAX® HIGH TACK V-DÜSEN FÜR SCHLAUCHBEUTEL

Aufsatztülle/Düse mit spezieller V-Öffnung zum Verarbeiten von Poly Max® im Schlauchbeutel.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6311537	8710439250380	DÜSEN FÜR SCHLAUCHBEUTEL	—	8710439250373	6x 10



MULTI TOOL

Zum Öffnen von Kartuschen, Abschneiden von Tüllen/Düsen bzw. zum Entfernen des überschüssigen Klebstoffes (Fugen).

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6308565	8710439210001	MULTI TOOL	—	8710439209999	12





DICHTSTOFFE / SCHUTZANSTRICHE / SILIKONE

DAUERHAFT WASSER- UND LUFTDICHT BAUEN

Mit den universell einsetzbaren HBS-200® Produkten lassen sich einfach und schnell flexible Deckschichten für die dauerelastische Abdichtung und zum Schutz fast aller Untergründe herstellen. Die wasser- und luftdichte Schicht ist alterungsbeständig und die Produkte sind sehr einfach zu verarbeiten. Auch die Möglichkeit, Produkte aus der HBS-200® Produktlinie miteinander zu kombinieren, eröffnet dem Anwender vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und es lassen sich einfach, sicher und schnell die verschiedensten Abdichtungsaufgaben erfolgreich durchführen. Vom Fundament bis zum Dach, von der Terrasse bis zum Carport mit HBS-200® sind Sie sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich für fast alle Fälle gewappnet.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

HBS-200® ist ideal für die Abdichtung und den Schutz von z.B.:

Boden, Wänden und Mauerwerk allgemein

Nähten, Spalten, Fugen und Rissen im Mauerwerk

Erdberührten Bereichen

Fenster- und Türanschlüssen

Sockelbereichen

Dächern und Anschlüssen von Durchbrüchen

Nähten von Bitumenbahnen


Winkel- oder L-Steinen



GETESTET UND ZERTIFIZIERT

Die Qualität von Griffon HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix wurde ausgiebig und unabhängig getestet und erprobt. Das Produkt erfüllt verschiedene (europäische) Normen:

EN 14891	Flüssig zu verarbeitende, wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen.	CE
EN 1504-2	Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken— Oberflächenschutzsysteme für Beton.	CE
EN 15814	Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdichtung.	CE
ETAG 022	Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen.	
EN 1297	Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. Verfahren zur künstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhöhte Temperatur und Wasser. HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix bietet dauerhafte Qualität: Alterungsbeständigkeit von mindestens 20 Jahren.	
EN 12114	Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Luftdurchlässigkeit von Bauteilen bei positiven und negativen Luftdruckunterschieden. HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix ist 100 % luftdicht. Getestet zusammen mit HBS-200® GeoTextile und mit Polyurethanschaum.	
EN 1027	Fenster und Türen – Schlagregendichtheit. HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix ist 100 % wasserdicht. Getestet zusammen mit HBS-200® GeoTextile und mit Polyurethanschaum.	
EN 1026	Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen (sowohl von außen nach innen als auch umgekehrt). HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix ist 100 % luftdicht. Getestet zusammen mit HBS-200® GeoTextile und mit Polyurethanschaum.	
LEED	(Leadership in Energy and Environmental Design): weltweites Klassifizierungssystem für nachhaltiges Bauen. HBS-200® Liquid Rubber ist nach IEQ CREDIT 4.2 (Schadstoffarme Materialien: Farben und Beschichtungen) geprüft. Produkttyp: wasserdichte Produkte. HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix ist ein LEED®-konformes Produkt, weshalb es zu einer hohen LEED-Bewertung beiträgt.	
EC1	EMICODE: Klassifizierungssystem (GEV) der Emissionsmerkmale für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen. HBS-200® Rubber Tix und FlexFoam-200 wurden getestet und erfüllen die Norm EC-1 Plus (sehr emissionsarm).	



ABDICHTUNGSRATGEBER

In den Tabellen finden Sie alle Optionen für das professionelle Abdichten & Schützen. Beide Tabellen zeigen Schritt für Schritt wann welche HBS-200® Produkte zum Einsatz kommen sollten. Ebenfalls finden Sie hier nützliche Tipps und Tricks für die perfekte Handhabung und Verarbeitung.

WASSERDICHT		SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	WEITERER SCHRITT wenn Regen vorhergesagt ist
NÄHTE UND SPALTEN	Option 1				
	Option 2				
	Option 3				
GROßE OBERFLÄCHEN OHNE NÄHTE/SPALTEN					
(Vorübergehende und) schnelle ABDICHTUNG/REPARATUR VON RIßEN, NÄHTEN UND SPALTEN					
LUFTDICHT		SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	WEITERER SCHRITT wenn Regen vorhergesagt ist
NÄHTE UND SPALTEN	Option 1				
	Option 2				
	Option 3				
	Option 4				

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR HBS-200® LIQUID RUBBER/RUBBER TIX UND HBS-200® GEOTEXTILE

1. Die Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
2. HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix von Hand gut umrühren.
3. Eine dicke Schicht HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix auftragen (bei Temperaturen über 5 °C und trockener Witterung).
4. *HBS-200® GeoTextile auf das noch nasse HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix auftragen und gut andrücken.
5. *Mit einer zweiten Schicht HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix überstreichen.
6. Trocknen lassen (HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix ist nach ± 3 Stunden trocken und nach ± 48 Stunden vollständig ausgehärtet). Achten Sie auf eine Schichtdicke von mindestens 2 mm nach dem Trocknen.

- Nasse Reste sofort mit Wasser, Wipes oder Cleaner entfernen.
- Festgetrocknete Reste können nur mechanisch entfernt werden.
- HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix nicht bei zu erwartendem Regen anwenden bzw. nur in Kombination mit HBS-200® Accelerator.
- Den Behälter mit HBS-200® Liquid Rubber/Rubber Tix vor Frost schützen.

* Die Punkte 4 und 5 sind nur bei Rissen, Spalten und Nähten notwendig oder wenn die Schichtdicke schneller aufgebaut werden soll.

DICHT- UND SCHUTZANSTRICHE

HBS-200® LIQUID RUBBER

Universeller, elastischer (900 %), dauerhafter, wasserbasierender, wasserresistenter, luftdichter Schutzanstrich. Gute Haftung auf vielen Oberflächen, alterungsbeständig mindestens 20 Jahre (geprüft nach EN 1297) sowie UV- beständig und resistent gegenüber Salz und Chemikalien. Einfache Verarbeitung (streich-/ roll- und sprühbar).

Anwendungsbereich: Zum Dichten und zum Schutz von unterschiedlichen Materialien wie Beton, Metall, Stein, Holz, Bitumen, Zink, PVC, EPDM (bitte vorher testen) etc.. Kann zur Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich (Fundament, Wände & Böden von Keller/ Feuchträumen/..., Balkon, etc.) in der Bauphase zum Einsatz kommen (z.B. als Flächenabdichtung, für Wand-, Boden- & Fensterrahmen- anschlüsse, Risse, Fugen, etc.). Das Produkt eignet sich aber auch ideal zur Abdichtung im Rahmen von Innenausbau- oder Sanierungsarbei- ten, z.B. von Böden, (Trenn-) Wänden, Nähten, Fugen, Durchlässen, Rohren & Rohrdurchlässen, Duschabflüssen, Versorgungskanälen und verschiedensten anderen Bauteilen.



EN 14891 EN 1504-2 EN 15814 ETAG 022 EN 1297 EN 12114 EN 1027 EN 1026 CE

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6308866	8710439212906	EIMER	1 L	8710439212890	6
6308867	8710439212920	EIMER	5 L	8710439212920	1
6309018	8710439214443	EIMER	16 L	8710439214443	1



HBS-200® RUBBER TIX

Universeller, dauerhafter, thixotroper, wasser- und luftdichter Dicht- und Schutzanstrich. HBS-200® Rubber Tix ist dickflüssig, wodurch es sich ideal für vertikale Anwendungen und einen schnelleren Schichtdickenaufbau eignet.

Anwendungsbereich: Zum Abdichten und zum Schutz unterschiedlichster Materialien wie Beton, Metall, Stein, Holz, Bitumen, Zink, PVC, EPDM (bitte vorab testen) etc.. Für Böden, Trennwände, Wände, Nähte, Fugen, Durchlässe, Verbindungen, Rohre und Bauteile. Besonders gut im Innen- und Außenbereich anwendbar (Badezimmer, Keller, Balkon, Dach etc.) sowie Dachrinnen, Duschabflüsse, Rohrdurchlässe, Versorgungskanäle, Wand-/ Bodenanschlüsse, Dehnfugen, Fensterrahmen, Anschlüsse und erdberührte Bauteile. Auch geeignet als wasserdichte Schicht unter Fliesen in feuchten Umgebungen wie Badezimmer, Swimmingpools, Balkone, Terrassen, etc..



EN 14891 EN 1504-2 EN 15814 ETAG 022 EN 1297 EN 12114 EN 1027 EN 1026 CE

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6312857	8710439265605	SCHWARZ, KARTUSCHE	310 G	8710439265599	12
6314728	8710439287478	EIMER	1 L	8710439287461	6
6315134	8710439291673	EIMER	5 L	8710439291673	1
6314731	8710439287515	EIMER	16 L	8710439287515	1





HBS-200® ACCELERATOR - DRY FAST

Spray, das den Trocknungsvorgang der oberen HBS-200® Deckschicht beschleunigt und nach 10 Minuten wasserabweisend ist. Ideal wenn Regen vorhergesagt ist.

Anwendungsbereich: Zur Verwendung in Kombination mit HBS-200® Liquid Rubber / HBS-200® Rubber Tix.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314647	8710439286228	SPRÜHFLASCHE	1 L	8710439286211	6
6314646	8710439286204	NACHFÜLLKANISTER	5 L	8710439286204	1

ZUBEHÖR FÜR BESCHICHTUNGEN



HBS-200® GEOTEXTILE

Elastisches Polyestervlies, verwendbar in Kombination mit dem flüssigen HBS-200® Liquid Rubber zur Fugen-, Riss- und Spaltüberbrückung.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6308952	8710439213620	ROLLE, 15 CM X 20 M	—	8710439213613	3
6309412	8710439218618	ROLLE, 30 CM X 20 M	—	8710439218601	3




HBS-200® TAPE

Universelles, elastisches, sofort wasser- und luftdichtes Abdichtband. Ideal für (Not-) Reparaturen und zur Verwendung in Kombination mit dem flüssigen HBS-200® Liquid Rubber zur Überbrückung von großen Nähten, Brüchen und Rissen und zum Aufbau der Schichtdicke. Das 1 mm dicke bitumenbasierte Band zeigt eine ausgezeichnete Haftung auf praktisch allen Materialien, ist äußerst elastisch und besitzt eine Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C.

EN 12114 EN 1027 EN 1026

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6312056	8710439256672	ROLLE, 7,5 CM X 5 M SCHWARZ	—	8710439256665	6
6312975	8710439267319	ROLLE, 20 CM X 10 M SCHWARZ	—	8710439267302	4

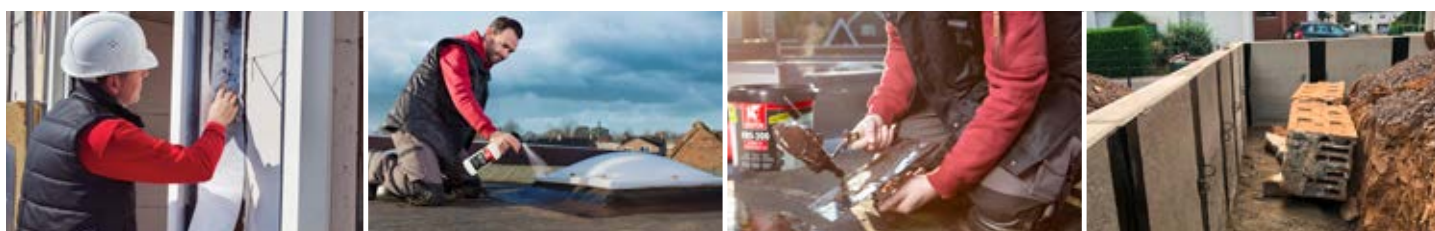

FLEXFOAM-200

Dauerelastischer 1-Komponenten-Pistolenschaum auf Polyurethan Basis. Ideal für die luftdichte Abdichtung in Kombination mit anderen HBS-200® Produkten. Das Produkt ist schnell und einfach mit einer PU-Schaum-Pistole zu dosieren. Da der Schaum elastisch ist, kann bei (stark) beweglichen Untergründen eine dauerhafte und isolierende Abdichtung einfach realisiert werden. Der weiße Schaum mit ca. 70% geschlossenen Zellen besitzt eine Hautbildungszeit von ca. 8 min und ist nach ca. 30 min schneidbar.



EN 1026 EN 12114

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6312873	8710439265773	KARTUSCHE	750 ML	8710439265766	12



PINSEL

Flacher Pinsel für die Applikation von HBS-200® Liquid Rubber.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6310094	8710439232591	PINSEL, 40 MM	—	8710439232584	12



SILIKON DICHSTOFFE



SILIKON SANITÄR S-100

Hochwertiger, saurer, dauerelastischer, wasserfester Sanitärsilikon-Dichtstoff.

Anwendungsbereich: Geeignet zum Versiegeln von Fugen, Nahtstellen und Spalten, z. B. in Badezimmern, Duschen, Toiletten und Küchen. Verbindungen, unter anderem, zu (satinieren) Fliesen, Emaille, Keramik, verschiedenen Metallen (Aluminium/Edelstahl) und Glas. Verwenden Sie bei Acrylwannen, synthetischen Duschwannen und Duschwänden den Griffon Silikondichtstoff S-200.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1249350	8710439920108	TRANSPARENT, KARTUSCHE	300 ML	8710439007977	12
1249325	8710439920092	WEISS, KARTUSCHE	300 ML	8710439007960	12



SILIKON SANITÄR S-200

Hochwertiger, säurefreier, neutraler Silikondichtstoff für Acrylbadewannen und Kunststoffduschwände.

Restistent gegen Schimmel, wasserfest, dauerelastisch und farbecht.

Anwendungsbereich: Geeignet zum Abdichten von Nähten, Fugen und Spalten, z.B. in Badezimmern, Duschen, Toiletten und Küchen. Ideal für Acryl-Badewannen, Kunststoff-Duschwannen und Duschwände. Klebt u.a. auf Kunststoffen (Acryl/PVC), (glasierten) Fliesen, Emaille, Keramik, verschiedenen Metallen (Aluminium/Edelstahl) und Glas.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6315510	8710439035284	TRANSPARENT, KARTUSCHE	300 ML	8710439293998	12
6315507	8710439035307	WEISS, KARTUSCHE	300 ML	8710439293974	12
6315513	8710439046068	SILBER-GRAU, KARTUSCHE	300 ML	8710439294018	12
6315515	8710439201009	TRANSPARENT-GRAU, KARTUSCHE	300 ML	8710439294032	12



ZUBEHÖR SILIKON DICHSTOFFE

SEALANT REMOVER – DICHSTOFFENTFERNER

Paste zur Entfernung von ausgehärteten Dichtstoff-Resten.

Anwendungsbereich: Geeignet für Keramikfliesen, Glas, Metall, Kunststoffe, laminiertes Material, Aluminium und Emaille.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150702	8715598507016	FLASCHE MIT PINSEL	250 ML	8710439056760	6



SEALANT FINISHER – GLÄTTMITTEL

Säurefreies Glättmittel für schnelles und einfaches Glätten aller Arten von Silikondichtstoffen.

Anwendungsbereich: Geeignet für schnelles und einfaches Glätten aller Arten von Fugendichtstoffen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6301971	8710439115467	AEROSOL	400 ML	8710439115450	12



FEUERFESTER DICHSTOFF

HYDRA® – FEUERFESTE DICHMASSE

Feuerfeste Dichtmasse (1250°C) zum Abdichten von Nähten, Fugen und Spalten und zum Reparieren von Rissen in Kaminen, Mehrfachbrennern, Öfen und Schornsteinen.

Anwendungsbereich: Zur Dichtung von Nähten, Fugen und Spalten und zur Reparatur von Rissen in u.a. Kaminen, Herden, Allesbrennern, Öfen und Schornsteinen. Ausgezeichnete Haftkraft auf Metall, Backstein, Stein und Beton.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1234143	8710439915159	SCHWARZ, KARTUSCHE	600 G	8710439006932	12



PU-SCHÄUME

PU-SCHAUM



Schnell aushärtender Polyurethanschaum zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen. Zusammen mit der PU-Schaumpistole verwenden.

Anwendungsbereich: Geeignet zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen bei Trennwänden, Fenstern und Türrahmen, Dachplatten, Schornsteinen, Dachfenstern und Durchdringungen von Rohren, Rohrleitungen, Kabeln und Stromleitungen. Klebt an vielen Baumaterialien, wie Holz, Beton, Stein, Mauerwerk, Verputz, Metall, Glas und vielen Kunststoffen, einschließlich Polyurethan, Polyester und PVC.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150501	8715598505005	AEROSOL	750 ML	8710439043807	12

PISTOLEN PU-SCHAUM



Schnell aushärtender Polyurethanschaum zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen. Zusammen mit der PU-Schaumpistole verwenden.

Anwendungsbereich: Geeignet zur Isolierung, Versiegelung und Füllung von Fugen, Verbindungen, Lücken, Löchern und Rissen bei Trennwänden, Fenstern und Türrahmen, Dachplatten, Schornsteinen, Dachfenstern und Durchdringungen von Rohren, Rohrleitungen, Kabeln und Stromleitungen. Klebt an vielen Baumaterialien, wie Holz, Beton, Stein, Mauerwerk, Verputz, Metall, Glas und vielen Kunststoffen, einschließlich Polyurethan, Polyester und PVC.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150502	8715598505029	AEROSOL	750 ML	8710439043814	12

PU-SCHAUM REINIGER



PU-SCHAUM REINIGER

Reiniger zum schnellen und einfachen Reinigen der PU-Schaumpistole und zur Entfernung frischer, unausgehärteter PU-Schaumreste und zur Reinigung von Ventilen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150505	8715598505050	AEROSOL	500 ML	8710439043821	12

PU-SCHAUM PISTOLE

PU-SCHAUM PISTOLE

Pistole zum schnellen und einfachen Auftragen von Pistolen-PU-Schaum.



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150511	8715598505111	PISTOLE	—	8715598505111	1

REPARATURPRODUKTE

EPOXY REPAIR STICK

Zweikomponenten Epoxid Knetmasse für Reparaturarbeiten.

Anwendungsbereich: Zur Reparatur und zum Auffüllen von undichten Stellen, Löchern und Rissen in z.B. Rohrleitungen, Heizkörpern, Abwasserleitungen, Lüftungskanälen, Dachrinnen und Speichertanks geeignet. Klebt unter anderem auf Stahl, Kupfer, Aluminium, Eisen, Zink, PVC, Holz, Kunststoffen, Keramik, Fliesen und Beton.



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6152402	8710439049175	STICK	114 G	8710439049168	12

SCHNELLZEMENT

Schnell aushärtender Zement für Reparaturen an Mauerwerk und Beton.

Anwendungsbereich: Geeignet für z. B. Montagearbeiten, Befestigung von Bolzen, Haken und Schrauben, Reparatur von Leckagen in Mauerwerk und Beton.



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150080	8715598500802	EIMER	1 KG	8710439043562	12
6150082	8715598500826	EIMER	12,5 KG	8715598500826	1



(HOLZ-) KONSTRUKTIONSKLEBSTOFFE

HOLZLEIME SMP

WOOD MAX POWER

Lösungsmittelfreier, extrem strapazierfähiger, wasserfester und isocyanatfreier Holzkonstruktionsklebstoff basierend auf SMP-Technologie, mit sehr hoher Endfestigkeit (110 kg/cm²). Das Produkt ist überstreichbar, UV-beständig mit einem Füllvermögen von bis zu 4 mm. Patentierte, deklarationsfreie Formel. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Zur wasserfesten (D4) Verbindung von so gut wie allen Holzarten, sowie die Verbindung mit vielen Baustoffen z.B. Gips, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und zahlreichen Kunststoffen. Geeignet für nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene hölzerne Verbindungen z.B. Zapfenverbindungen. Geeignet zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Sehr gut geeignet für Verbindungen mit größeren Spaltmaßen (z.B. ungehobeltes Holz). Mindestens eine der beiden Oberflächen muss poröse sein.

D4: Innenbereiche, in denen fließendes Wasser oder Kondensation regelmäßig über längere Zeiträume hinweg vorhanden ist. Außenbereiche, die dem Wettereinfluss ausgesetzt sind; bietet effektiven Schutz für das verklebte Holz.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6311124	8710439245409	KARTUSCHE	380 G	8710439245393	12

WOOD MAX EXPRESS POWER

Extrem schnelle Durchhärtung. Lösungsmittelfreier, extrem strapazierfähiger, wasserfester und isocyanatfreier Holzkonstruktionsklebstoff basierend auf SMP-Technologie, mit sehr hoher Endfestigkeit (110 kg/cm²). Das Produkt ist überstreichbar, UV-beständig mit einem Füllvermögen von bis zu 4 mm. Patentierte, deklarationsfreie Formel. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Zur wasserfesten (D4) Verbindung von so gut wie allen Holzarten, sowie die Verbindung mit vielen Baustoffen z.B. Gips, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und zahlreichen Kunststoffen. Geeignet für nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene hölzerne Verbindungen z.B. Zapfenverbindungen. Geeignet zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Sehr gut geeignet für Verbindungen mit größeren Spaltmaßen (z.B. ungehobeltes Holz). Mindestens eine der beiden Oberflächen muss poröse sein.

D4: Innenbereiche, in denen fließendes Wasser oder Kondensation regelmäßig über längere Zeiträume hinweg vorhanden ist. Außenbereiche, die dem Wettereinfluss ausgesetzt sind; bietet effektiven Schutz für das verklebte Holz.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6313648	8710439274850	KARTUSCHE	380 G	8710439274843	12



HOLZLEIME PU

PU-HOLZLEIM FIBER

Lösemittelfreier, faserverstärkter, schneller, flüssiger, wasserfester Einkomponenten-Holzklebstoff mit begrenzter Füllkapazität auf Polyurethan Basis. Überstreichbar und aufschäumend. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +125 °C.

Anwendungsbereich: Zum wasserfesten (D4) Verleimen von so gut wie allen Holzarten, sowie die Verbindung mit vielen Baustoffen z.B. Gips, (Natur-) Stein, (Poren-) Beton, Metall, Hartschaum und zahlreichen Kunststoffen. Geeignet für nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene hölzerne Verbindungen z.B. Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Zapfenverbindungen. Geeignet zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Auch für weniger genau passende Verbindungen (z.B. ungehobeltes Holz). Mindestens eine der beiden Oberflächen muss poröse sein.

D4



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305129	8710439166261	FLASCHE	750 G	8710439166254	6

PU-TIX FIBER

Lösemittelfreier, faserverstärkter, sehr schnellhärtender, thixotroper, wasserfester, eingeschränkt füllender 1-Komponenten-Holzleim auf Polyurethan Basis. Temperaturbeständig von -20 °C bis +125 °C.

Anwendungsbereich: Zum wasserfesten (D4) Verleimen von nahezu allen Holzsorten untereinander und auf vielen Baumaterialien wie z.B. Gips, Naturstein/Stein, Gasbeton/Beton, Metall, Hartschaum und verschiedenen Kunststoffen. Geeignet für nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene Holzverbindungen wie Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet wie Giebelstapelung und Sandwichplatten. Auch für nicht passgenaue Verbindungen (z.B. ungehobeltes Holz). Ideal für vertikale Anwendungen. Mindestens eine der beiden Oberflächen muss poröse sein.

D4



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305084	8710439165721	KARTUSCHE	340 G	8710439165714	12



HOLZLEIME PVAC

HOLZLEIM ST10®

Feuchtigkeitsbeständiger (D2) Holzleim auf PVAc-Basis (Weißleim). Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Für das Verleimen und Laminieren von fast allen weichen, harten und exotischen Holzsorten. Geeignet für passgenaue, nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene Holzverbindungen wie z.B. Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Geeignet für Innenanwendungen wie Türen und Möbel in beispielsweise Wohnzimmern oder Büros. Auch für die Flächenverleimung von Holz, Weich- und Hartfaserplatten, Spanplatten, Multiplex, MDF, Papier und Karton geeignet und für das Laminieren von Furnier- und Hartplastikplatten (HPL: Formica, Duropal, Resopal) auf Holzuntergründen.

D2: Innenräume, in denen gelegentlich kurzzeitig eine erhöhte relative Luftfeuchtigkeit auftritt, wobei der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 18 % bleibt.

D2



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6306019	8710439177656	FLASCHE	250 G	8710439177649	12
6306021	8710439177670	FLASCHE	750 G	8710439177663	6
1337205	8710439012285	EIMER	5 KG	8710439012285	1
1337210	8710439012360	EIMER	10 KG	8710439012360	1

HOLZLEIM ES30®

Lösemittelfreier, schnellhärtender, überstreichbarer, feuchtigkeitsbeständiger (D2) Holzleim auf PVAc-Basis (Weißleim). Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Für das Verleimen und Laminieren von fast allen weichen, harten und exotischen Holzsorten. Geeignet für passgenaue, nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene Holzverbindungen wie z.B. Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Geeignet für Innenanwendungen wie Türen und Möbel in beispielsweise Wohnzimmern oder Büros. Auch für die Flächenverleimung von Holz, Weich- und Hartfaserplatten, Spanplatten, Multiplex, MDF, Papier und Karton geeignet und für das Laminieren von Furnier- und Hartplastikplatten (HPL: Formica, Duropal, Resopal) auf Holzuntergründen.

D2: Innenräume, in denen gelegentlich kurzzeitig eine erhöhte relative Luftfeuchtigkeit auftritt, wobei der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 18 % bleibt.

D2



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305076	8710439165646	FLASCHE	250 G	8710439165639	12
6305078	8710439165660	FLASCHE	750 G	8710439165653	6

HOLZLEIME PVAC

HOLZLEIM VB20®

Wasserfester (D3), lösemittelfreier, überstreichbarer, Holzleim für den Innen- und Außenbereich auf PVAc Basis (Weißleim). Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Für das Verleimen und Laminieren von fast allen weichen, harten und exotischen Holzsorten. Geeignet für passgenaue, nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene Holzverbindungen wie z.B. Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet (Außenbereiche, die nicht den Wetterverhältnissen ausgesetzt sind) wie zum Beispiel Fenster, Türen und Möbel im Wohnzimmer, Büro, Küche und Badezimmer. Zur Flächenverleimung von Holz- und Dämmplatten, Spanplatten, Multiplex Sperrholz, MDF, Papier, Karton- und Hartfaserplatten. Auch zum Laminieren von Furnier und harten Kunststoffplatten (HPL: Formica, Duropal, Resopal) auf Holzuntergründen.

D3: Innenbereiche, in denen fließendes Wasser, Kondensation und/oder eine hohe Belastung durch relative Feuchtigkeit regelmäßig, aber für einen kurzen Zeitraum, vorkommen. Außenbereiche, die nicht den Wetterverhältnissen ausgesetzt sind.

D3

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305080	8710439165684	FLASCHE	250 G	8710439165677	12
6305082	8710439165707	FLASCHE	750 G	8710439165691	6
1339305	8710439047744	EIMER	5 KG	8710439047744	1
1339510	8710439047829	EIMER	10 KG	8710439047829	1

HOLZLEIM KM45®

Wasserfester (D4), einkomponentiger Holzleim auf PVAc Basis (Weißleim). Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C.

Anwendungsbereich: Für das Verleimen und Laminieren von fast allen weichen, harten und exotischen Holzsorten. Geeignet für passgenaue, nicht-tragende Holzkonstruktionen für verschiedene Holzverbindungen wie z.B. Zinkenverbindungen, Schwalbenschwanzverbindungen, Schlitz- und Zapfenverbindungen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, z.B. für Rahmen, Fenster, Türen, Zäune und Möbel. Zur Flächenverleimung von Holz- und Dämmplatten, Spanplatten, Multiplex Sperrholz, MDF, Papier, Karton- und Hartfaserplatten. Auch zum Laminieren von Furnier und harten Kunststoffplatten (HPL: Formica, Duropal, Resopal) auf Holzuntergründen.

D4: Innenbereich, in denen fließendes Wasser oder Kondensation regelmäßig über längere Zeiträume hinweg vorhanden ist. Außenbereiche, die dem Wettereinfluss ausgesetzt sind und einen geeigneten Holzschutz benötigen.

D4

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1339410	8710439042039	EIMER	10 KG	8710439042039	1



KONTAKTKLEBSTOFFE

BISON KIT® / CONTACT KIT

Universeller, flüssiger Kontakt-Klebstoff auf Neoprenkautschuk Basis. Temperaturbeständigkeit von -15 °C bis +70 °C.

Anwendungsbereich: Zur Flächenverklebung vieler Materialien (sowohl im Nass als auch im Kontaktklebeverfahren) die sofort miteinander verbunden, in kurzer Zeit belastet und /oder sofort weiterverarbeitet werden müssen. Die miteinander zu verbindenden Materialien müssen passgenau sein. Ideal für Materialien die unter Druck stehen oder für gekrümmte Oberflächen die man nicht klemmen oder einspannen kann. Sehr gut zum Kleben von Metall und harten Kunststoffplatten (HPL: Formica, Duropal, Resopal), Furnier, Hartfaserplatten und Sperrholz auf zum Beispiel Holz, Multiplex Sperrholz, Spanplatten oder MDF geeignet. Auch zum Kleben von flexiblen Isolier- und Schaummaterialien, Kork, Leder und Gummi geeignet.



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305086	8710439165745	DOSE	750 ML	8710439165738	6
6305088	8710439165769	KANNE	5 L	8710439165769	1
6310625	8710391177892	KANNE	10 L	8710391177892	1
1301190	8710439040264	FASS	25 L	8710439040264	1

BISON TIX® / CONTACT TIX

Universeller, feuchtigkeitsbeständiger, thixotroper Kontaktklebstoff (tropffreie Variante) auf Neoprenkautschuk Basis. Temperaturbeständigkeit von -15 °C bis +70 °C.

Anwendungsbereich: (Flächige) Verbindung oder Verklebung von vielen Materialien, die sofort miteinander verbunden, Belastungen ausgesetzt sind und/oder sofort weiterverarbeitet werden müssen. Die miteinander zu verbindenden Materialien müssen passgenau sein. Gut geeignet zur Verbindung und zum Laminieren von Metall und harten synthetischen Paneelpappen (HPL: Formica, Duropal, Resopal), Furnier- und Hartfaserplatten, Sperrholz mit Holz, Multiplex-Sperrholz, Spanplatten oder MDF. Auch geeignet zur Verbindung von flexiblen Isolations- und Schaumstoffen, Kork, Leder und Gummi.



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305090	8710439165806	DOSE	750 G	8710439165790	6
6313517	8710439273259	EIMER	2,5 L	8710439273259	1
6305089	9710439165783	EIMER	5 L	9710439165783	1
6306040	8710439177953	EIMER	10 L	8710439177953	1



NEU

KONTAKTSPRÜHKLEBER CS 570

Transparenter, sprühbarer, universeller Kontaktklebstoff im mobilen Druckbehälter.

Anwendungsbereich: Zur Oberflächenklebung und Laminierung von Metall und Faserplatten aus Hartplastik (HPL: Formica, Duropal, Resopal), Furnier, Hartfaserplatten und Sperrholz, Multiplex-Sperrholz, Spanplatten und MDF. Auch zum Kleben flexibler Isolations- und Schaumaterialien (Glaswolle), Kork, Leder und Gummi, z. B. auf PUR- und PIR-Paneelen, Kork, Leder und Gummi, Beton und Stein (wie Kalksandstein/Silikat). Auch geeignet zur Klebung von EPDM (vorab testen). Ideal für Materialien, die sofort fixiert, belastet und/oder bearbeitet werden müssen, und zur Vor-Ort-Nutzung. An Standorten, an denen keine Druckluft verfügbar ist. Ideal für Material unter Spannung und bei gewölbten Arbeiten, bei der man keine Klemmen verwenden oder zusammenpressen kann.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307752	8710439201184	DRUCKBEHÄLTER	13 KG	8710439201184	1

ZUBEHÖR FÜR KONTAKTKLEBSTOFFE



NEU

CS 570 PISTOLE

Pistole zum Auftragen des Kontaktklebstoffs CS 570

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307754	871049201221	PISTOLE	-	8710439201221	1



NEU

CS 570 SCHLAUCH

Schlauch zum Auftragen des Kontaktklebstoffs CS 570

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307755	8710439201245	SCHLAUCH	5,5 M	8710439201245	1

REINIGER FÜR KONTAKTKLEBSTOFFE



REINIGER

Reinigungsmittel zum Reinigen und Entfetten von zu verklebenden Oberflächen.

Anwendungsbereich: Zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen. Auch zum Reinigen und Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoffresten an Werkzeugen wie Spachteln, Pinseln, (Gummi-)Hammern, Andrückwalzen oder Pressen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305110	8710439165981	DOSE	1 L	8710439165974	6
6313530	8710439273273	KANNE	5 L	8710439273273	1



VERBINDUNGSTECHNIKEN KUNSTSTOFF

INNOVATIVER APPLIKATOR SPEZIALBÜRSTE

EINFACH, SUPERSCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

Mit dem Fokus auf einer möglichst einfachen Anwendung sind die Klebstoffe in langlebigen Kunststoffflaschen erhältlich. Die Kunststoffflasche rostet oder verbeult nicht. Der integrierte breite Verschluss kann bequem mit der Hand gegriffen werden und ist jederzeit leicht zu öffnen und zu schließen.

SNELLVERSCHLUSS (VIERTELDREHUNG)


VERSCHLUSS MIT INTEGRIERTER BÜRSTE

JEDERZEIT LEICHT ZU ÖFFNEN UND ZU SCHLIESSEN

LANGLEBIG

KEINE KORROSION

KEINE SCHÄDEN (Z. B. DELLEN)

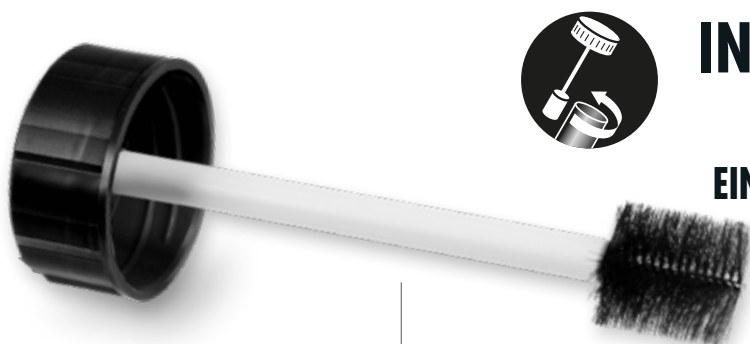

INNOVATIVER APPLIKATOR SPEZIALBÜRSTE

EINFACH, SUPERSCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

Im Verschluss der Klebstoffe von Griffon ist eine Spezialbürste integriert, die ein gleichmäßiges Auftragen des Klebstoffs gewährleistet und im Vergleich mit der herkömmlichen Flachbürste bis zu 40 % schneller ist. Die Größe der Bürste ist auf den Leitungsdurchmesser zugeschnitten.

APPLIKATOR GEWÄHRLEISTET ZUVERLÄSSIGE LEITUNGSVERBINDUNGEN

- ✓ EINFACHES AUFTRAGEN VON KLEBSTOFF
- ✓ GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG VON KLEBESTOFF
- ✓ BREITER VERSCHLUSS FÜR BEQUEMEN GRIFF
- ✓ SCHNELLES AUFTRAGEN VON KLEBSTOFF (BIS ZU 40 % SCHNELLER)
- ✓ IM VERSCHLUSS INTEGRIERTE BÜRSTE
- ✓ VERSCHIEDENE GRÖSSEN FÜR VERSCHIEDENE DURCHMESSER

PVC KLEBSTOFFE

UNI-100®

Thixotroper, spaltfüllender und schneller PVC Klebstoff.

Anwendungsbereich: Zum Verbinden von Rohren, Muffen und Passungen mit Presspassung und loser Passung (spaltfüllend) in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für Durchmesser ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,8 mm Durchmesserpassung / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1329, 1452, 1453, 1455 und ISO15493 (PVC) entsprechen. Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

EN 14814 EN 14680 

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314745	8710439287690	FLASCHE	125 ML	8710439287683	10
6111021	8710439961835	FALTSCHACHTEL	125 ML	8710439961828	30
6111031	8710439964140	DOSE	250 ML	8710439963860	24
6111041	8710439964843	DOSE	500 ML	8710439963891	12
6111053	8710439961958	DOSE	1 L	8710439961965	8
6111060	8715598110605	KANNE	5 L	8715598440905	1



UNI-100® XT

Thixotroper, spaltfüllender, PVC Klebstoff **ohne THF**.

Anwendungsbereich: Zum Verbinden von Rohren, Muffen und Passungen mit Presspassung und loser Passung (spaltfüllend) in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für Durchmesser ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,6 mm Durchmesserpassung / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1329, 1452, 1453, 1455 und ISO15493 (PVC) entsprechen. Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

EN 14814 EN 14680  

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300545	8710439227658	FALTSCHACHTEL	125 ML	8710439227641	30
6300425	8710439226545	DOSE	250 ML	8710439226538	24
6300497	8710439227207	DOSE	500 ML	8710439227191	12
6300427	8710439226569	DOSE	1 L	8710439226552	8
6300638	8710439228297	KANNE	5 L	8710439228297	1



UNI-100® GT

Thixotroper, spaltfüllender Klebstoff für Hart-PVC.

Anwendungsbereich: Zum Kleben von Rohren, Muffen und Armaturen mit kleinem und größerem Klebspalt (spaltfüllend) in Druck- und Abwassersystemen. Optimal geeignet für große Durchmesser und hohe Temperaturen (> 35 °C). Geeignet für Durchmesser ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Toleranz max. 0,8 mm Spaltpassung / max. 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1329, 1452, 1453, 1455 und ISO15493 (PVC) entsprechen. Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

EN 14814 EN 14680



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6111160	8715598111602	KANNE	5 L	8715598111602	1

T-88®

Schneller, flüssiger harter PVC Klebstoff ohne THF.

Anwendungsbereich: Zum Verbinden von Rohren, Muffen und Passungen mit Presspassung in Druck und Entwässerungssystemen. Geeignet für Durchmesser ≤ 160 mm (Druck ≤ 90mm). Max.- 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,3 mm Durchmesserpassung / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1329, 1452, 1453 und 1455 entsprechen. Temperaturbeständigkeit bis 40 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

EN 14814 EN 14680



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6110027	8710439964126	FLASCHE	100 ML	8710439963846	24
6110032	8710439964133	FLASCHE	250 ML	8710439963853	24

WDF-05®

Sehr schnell trocknender, blauer, thixotroper PVC Klebstoff.

Anwendungsbereich: Zum Verbinden von biegsamen Rohren und starren PVC-Rohren, Muffen und Passungen mit Presspassung und loser Passung (spaltfüllend) in Druck- und Entwässerungssystemen. Sehr gut geeignet für Swimmingpools, Whirlpools und andere feuchte Umgebungen. Geeignet für Durchmesser ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale Toleranz 0,8 mm Durchmesserpassung (flexible Rohre maximal 0,3 mm) / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1329, 1452, 1453, 1455 und ISO15493 (PVC) entsprechen. Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

EN 14814 EN 14680



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314754	8710439287799	DOSE	125 ML	8710439287782	10
6306959	8710439191690	DOSE	250 ML	8710439191683	12
6305181	8710439167282	DOSE	500 ML	8710439167275	12
6314760	8710439287850	DOSE	1 L	8710439287843	8

Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".

HCR-36

Dünnflüssiger, chemisch besonders beständiger Hart-PVC Klebstoff.

Anwendungsbereich: Zum Verbinden von Rohren, Muffen und Passungen mit Presspassung in Druck- und Entwässerungssystemen. Ebenfalls geeignet für PVC-C (max. 60 °C). Insbesondere für Verbindungen, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern, wie bei Mineralsäuren, z.B. Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure. Geeignet für Durchmesser ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Maximale Toleranz 0,5 mm Durchmesserpassung / 0,2 mm Presspassung. Zusammen mit HCR-36 Cleaner und Cleaner Cloth benutzen. Temperaturbeständigkeit bis 60 °C (kurzfristig bis 95 °C möglich).

HCR-36 sollte bei den folgenden Chemikalien angewendet werden:

Schwefelsäure: Konzentrationen > 70 %

Salzsäure: Konzentrationen > 25 %

Salpetersäure: Konzentrationen > 20 %

Laugen (Natronlauge): Konzentrationen > 35 %

Flusssäure: beliebige Konzentration

Natriumhypochlorit: Gehalt aktives Chlor > 7,5 %



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6114091	8715598140909	DOSE	1 L	8715598140916	2

ABS KLEBSTOFF

B-25

Schneller, thixotroper ABS-Klebstoff.

Anwendungsbereich: Zur Verbindung von Rohren, Muffen und Formstücken mit Presspassung und loser Passung (Spaltfüllung) in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für Durchmesser ≤ 315 mm. Max. 15 bar (PN 15). Maximale Toleranzen: 0,6 mm diametrales Spiel / 0,2 mm Presspassung. Geeignet für Rohrsysteme, die EN1455 und ISO15493 (ABS) entsprechen.

EN 14814 EN 14680 

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6115080	8710439050959	DOSE	500 ML	8715598150809	12



Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".

PP FIXIERUNG

F-40

Fixiermittel zur Befestigung von Rohren und Formstücken aus Polypropylen (PP).

Anwendungsbereich: Zur Befestigung von Rohren und Formstücken aus Polypropylen (PP) mit Gummimuffen-(Schiebe-)Verbindungen in Abflusssystemen. Schiebehülse in Abflusssystemen. Speziell zur Verhinderung des Auseinanderdriftens von vorgefertigten Systemen und dem Abknicken von Ecken, z. B. beim Transport.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6170010	8715598700103	DOSE	1 KG	8715598001378	8

REINIGER FÜR PVC/PVC-C/ABS

CLEANER

Universelles Reinigungsmittel für Hart-PVC, PVC-C und ABS.

Anwendungsbereich: Für die Reinigung und Entfettung von Rohren, Muffen und Passungen aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. Auch geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten und zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen. In Kombination mit dem Cleaner Cloth zu verwenden.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6120010	8715598200108	DOSE	125 ML	8715598000227	20
6120015	8715598200153	DOSE	250 ML	8715598200160	12
6120021	8715598200214	DOSE	500 ML	8715598000234	12
6120029	8715598200306	DOSE	1 L	8715598001699	6
6120035	8715598200351	KANNE	5 L	8715598200351	1

HCR-36 CLEANER

Reinigungsmittel für Hart-PVC, PVC-C und ABS.

Anwendungsbereich: Zum Reinigen und Entfetten von Rohren, Muffen und Passungen aus Hart-PVC, PVC-C und ABS. In Kombination mit Cleaner Cloth geeignet.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6120006	8715598200054	DOSE	500 ML	8715598200047	2

Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".

REINIGER FÜR PE/PP/PVDF/PB

PE CLEANER HEAVY DUTY

Reinigungsmittel für PE, PP, PVDF und PB.

Anwendungsbereich: Für zu verschweißende Rohre und Fittings aus PE, PP, PVDF und PB. Auch zur Reinigung von Schweißgeräten. In Kombination mit Cleaner Cloth geeignet.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6120007	8715598200061	FLASCHE	1 L	8715598001422	12



PE CLEANER WIPES SPECIAL

Fusselreies Reinigungstuch für PE, PP, PVDF und PB. Schnelle und rückstandsfreie Verdampfung sowie eine hohe Reinigungskraft.

Anwendungsbereich: Für zu verschweißende Rohre und Fittings aus PE, PP, PVDF und PB. Auch zur Reinigung von Schweißgeräten geeignet.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307549	8710439199269	WIPES SPENDER	100 STÜCK	8710439199252	6



REINIGUNGSTÜCHER

CLEANER CLOTH

Saugstarkes, fusselreies Reinigungstuch.

Anwendungsbereich: Zum Reinigen und Entfetten von Rohren, Muffen und Passungen aus PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF und PB vor dem Kleben oder Schweißen. In Kombination mit Reinigungsmitteln oder PE Cleanern zu benutzen. Auch geeignet zum Entfernen von nicht ausgehärteten Klebstoffrückständen.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307417	8710439197920	CLEANER CLOTH SCHACHTEL	100 STÜCK	8710439197913	6



Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".

ANLEITUNG



DIE PERFEKTE ROHRVERBINDUNG



SCHMIERMITTEL

BLUE GEL

Thixotropes Schmiermittel (säurefrei) zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung in Druck- und Entwässerungssystemen.

Anwendungsbereich: Geeignet für alle Durchmesser. Auch auf nassen Oberflächen einfach aufzutragen. Geeignet für PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300999	8710439231259	FLASCHE	500 G	8710439231242	12
6140010	8715598400102	EIMER	800 G	8715598000647	12
6140009	8715598400096	EIMER	2,5 KG	8715598400096	1
6140011	8715598400119	EIMER	5 KG	8715598400119	1



P-20

Thixotropes, Schmiermittel (säurefrei) für Rohrsysteme mit Gummimanschetten.

Anwendungsbereich: Zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für alle Durchmesser. Auch auf nassen Oberflächen einfach aufzutragen. Geeignet für PVC, ABS, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6140040	8715598400409	EIMER	800 G	8715598000630	12
6140050	8710439964584	EIMER	5 KG	8710439964584	1



LUBRICANT

Thixotropes, Schmiermittel (säurefrei) für Rohrsysteme mit Gummimanschetten.

Anwendungsbereich: Zum Einpassen von Rohren, Muffen und Passungen mit Gummimuffenverbindung in Druck- und Entwässerungssystemen. Geeignet für alle Durchmesser. Auch auf nassen Oberflächen einfach aufzutragen. Geeignet für PVC, ABS, PE, PP, GRP, Beton und beschichtetes Gusseisen.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6160150	8715598601509	AEROSOL	400 ML	8715598000678	12
6140060	8715598400607	EIMER	700 G	8715598000654	12
6140075	8715598400751	EIMER	4 KG	8715598400751	1




Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".

ZUBEHÖR

DRAHTSÄGE

Zum Sägen von Kunststoffrohren. Ideal zum Sägen an schwer zugänglichen Stellen.

Anwendungsbereich: Für Kunststoffrohre aus PVC, PVC-C, PP und PE.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307762	8710439201320	DRAHTSÄGE	-	8710439201313	6

ANSCHRÄGWERKZEUG

Zum Abschrägen von Kunststoffrohren.

Anwendungsbereich: Für Kunststoffrohre aus PVC, PVC-C, ABS, PP und PE. Geeignet für Durchmesser von 16 ≤ 63 mm.

Erzeugt eine abgeschrägte Ecke von 15°.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307771	8710439201443	ANSCHRÄGWERKZEUG	-	8710439201436	6

LECKSUCH SPRAY

NEU

LECKSUCH SPRAY

Zur Erkennung von Gasaustritt in Gas- und Druckluftleitungen.

Anwendungsbereich: Zur Erkennung von undichten Stellen, z.B. in Leitungen, Passungen, Ventilen und Gewinden in Gas- und Druckluftleitungen, Kühl- und Klimaanlage, Druckbehältern, Tanks, Heizkesseln, Brennern, Gasflaschen und Kompressoren. Für alle Gastypen (brennbare), auch Sauerstoff und Freon, geeignet.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233526	8710439918129	SPRÜHDÖSE	400 ML	8710439006765	12

Detaillierte Informationen entnehmen Sie unserem Produktkatalog "Verbindungstechniken für Kunststoffrohrsysteme".





TECHNISCHE SPRAYS



SPRÜHDOSEN IN TOP-QUALITÄT

FÜR DIE OPTIMALE ANWENDUNG



360-GRAD-VENTIL: IN ALLEN AUSRICHTUNGEN ANWENDBAR UND LAGERBAR

KONSTANT GUTES SPRÜHBILD: KEIN DRUCKVERLUST, EINHEITLICHE SCHICHTDICKE

INTEGRIERTER SPRÜHSCHLAUCH FÜR „PRÄZISIONSSCHMIEREN“

VERSTÄNDLICHE GEBRAUCHSANWEISUNG

SPRÜHDOSE LÄSST SICH LEICHT REINIGEN

KEIN LANGES SCHÜTTELN

SCHMIERSTOFFE

SILICONE SPRAY

Universelles, transparentes Gleit-, Schmier- und Antiklebmittel auf Basis von reinem Silikonöl in Lösungsmittel. Wasserabweisend, elektrisch isolierend, chemikalienbeständig, niedrige Oberflächenspannung. Dient ebenfalls als Rost- und Korrosionsschutz. Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C.

Anwendungsbereich: Für die saubere und leichte Schmierung von u.a. Schiebetüren, -fenstern und -wänden sowie Schubladen, Schlössern, Kabelbäumen, Kabeln, Scharnieren, Riegeln, Reißverschlüssen, Gardinenstangen und -schienen, Wälzlager, Rollen und Stellfüßen. Auch für die Wartung von Fahrrädern, Motorrädern, Rollern, Maschinen, Geräten, Garten- und Sportgeräten geeignet. Verhindert Schmutz- und Fettablagerungen auf Biotonnen, Abzugshauben, Ventilatoren, Herden, Mikrowellen, Stoßstangen und Kühlergrills. Nach der Behandlung sind gereinigte Textilien und Leder wasserabweisend, Gummidichtungen und Türgummis können nicht mehr ankleben und Ketten und Zahnräder bleiben sauber.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233406	8710439919164	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439006628	12

IMAL® SPRAY

Kriechöl von hoher Qualität auf Graphit Basis. Dringt tief ein und ist resistent gegen Rost und Korrosion.

Anwendungsbereich: Zum Ablösen von verrostetem und oxidiertem (Montage-) Material wie auf Schrauben, Muttern, Scharnieren und Schlössern. Auf allen Metallen anwendbar. Funktioniert auch gut zur Vorbeugung während der Montage.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233306	8710439914022	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439006581	12



SCHMIERSTOFFE

PTFE SPRAY



Multifunktionales Schmiermittel von hoher Qualität auf P.T.F.E. Basis ohne Silikon. Feuchtigkeitsbeständig, greift weder Kunststoffe noch Gummis an. Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C.

Anwendungsbereich: Zum Schmieren von Metallen und Kunststoffen, die über einen langen Zeitraum schweren Lasten ausgesetzt sind wie z.B. Maschinen, Scharnieren, Werkzeugen, Ketten, Kettenschaltungen, Wälzlager und Flaschenzüge. Für den Gebrauch in der Werkstatt, Haushalt, Garage, Wohnwagen, Auto, Boot, u.v.m. geeignet.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233426	8710439914060	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439006666	12

LUBRIT-ALL® SPRAY



Multifunktionales Pflegemittel zum Schmieren, Schützen, Säubern und Lösen für verschiedene Anwendungen ohne Silikon. Korrosionshemmend und feuchtigkeitsschützend. Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +125 °C.

Anwendungsbereich: Im Haushalt, in der Werkstatt, Garage, im Garten, Wohnwagen, Auto und Boot. Zum Beispiel zum Schmieren von Schiebetüren, Fenstern, Scharnieren, Riegeln, Schlössern und Rollenlagern geeignet. Auch gut zur Instandhaltung von Motorrädern, Fahrrädern, Motorrollern, Maschinen, Werkzeugen und Sportausrüstungen geeignet. Entfernt Schmutz zum Beispiel an Felgen, (Fahrrad-) Ketten, Getrieben und Lagern und zum Auflockern von verrosteten und oxidierten Materialien wie Schrauben und Muttern geeignet.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233451	8710439019994	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439000510	12

VASELINE SPRAY



Säurefreies, wasserfestes Schutzfett ohne Silikon. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +45 °C.

Anwendungsbereich: Zur Instandhaltung und zum Schutz von Metall gegen Oxidation und Korrosion wie zum Beispiel bei Werkzeugen, Schrauben und Muttern, Scharnieren und Batterieklemmen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233133	8710439919652	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439005836	12

ZINK SPRAY

ALU ZINC SPRAY

Aluminiumfarbene, schnelltrocknende Zinkbeschichtung. Elektrisch leitfähig, überstreichbar und Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C.

Anwendungsbereich: Zum Schutz von Metallen (Kaltverzinken) wie Karosserien, Schweißnähten, Zäunen, Rinnenhalter und Geländer gegen Rost und Korrosion. Auch für die Ausbesserung von Beschädigungen bereits verzinkter Metalloberflächen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233515	8710439941400	SPRÜHDOSE	400 ML	8710439006727	12



KONTAKT SPRAY

CONTACT SPRAY

Reinigungs- und Instandhaltungsspray zum Reinigen und zur Instandhaltung von elektrischen Kontakten. Löst Schmutz und Oxide auf, verbessert die Leitfähigkeit, verhindert Spannungsverlust, feuchtigkeitsabweisend, rostfrei und greift keine Metalle oder Kunststoffe an.

Anwendungsbereich: Elektrische Kontakte wie Widerstandsmessgeräte, Schleifkontakte, Kontaktarme und Steuergeräte.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233543	8710439919904	SPRÜHDOSE	200 ML	8710439006772	12



REINIGUNGS-/ ENTFETTUNGSMITTEL

PRIMOR® SPRAY

Universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metall. Hinterlässt keine Rückstände und verdunstet schnell.

Anwendungsbereich: Entfernt Öl, Schmutz, Fett, Wachs, Teer, permanente Tinte, Brems- und Kohlenstaub, etc.. Auch zum Reinigen von zu verklebenden Oberflächen und auch zum Entfernen von unausgehärtetem Material wie z.B. Zweikomponenten-Klebstoff, Farbe, Dichtungsmasse aus Silikon und PU-Schaum geeignet. Kann in Kombination mit VERIMOR® und auch zum Erkennen von Rissen auf der Oberfläche benutzt werden.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1233606	8710439916088	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439006789	12



RISSUCH SPRAY



VERIMOR® SPRAY

Roter Farbstoff für das Auffinden von Materialfehlern (Rissuntersuchung) in Metallen und nicht-porösen Kunststoffen ohne Chlorid.

Anwendungsbereich: Härterisse, Ermüdungsrisse, Porositäten, Schleifrisse, Schweißfehler und andere Oberflächenfehler in metallischen und nicht-porösen Kunststoffen. In Kombination mit Griffon PRIMOR® und DEVMOR® zu verwenden.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1235602	8710439918037	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439007106	12



DEV MOR® SPRAY

Chlorfreie Entwicklerflüssigkeit in weiß zur Erkennung von Materialschäden (Erkennung von Rissen) in Metallen und porenfreien Kunststoffen.

Anwendungsbereich: Risse, die durch starke Temperaturschwankungen entstehen, Ermüdungsrisse, Porosität, Risse, die durch Schleifen entstehen, Schweißfehler und andere Oberflächenschäden in Metallen und porenfreien Kunststoffen. Zusammen mit PRIMOR® und VERIMOR® zu benutzen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1235612	8710439918013	SPRÜHDOSE	300 ML	8710439007113	12

SCHMIERSTOFFE - FETTE




NEU

SILIKONFETT

Schmiermittel für Hydranten und Ventile auf 100% Silikonbasis.

Anwendungsbereich: Für Metalle und Kunststoffe. Auch geeignet zum Schmieren von Scharnieren, (Schiebe-)Türen, Fenstern, Schubladen, Schienen und Wälzlagern sowie zur Wartung von Motorrädern, Fahrrädern, Rollern, Maschinen, (Garten-)Werkzeugen und Sportgeräten. Verhindert das Einfrieren von (Tür-)Gummis.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6309088	8710439215297	TUBE	125 G	8710439215280	12

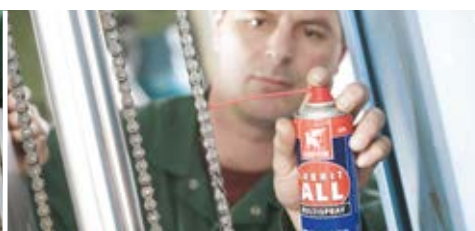

											
	SILICONE SPRAY	IMAL® SPRAY	PTFE SPRAY	LUBRIT- ALL® SPRAY	VASELINE SPRAY	ALU ZINC SPRAY	CONTACT SPRAY	PRIMOR® SPRAY	VERIMOR® SPRAY	DEVMOR® SPRAY	SILIKON- FETT
SCHMIEREN (LEICHT)	●		●	●	●						●
SCHMIEREN (MITTEL)			●	●							
SCHMIEREN (INTENSIV)			●								
SCHÜTZEN	●			●	●						
LÖSEN		●		●							
VERDRÄNGEN WASSER	●			●							
ENTFETTEN								●			
REINIGEN							● [*]	●			
BESCHICHTEN METALL						●					
RISSUNTER- SUCHUN								● ^{**}	● ^{**}	● ^{**}	

- Bestes Produkt
 ● Alternatives Produkt

* Nur für elektrische Kontakte.
 ** PRIMOR®, VERIMOR® und DEVMOR® in Kombination miteinander verwenden.





VERBINDUNGSTECHNIKEN METALL

FADENDICHTUNG - FASERVERSTÄRKTES BAND

KOLMAT® FIBRE SEAL

Imprägniertes, faserverstärktes Dichtungband, nachkorrigierbar bis 180°, ablösbar.

Anwendungsbereich: Zum Abdichten konischer und zylinderförmiger Gewindeverbindungen aus Metall und Kunststoff u. a. auch geeignet für (Trink-)Wasser, Dampf, Gas, Flüssig- / Autogas, Glykol, (Druck-) Luft sowie verdünnte Säuren und Laugen. Anwendbar auf Kupfer, Messing, (verzinktem) Stahl, Edelstahl, Chrom, Zink, PVC, CPVC und ABS. Gas: bis zu 5 bar Druck bei -20 °C bis +70 °C. Wasser: bis zu 16 bar Druck bei +95 °C, bis zu 7 bar Druck bei +130 °C.

EN 751-2



ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6310694	8710439237510	ROLLE, 12 MM X 15 M	—	8710439237503	30

GEWINDEDICHTUNG - SILIKONPASTE

KOLMAT® PLASTIC

Dichtungsmittel zum Abdichten konischer und zylindrischer Kunststoffgewindeverbindungen.

Anwendungsbereich: Zum Abdichten von konischen und zylindrischen Gewindeverbindungen aus Metall und Kunststoff (Kunststoff/ Kunststoff und Kunststoff/Metall). Geeignet für Kalt- und Warmwasser und (Druck-) Luft. Geeignet für z.B. PVC, CPVC und ABS, eventuell in Kombination mit Kupfer, Messing, (verzinktem) Stahl und Edelstahl.

ARTIKEL- NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300213	8710439223384	TUBE	125 G	8710439223377	6



DICHTUNGSPASTE



KOLMAT® DICHTUNGSPASTE

Dichtungspaste zum Abdichten von mit Metall behandelten Verbindungen.

Anwendungsbereich: Zum Abdichten von mit Metall behandelten Verbindungen in, z.B. (Trink) Wasser, Zentralheizung, Gas und Druckluft Systemen. In Kombination mit Kolmat® Hanf- oder Acrylfaser zu benutzen. Gas: -20 °C bis +70 °C, bis zu 5 bar. Wasser: 95 °C, bis zu 16 bar: 130 °C, bis zu 7 bar. Nicht geeignet für Sauerstoff.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6303661	8710439143866	TUBE	300 G	8710439143859	12
6303662	8710439143880	EIMER	875 G	8710439143873	12

DICHTUNGSFLACHS



KOLMAT® DICHTUNGSFLACHS

Flachsfaser mit sehr guter Wasserbeständigkeit zum Abdichten von metallbehandelten Verbindungen. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C.

Anwendungsbereich: (Trink-) Wasser, Zentralheizung, Gas- und Druckluftsystemen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150111	8715598501113	DISPENCER	40 G	8710439043593	25
6300009	5411564580801	DISPENCER	80 G	8710439961811	12
6150112	8715598501120	SPENDER	100 G	8710439043609	12
1234120	8710439006871	NACHFÜLLER	100 G	8710439155173	8

GEWINDEDICHTUNG - ANAEROB



KOLMAT® EASYFIT

Dichtungs- und Sicherungsmittel für Metallgewindeverbindungen.

Anwendungsbereich: Zum Abdichten und Sichern von Metallverschraubungen in z.B. Gas-, Wasser-, Zentralheizungs- und internen Rohrleitungssystemen. Geeignet für z.B. Stahl, Messing und Edelstahl.

EN 751-1

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6315203	87104392992526	FLASCHE	50 ML	8710439292519	12



KOLMAT®



VERBINDUNGSTYPEN	KOLMAT® & HANF	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL
METALL - METALL	✓	✓		✓
METALL - PLASTIK			✓	✓
PLASTIK - PLASTIK			✓	✓

FÜR PERFEKT ABGEDICHTETE GEWINDEVERBINDUNGEN

GEWINDEDICHTUNG - PTFE-BÄNDER

PTFE-BAND



PTFE Band zum Abdichten von Metall und kunststoffbehandelten Verbindungen. Schimmelbeständig, resistent gegen UV-Licht und gegen Chemikalien, sofort belastbar. Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +260 °C.

Anwendungsbereich: Geeignet für Wasser, Sauerstoff, Dampf, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Säuren.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150008	8715598500055	ROLLE, 12 MM X 0,076 MM X 12 M	—	8715598000838	250

PTFE-BAND DIN-EN



PTFE Band zum Abdichten von Metall und kunststoffbehandelten Verbindungen. Schimmelbeständig, resistent gegen UV-Licht und gegen Chemikalien, sofort belastbar. Temperaturbeständigkeit von -200 °C bis +260 °C.

Anwendungsbereich: Geeignet für Wasser, Sauerstoff, Dampf, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Säuren. Für Gas: Maximaler Betriebsdruck: 0,2 bar bei einer Umgebungstemperatur zwischen -20 °C bis +135 °C.

EN 751-3

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6150016	8715598500208	ROLLE, 12 MM X 0,1 MM X 12 M	—	8715598000807	250



REPARATURKLEBSTOFFE / CHEMISCHER ANKER

SEKUNDENKLEBER

GRIFFON BOND – SEKUNDENKLEBER MIT BESCHLEUNIGER



Flüssiger, universeller Sekundenkleber mit speziellem Beschleuniger.

Anwendungsbereich: Zum Kleben von nahezu allen Materialien wie Holz, Spanplatten, MDF, Gummi, Metall, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen. Für die rechtwinklige und Gehrungsmontage z.B. von Zier- und Lichteisten, Gardinenleisten, Sockelleisten und Endleisten.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6306045	8710439178059	SET	50 G + 200 ML	8710439178042	6

SEKUNDENKLEBER – POWER GLUE CONTROL



Schnell trocknender und extrem starker flüssiger Sekundenkleber mit Sofort-Stopp-Technologie. Einfache und kontrollierte Anwendung der gewünschten Klebstoffmenge ohne Nachtropfen. Fließt bis in die kleinsten Ecken und Spalten. Darüber hinaus ist der Klebstoff spülmaschinenfest und wasserbeständig.

Anwendungsbereich: Materialien, wie zum Beispiel Leder, verschiedene Kunststoffe wie hartes PVC, ABS, PS, Plexiglas®, Polycarbonat (Makrolon®), Phenolharz (Bakelite®), Porzellan, Keramik, Holz, Metall, Kork, Filz, Kleidung (zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren), Gummi. Nur teilweise geeignet für Glas (im Laufe der Zeit wird die Verbindung brüchig und wird dadurch geschwächt). Nicht geeignet für PE, PP, Silikonharze und Gummi, PTFE, Styropor, Stoffe und Lederbekleidung.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314274	8710439281681	TUBE	3 G	8710439281674	12

SEKUNDENKLEBER – POWER GLUE GEL



Extra starkes Sekundenkleber Gel, das für kurze Zeit nachkorrigerbar ist. Dank der gelartigen Konsistenz tropft er nicht und lässt sich sauber auftragen, auch auf vertikalen Oberflächen. Ideal für poröse Materialien.

Anwendungsbereich: Ideal für kleine Klebeflächen. Klebt fast alle festen und flexiblen Materialien, wie zum Beispiel Leder, verschiedene Kunststoffe wie hartes PVC (Polyvinylchlorid), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol, stoßfestes Styrol), PS (Polystyrol), Plexiglas®, Polycarbonat (Makrolon®), Phenolharz (Bakelite®), Porzellan, Keramik, Holz, Metall, Kork, Filz, Textilien (vorab testen), Gummi. Nur teilweise geeignet für Glas (im Laufe der Zeit wird die Verbindung brüchig und wird dadurch geschwächt). Nicht geeignet für PE, PP, Silikonharze und Gummi, PTFE, Styropor, Stoffe und Lederbekleidung.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314275	8710439281704	TUBE	3 G	8710439281698	12

REPARATURKLEBSTOFF

MAX REPAIR EXTREME

Für anspruchsvolle Reparaturaufgaben! Der Klebstoff ist extra stark, dauerelastisch, wasserfest und fugenfüllend. Max Repair Extreme basiert auf der Griffon Polymertechnologie und garantiert eine universelle, starke, flexible, langlebige, sichere und benutzerfreundliche Lösung für den alltäglichen Gebrauch.

Anwendungsbereich: Zur Reparatur von porösen und nicht porösen Materialien wie Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Keramikfliesen, Stein, Zement und viele andere Materialien. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und P.T.F.E..

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314353	8710439282411	TUBE	20 G	8710439282404	12



SPRÜHKLEBSTOFF

SPRÜHKLEBER

Geruchloser, universeller, flüssiger Sprühkleber auf SBR-Basis.

Anwendungsbereich: Für beidseitiges Verkleben oder kurzzeitiges Fixieren von Papier, Karton, Filz, Stoff, Kork, Polystyrolschaum, Polyurethanschaum und Metallfolien sowie für Oberflächen aus Holz, Hartfaserplatten, Spanplatten, Glas, Beton und Metall. Ideal geeignet für zeitweises Fixieren von Schablonen.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6305105	8710439165929	SPRÜHDÖSE	500 ML	8710439165912	12



ALUMINIUM BÄNDER

ALUMINIUM BAND



Aluminium Klebeband (Dicke 80 µm) mit sehr hoher Klebekraft. Feuchtigkeitsbeständig, dampfdicht und resistent gegen UV-Licht. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +120 °C.

Anwendungsbereich: Geeignet zum Abdichten, Isolieren, Reparieren, Schützen, Verstärken und Verbinden von z.B. (gedämmten) Luftaufbereitungs- und Abgaskanälen, Rohrverbindungen, Dämmmaterial und Folien.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300093	8710439964799	ROLLE, 5 CM X 20 M	—	8710439963402	24
6300094	8710439964805	ROLLE, 10 CM X 20 M	—	8710439963419	12

ALUMINIUM-HT BAND



Aluminium Klebeband (Dicke 80 µm) mit sehr hoher Klebekraft und Temperaturbeständigkeit. Feuchtigkeitsbeständig, dampfdicht und resistent gegen UV-Licht. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +150 °C.

Anwendungsbereich: Geeignet zum Abdichten, Isolieren, Reparieren, Schützen, Verstärken und Verbinden von z.B. (gedämmten) Luftaufbereitungs- und Abgaskanälen, Rohrverbindungen, Dämmmaterial und Folien.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300096	8710439964812	ROLLE, 5 CM X 50 M	—	8710439963433	24
6300097	8710439964829	ROLLE, 10 CM X 50 M	—	8710439963440	12

SELBSTVERSCHWEIßENDES SILIKONBAND

SFT-101 REPAIR - REPARATURBAND

Universelles, selbstverschweißendes, dichtes und isolierendes Reparaturklebeband auf Silikonbasis. Für die schnelle, einfache Dichtung und Reparatur von Leckagen in Leitungen, Rohren, Fittings, Siphons und Schläuchen.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6311144	8710439245621	ROLLE, 25 MM X 3 M	—	8710439245614	12



CHEMISCHER ANKER

CHEMISCHER ANKER - UNIPLUG-HLC®

Schnellhärtender Ankerklebstoff auf Basis von styrolfreiem Vinylester.

Anwendungsbereich: Für hochbeanspruchte Befestigungen in Baustoffen wie Beton, Stein, Ziegel / Mischmauerwerk. Mit Injektionsdübel auch für Hohlbaustoffe geeignet. Besonders geeignet für die Montage von Toiletten, Badewannen, Waschbecken, Heizkörpern, Wandschränken, etc.. Auch geeignet zur Befestigung von Tür- und Fensterrahmen, Handläufen, Balustraden und anderen Konstruktionen.



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6313882	8710439277493	KARTUSCHE	300 ML	8710439277486	6



ZUBEHÖR CHEMISCHER ANKER

STATISCHER MISCHER - UNIPLUG-HLC®

Hilfsmittel zur Verarbeitung von UniPlug-HLC®.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6304902	8710439161242	BEUTEL	6 STK.	8710439161235	10



INJEKTIONSDÜBEL - UNIPLUG-HLC®

Zur Verwendung mit UniPlug-HLC® an hohlen Baumaterialien.

Anwendungsbereich: Zur Fixierung von Betonbewehrungen, Ankerstangen, Gewindestangen und besonderen Befestigungssystemen bei hohlen Baumaterialien, wie Beton, Stein oder Mauerwerk.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6304905	8710439161280	BEUTEL (15 X 85 MM)	6 STK.	8710439161273	10





REINIGUNG

REINIGER

HANDREINIGER

Professionelle, hautfreundliche Handreinigungscreme mit Scheuerkraft. Reinigt schnell, zuverlässig und einfach.

Anwendungsbereich: Zum Entfernen von Klebstoff, Schmutz, Fett, Öl, Teer, Ruß, Farbe, Tinte, etc..

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307283	8710439195872	EIMER	500 ML	8710439195865	12
6307284	8710439195896	EIMER	3 L	8710439195889	6



HANDREINIGUNGSSPENDER

Handreinigungsspender speziell für Handreiniger 3L.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
1497275	8710439022338	HANDREINIGUNGSSPENDER	-	8710439022338	1



WIPES SCRUB REINIGUNGSTÜCHER

Multifunktionale, professionelle Reinigungstücher mit Scheuerkraft zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.

Anwendungsbereich: Zum Entfernen von nassen und teilweise getrockneten Klebstoffen, Dichtungsmassen, Epoxidharz, Farbe, Öl, Teer, Ruß, Schmiermittel, Fett, Asphalt, Kraftstoff, Tinte, etc..



ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6307282	8710439196152	SPENDER	75 STK.	8710439196145	6



SANITÄRREINIGER



NEU

FLÜSSIGREINIGER

Kraftvoll und effektiv bei der Entfernung von Verstopfungen, die zum Beispiel durch Haare, Seife, Öl, Fett und Nahrungsmittelreste verursacht werden.

Anwendungsbereich: Abläufe und Rohre von Spülen, Waschbecken, Duschwannen und Badewannen in Küche, Badezimmer und Toilette. Auch geeignet für Edelstahl und Kunststoff wie PVC, PVCC, ABS und Acryl.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314278	8710439281766	FLASCHE	1 L	8710439281766	6



NEU

DUO-REINIGER

Ein extrem kraftvoller und effektiver Zweikomponenten-Rohrreiniger, der für die hartnäckigsten Abflussrohrverstopfungen entwickelt wurde.

Anwendungsbereich: Abläufe und Rohre von Spülen, Waschbecken, Duschwannen und Badewannen in Küche, Badezimmer und Toilette. Auch geeignet für Kunststoff (PVCC, ABS, ABS, Acryl) und Edelstahl.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314277	8710439281742	FLASCHE 2X	500 ML	8710439281742	6



NEU

SANITÄR REINIGER

Ein äußerst kraftvolles, konzentriertes Spray zur einfachen Reinigung von Badezimmern und Toiletten.

Anwendungsbereich: Badezimmer, wie Böden, Duschabtrennungen, Fliesen, Duschköpfe, Wasserhähne, Duschcabinen, Badewannen und Waschbecken. Einschließlich Keramikflächen und satinierte Flächen, Glas, Edelstahl, Chrom und Kunststoff, außer Ziegelstein und Stein wie z. B. Marmor. Reinigt leichten Kalkbelag. Entfernt natürliche Fett- und Seifenreste.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314279	8710439281780	SPRAY	500 ML	8710439281773	6



SANITÄRREINIGER

STEX® GRANULAT

Sehr starkes und schnelles Granulat zur Lösung hartnäckiger Verstopfungen.

Anwendungsbereich: Zur Lösung hartnäckiger Verstopfungen von Abflussrohren und Abläufen von Spülbecken, Waschbecken, Dusch- und Badewannen durch Haare, Seife, Fett und Lebensmittelreste. Geeignet für Kunststoffe (PVC, PVCC, ABS, Acryl), Emaille, Porzellan und Metalle (Kupfer, Edelstahl, Chrom, Eisen). Reinigt leichten Kalkbelag. Entfernt natürliche Fett- und Seifenreste.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6314542	8710439284408	FLASCHE	600 G	8710439284392	6



STEX® FLÜSSIG

Professioneller flüssiger Abflussreiniger für die sehr kraftvolle und effektive Beseitigung von Verstopfungen wie z. B. Haare, Seife, Öl, Fett und Speiserückstände.

Anwendungsbereich: In Abflüssen von Küchenspülen, Waschbecken, Duschen und Badewannen in Badezimmern, Küche und Toilette. Geeignet für Materialien wie Kunststoffe (PVC, PVCC, ABS, Acryl), Emaille, Porzellan und Metalle (Kupfer, Edelstahl, Chrom, Eisen) mit Ausnahme von Aluminium. Auch für den präventiven Einsatz geeignet.

ARTIKEL-NUMMER	EAN EINZELARTIKEL	ARTIKEL	INHALT	VERKAUFSEINHEIT	
				EAN	INHALT
6300165	8710439221564	FLASCHE	1 L	8710439221557	6





**GRIFFON IST EINE MARKE
VON BISON INTERNATIONAL**

Griffon Deutschland
Industrie und Handwerk
Herrmannstr. 7
77815 Bühl/Baden
Tel.: +49 (0) 72 23 - 28 40
Fax: +49 (0) 72 23 - 2 84-2 88
SalesProDe@boltonadhesives.com
www.griffon-profi.de

Ansprechpartner

Stefan Hilbrath
Sales Director D/A/CH
Professional Business
Mobil: 01 51 - 12 11 60 02
SHilbrath@boltonadhesives.com

Außendienst

Christian Bellwinkel
Gebietsleiter (West/Nord)
Mobil: 01 63 - 6 51 81 49
CBellwinkel@boltonadhesives.com

Christoph Ziegler
Gebietsleiter (Süd)
Mobil: 01 63 - 6 51 81 47
CZiegler@boltonadhesives.com

Marco Baum
Gebietsleiter (West/Ost)
Mobil: 01 63 - 6 51 81 65
MBaum@boltonadhesives.com

Stig Hansen
Gebietsleiter (Nord)
Telefon: 01 63 - 6 51 81 16
SHansen@boltonadhesives.com

Holger Matsiak-Lürding
Gebietsleiter (Ost)
Mobil: 01 71 - 2 44 39 17
HMatysiak-Luerding@boltonadhesives.com

Innendienst

Tanja Hils
Marketing
Telefon: 0 72 23 - 2 84-3 49
THils@boltonadhesives.com

Jessica Schottenhofer
Innendienst
Telefon: 0 72 23 - 2 84-4 89
JSchottenhofer@boltonadhesives.com

Birgit Keller
Innendienst
Telefon: 0 72 23 - 2 84-3 42
BKeller@boltonadhesives.com

Technik

Philip Kersten
Technology Management /
Anwendungstechnik
Mobil: 01 63 - 6 51 81 51
PKersten@boltonadhesives.com