



CATÁLOGO PRODUCTOS

GRIFFON. LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

Griffon es especialista internacional en adhesivos, selladores, selladores de roscas, soldaduras, lubricantes y productos de mantenimiento de alta calidad, especialmente diseñados para el usuario profesional.

Griffon ofrece una gran cantidad de productos de alta calidad, claramente dirigidos a la consecución de soluciones por parte de los profesionales, para un trabajo más fácil, rápido y fiable.

El verdadero profesional no solo confía en su propio conocimiento, experiencia y experiencia, sino también en los productos con los que trabaja. Es por eso que el verdadero profesional elige conscientemente el más alto estándar de calidad.

Griffon mejora continuamente la gama de productos para cubrir nuevas aplicaciones y satisfacer las necesidades de los profesionales, en lo que respecta al rendimiento, al embalaje y a la sostenibilidad del producto. Griffon se vende en más de 50 países y es líder en Europa en técnicas de conexión para sistemas de tuberías de plástico.



CALIDAD Y CERTIFICACIONES

Elegir Griffon es elegir calidad. Para poder garantizar dicha calidad de forma constante, Griffon aplica un sistema de garantía de calidad por el que todas las operaciones de la empresa, desde la llegada de las materias primas y la producción hasta el propio producto acabado y su envío, se encuentran sujetas a procedimientos de control bien definidos. Este sistema cuenta con la certificación ISO 9001, como no podría ser de otra forma, de modo que el usuario puede estar seguro de contar con una calidad garantizada.

La idoneidad de nuestros productos para determinadas aplicaciones específicas está garantizada por marcas de conformidad como ACS, ISEGA, ATG, British Standard, QB, DVGW, KIWA y BELGAQUA. Además, varios productos llevan también la marca CE y cumplen las normas EN. Por otra parte, todos nuestros productos y procesos se someten a pruebas de calidad, a escala nacional e internacional, por parte de organismos de inspección reconocidos e independientes.



INNOVACIÓN

Además de la calidad, la innovación es uno de los valores fundamentales de Griffon, que se esfuerza constantemente por encontrar soluciones óptimas e innovadoras y por mejorar los productos existentes, no solo para perfeccionar su función, sino también para hacerlos más ecológicos y fáciles de usar. A través de una intensa investigación y una estrecha colaboración con los profesionales de la construcción y los fabricantes de tuberías y accesorios, Griffon se caracteriza por ofrecer soluciones innovadoras a los problemas más complejos.



BOLTON ADHESIVES



SERVICIO

Además de la calidad y la innovación, Griffon también se esfuerza por proporcionar el mejor servicio al cliente. El centro de información de Griffon se encuentra a su disposición para ayudarle y responder a sus preguntas en cualquier momento.

Número de teléfono: + 34 915 062 670

Correo electrónico: info@griffon.es

Fichas técnicas y de seguridad disponibles en nuestro sitio web:
www.griffon.es

Griffon forma parte de Bolton Adhesives, proveedor mundial de adhesivos y selladores de alta calidad para el mercado profesional y particular. Bolton Adhesives también engloba marcas como Bison, Bison Professional, Bostik (Italia), UHU e Imedio, líderes en sus propios mercados y segmentos. Puede encontrar más información sobre Bolton Adhesives en el sitio web de la empresa.

Bolton Adhesives forma parte de Bolton Group y se dedica a la producción y comercialización de una amplia gama de productos de consumo de alta calidad, muchos de los cuales son líderes de mercado en su categoría. Su oferta incluye unas 40 líneas de productos en los campos de la alimentación, detergentes y productos de limpieza, productos de cuidado personal y de la piel, cosméticos y adhesivos. Aunque sus principales mercados se encuentran en Europa Occidental, los productos de Bolton Group tienen cada vez más éxito en Oriente Medio y Europa Central y también se venden en Asia, América del Norte y del Sur y Australia.

 **BOLTON**
ADHESIVES

ÍNDICE

CONEXIONES DE PLÁSTICO	7	LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO	29
ADHESIVOS DE PVC	8	LUBRICANTES - AEROSOL	30
ADHESIVOS DE PVC-C	11	LUBRICANTES - GRASAS	32
LIMPIADORES PVC/PVC-C/ABS	12	DETECTOR DE FUGAS DE GAS	32
LIMPIADORES PE/PP/PVDF/PB	12	SELLADOR DE FUGAS	32
LUBRICANTES	13	DESATASCADOR GRANULADO	34
SELLADO DE ROSCAS - Pasta silicona	14	DESATASCADOR LÍQUIDO	34
SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra	14		
		ADHESIVOS DE MONTAJE	35
CONEXIONES DE METAL	17	TECNOLOGÍA SMP - POLÍMEROS	36
SELLADO DE ROSCAS - Pastas de sellado y cáñamo	18	ADHESIVOS DE MONTAJE - POLÍMEROS	36
SELLADO DE ROSCAS - PTFE-cintas	19	ADHESIVOS DE MONTAJE Y MASILLAS DE SELLADO	38
SELLADO DE ROSCAS - Anaeróbica	20	ACCESORIOS	39
SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra	20		
DECAPANTES SOLDADURA BLANDA	22		
ACCESORIOS PARA SOLDADURA	23		
SELLADORES	25		
CINTAS RASGABLES DE PE	26		
CINTA DE AUTOFUSIÓN	26		
MASILLA DE SILICONA	27		
MASILLA REFRACTARIA	27		
ESPUMA DE PU	28		
PRODUCTOS DE REPARACIÓN	28		



CONEXIONES DE PLÁSTICO

ADHESIVOS DE PVC




PVC GEL

Adhesivo de PVC rígido, rápido y tixotrópico. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 250 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,6 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453 y 1455.



Ficha técnica



- ✓ No gotea
- ✓ Sin THF
- ✓ Agua potable
- ✓ Hasta $\varnothing 250$ mm
- ✓ Bote indeformable
- ✓ Apertura rápida

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6112096	Tubo 125 ml	30	8715598120963
6112094	Tubo (Caja cartón) 125 ml	30	8715598120949
6301155	Bote con brocha circular 250 ml	24	8715598120901
6112091	Bote con brocha circular 500 ml	12	8715598120918
6112092	Bote con brocha circular 1 L	8	8715598120925

TIEMPOS DE SECADO

\varnothing	16 -63 MM		75 -110 MM		125 -250 MM		16 - 250 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	EVACUACIÓN
5 °C - 10 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	2 HORAS
> 10 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	1 HORA

RENDIMIENTO POR LITRO

\varnothing	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8



WDF-05®

Adhesivo de PVC azul, muy rápido y fixotrópico. Para pegar mangueras flexibles y tubos de PVC rígidos, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Extremadamente apto para, entre otros, piscinas, bañeras con hidromasaje y aplicaciones bajo condiciones húmedas. Apto para diámetros ≤ 160 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,8 mm de diámetro de ajuste holgado (mangueras flexibles máx. 0,3 mm) / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 y ISO15493 (PVC).



Ficha técnica



- ✓ Aplicable en condiciones de humedad
- ✓ Tuberías flexibles y rígidas
- ✓ Hasta \varnothing 160 mm
- ✓ Bote indeformable
- ✓ Apertura rápida

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314705	Bote con brocha circular 125 ml	10	8710439287249
6314758	Bote con brocha circular 250 ml	12	8710439287836
6140207	Bote con brocha circular 500 ml	12	8710439110684

TIEMPOS DE SECADO

\varnothing	16 - 50 MM			63 - 110 MM			125 - 160 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR
5 °C - 10 °C	30 MIN	1 HORA	4 HORAS	1 HORA	2 HORAS	8 HORAS	4 HORAS	16 HORAS	32 HORAS
> 15 °C	15 MIN	30 MIN	2 HORAS	30 MIN	1 HORA	4 HORAS	2 HORAS	8 HORAS	16 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

\varnothing	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8





- ✓ Con pincel
- ✓ Líquido
- ✓ Hasta Ø 160 mm
- ✓ Bote indeformable
- ✓ Apertura rápida

PVC LB

Adhesivo de PVC rígido rápido, líquido, sin THF. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 160 mm (presión ≤ 90 mm). Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,3 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453 y 1455.



Hoja de seguridad

EN 14814 EN 14680 CE

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6110104	Bote con pincel 500 ml	12	8715598101047

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 90 MM		16 - 160 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	EVACUACIÓN
5 °C - 10 °C	4 HORA	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	2 HORAS
> 10 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	1 HORA

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160
#	700	500	300	200	140	100	70	55	35

PVC MB

Adhesivo de PVC rígido, tixotrópico. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 400 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,8 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 y ISO15493 (PVC).



Ficha técnica

EN 14814 EN 14680 CE

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6113083	Bote con brocha circular 500 ml	12	8715598130832

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		315 - 400 MM	
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR
5 °C - 10 °C	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS	64 HORAS	128 HORAS
10 °C - 25 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS
> 25 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

ADHESIVOS DE PVC-C

HT-120

Cemento tixotrópico de PVC-C rápido. Para unir tuberías, tomas y accesorios con ajuste de interferencia y ajuste suelto (espacio llenado) en sistemas de presión y drenaje. Con cepillo especial para tubos para un rápido y fácil aplicación. Adecuado para diámetros ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) para diámetros ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) para diámetros > 110 mm y ≤ 250 mm. Tolerancias máximas: holgura diametral de 0,8 mm / ajuste a presión de 0,2 mm. Adecuado para sistemas de tuberías conformes a EN1566, 15877 e ISO15493 (PVC-C).



Hoja de seguridad



- ✓ Bote indeformable
- ✓ Apertura rápida
- ✓ Tixotrópico
- ✓ Hasta \varnothing 250 mm

ACS **CORZAN** CPVC EN 14814 EN 14680 **CE**

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6114070	Bote con brocha circular 500 ml	12	8715598140701

TIEMPOS DE SECADO

\varnothing	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		16 - 160 MM	200 - 250 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	NON PRESSURE	
5 °C - 10 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	2 HORAS	4 HORAS
> 15 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	1 HORA	2 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

\varnothing	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8





LIMPIADORES PVC/PVC-C/ABS



CLEANER

Producto de limpieza para PVC (rígido), PVC-C y ABS. Para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes a pegar de PVC (rígido), PVC-C y ABS. Además es apto para retirar los restos de cola no endurecidos y limpiar pinceles y herramientas. Utilizar en combinación con Griffon Cleaner Cloth. No apropiado para rebajar la cola de PVC, PVC-C y ABS.



Ficha técnica

- ✓ Extra fuerte
- ✓ Vaporización rápida
- ✓ Con cabezal especial

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314706	Lata con tapón 125 ml	20	8710439287263
7001028	Lata con tapón 250 ml	12	8710439300290
6120021	Lata con tapón 500 ml	12	8715598200214
6120029	Lata con tapón 1 L	6	8715598200306

LIMPIADORES PE/PP/PVDF/PB



PE CLEANER

Producto de limpieza para PE, PP, PVDF y PB. Para limpiar tubos, manguitos y accesorios de PE, PP, PVDF y PB destinados a procesos de soldadura. Utilizar en combinación con el paño Griffon Cleaner Cloth. Limpiador extrafuerte y resistente a la humedad. Ofrece una vaporización rápida y completa. Cuenta con cabezal especial de dosificación.



Ficha técnica

- ✓ Universal
- ✓ Extra fuerte

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6120007	Bote 1 L	12	8715598200061

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35



PE CLEANER WIPES

Toallitas impregnadas en etanol para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes de PE, PP, PVDF y PB. También es adecuado para la limpieza de equipos de soldadura.

- Efecto de limpieza ultra fuerte. Dosificador especial.



Ficha técnica

- ✓ Vaporización rápida
- ✓ Sin Pelusa

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307549	Bote dosificador 100 unidades	6	8710439199269

LUBRICANTES



BLUE GEL

Lubricante para el montaje de uniones de tubos, manguitos y empalmes, con manguito de caucho (manguito deslizante), en tuberías de presión y desagüe. Sirve para todos los diámetros. También es fácil de aplicar en superficies mojadas. Apto para PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, hormigón y hierro fundido revestido. No apropiado para ABS.



Ficha técnica

ACS kiwa   

- ✓ Sin ácidos
- ✓ Tixotrópico
- ✓ Soluble en agua
- ✓ Superficies mojadas

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6140010	Bote 800 g	12	8715598400102
6140009	Bote 2,5 kg	1	8715598400096
6140011	Bote 5 kg	1	8715598400119



SELLADO DE ROSCAS - Pasta silicona



KOLMAT® PLASTIC

Sellador para conexiones roscadas cónicas y cilíndricas de material sintético y metal (material sintético/material sintético y material sintético/metal). Indicado para agua fría y caliente y sistemas de aire (comprimido). Se puede aplicar en PVC, CPVC y ABS, entre otros, combinados con cobre, latón, acero (galvanizado) y acero inoxidable.



Ficha técnica

- ✓ Muy rápido
- ✓ Líquido

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6300213	Tubo (Caja cartón) 125 g	6	8710439223384

SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra



KOLMAT® FIBRE SEAL

Cinta de sellado impregnada y reforzada con fibra, para sellar juntas a rosca cónicas y cilíndricas de metal y plástico. Apta para sistemas de agua (potable), vapor, GLP, aire (comprimido) y ácidos y bases diluidos, así como para su aplicación sobre cobre, latón, acero (galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y ABS. Agua (vapor): hasta una presión de 16 bar a +95 °C, hasta una presión de 7 bar a +130 °C.



Ficha técnica

ACS kiwa   

- ✓ Ajustable 180°
- ✓ Desmontable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310694	Rollo (Caja expositora) 14 mm x 15 m	30	8710439237510





LA ADEHESIÓN PERFECTA





CONEXIONES DE METAL

SELLADO DE ROSCAS - Pastas de sellado y cáñamo



SILPAT® PASTA

Pasta de sellado compuesta por aceites minerales. Para sellar uniones roscadas de metal en instalaciones de agua (potable), calefacción central y gas, así como sistemas de aire comprimido, entre otros. Utilizar en combinación con Kolmat® cáñamo o fibra acrílica. Gas: entre -20 °C y +70 °C, hasta 5 bar. Agua: 95 °C, hasta 16 bar: 130 °C, hasta 7 bar.



Ficha técnica



- ✓ Corregible
- ✓ Desmontable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150303	Tubo 200 g	12	8715598503018
1234106	Bote 600 g	6	8710439915302



KOLMAT® PASTA

Pasta de sellado compuesta por grasas minerales. Para sellar uniones roscadas de metal en instalaciones de agua (potable), calefacción central y gas, así como sistemas de aire comprimido, entre otros. Utilizar en combinación con Kolmat® cáñamo o fibra acrílica. Gas: entre -20 °C y +70 °C, hasta 5 bar. Agua: 95 °C, hasta 16 bar: 130 °C, hasta 7 bar.



Ficha técnica

- ✓ Corregible
- ✓ Desmontable
- ✓ Anticorrosivo

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314711	Tubo 300 g	12	8710439287362
6303662	Bote 875 g	12	8710439143880



KOLMAT® CÁÑAMO

Fibra de lino que permite sellar juntas a rosca de metal en instalaciones de agua potable, calefacción central y sistemas de aire comprimido. Utilizar en combinación con Griffon Kolmat® o Silpat®.



Ficha técnica

- ✓ Fibra de lino
- ✓ Color marrón

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150111	Bote dosificador 40 g	25	8715598501113
6300009	Bote dosificador 80 g	12	5411564580801
6150112	Bote dosificador 100 g	8	8710439006871
1234122	Ovillo 200g	25	8710439915319
1234120	Recarga cáñamo 100 g	-	-

SELLADO DE ROSCAS - PTFE - Cintas



CINTA PTFE

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV. No apropiado para Gas.



Ficha técnica

- ✓ Desmontable
- ✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150008	Rollo 1 unidad	250	8715598500055



CINTA PTFE DIN-EN

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV.



Ficha técnica

EN 751-3

- ✓ Desmontable
- ✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150016	DIN-EN Rollo 1 unidad	250	8715598500208



CINTA GASTEC

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV.



Ficha técnica

EN 751-3



- ✓ Desmontable
- ✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150018	Gastec Rollo 1 unidad	250	8715598500109



Gastec QA: Sellador de rosca para el cierre estanco al gas de ensamblajes de tubos de rosca de metal, clase 0,2 bares. Certificado Q 96/055 basado en requisitos de GASTEC QA 31.

EN 751-3

EN 751-3: Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. parte 3: Cintas de PTFE no sinterizadas.

SELLADO DE ROSCAS - Anaeróbica



KOLMAT® EASY FIT

Sellador anaeróbico para uniones roscadas metálicas. Para uniones roscadas metálicas en sistemas de agua potable, tuberías de gas, calefacción e industriales. Apropiado para acero, latón, acero inoxidable, etc. · A baja presión puede cargarse inmediatamente · Resistente a impactos térmicos y vibraciones · Resistente a las sustancias químicas.



Ficha técnica

ACS  

- ✓ Resiste vibraciones
- ✓ Resiste impactos

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150322	Frasco de acordeón 50 ml	12	8715598503223

SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra



KOLMAT® FIBRE SEAL

Cinta de sellado impregnada y reforzada con fibra, para sellar juntas a rosca cónicas y cilíndricas de metal y plástico. Apta para sistemas de agua (potable), vapor, GLP, aire (comprimido) y ácidos y bases diluidos, así como para su aplicación sobre cobre, latón, acero (galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y ABS. Agua (vapor): hasta una presión de 16 bar a +95 °C, hasta una presión de 7 bar a +130 °C.



Ficha técnica

ACS    

- ✓ Ajustable 180°
- ✓ Desmontable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310694	Rollo (Caja expositora) 14 mm x 15 m	30	8710439237510





KOLMAT®



TIPO DE EMPALME	KOLMAT® + CÁÑAMO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL
METAL - METAL	✓	✓		✓
METAL - PLÁSTICO			✓	✓
PLÁSTICO - PLÁSTICO			✓	✓

PARA UN SELLADO DE ROSCAS PERFECTO

DECAPANTES SOLDADURA BLANDA



S-39® UNIVERSAL

Líquido de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

✓ Máx. 350°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1270006	Bote con pincel 80 ml	16	8710439700069
1270011	Bote con pincel 320 ml	12	8710439700113



S-39® GEL

Gel de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

✓ Máx. 300°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1270051	Bote con pincel 80 ml	16	8710439911137



S-39® UNIVERSAL PASTA

Pasta de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

✓ Máx. 375°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1231051	Bote con pincel 125 g	12	8710439053646

ACCESORIOS PARA SOLDADURA



MANTA DE SOLDADURA – HEAT SHIELD

Escudo térmico flexible para la soldadura. Fácil de modelar en cualquier forma deseada. Para proteger paredes, azulejos, papel pintado, pintura, enlucido, etc.



Hoja de seguridad

- ✓ Sin amianto
- ✓ Reutilizable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1249552	Lámina 25cm x 19cm	12	8710439054964



FIBRA DE LIJAR

Para limpiar y lijar superficies que se van a soldar o pegar. Para tuberías metálicas y sintéticas, tubos y empalmes. También puede usarse sobre superficies húmedas. Es resistente al agua y a los disolventes.



Ficha técnica

- ✓ Sin residuos
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1235176	Fibra de Lijar 13 x 6 cm 10 unidades	25	8710439911922





SELLADORES



CINTAS RASGABLES DE PE

CINTA AMERICANA GRIS

Cinta universal de alta calidad, profesional, reforzada con fibras para sujetar, sellar, aislar, reparar, proteger, fijar y unir prácticamente todo tipo de materiales. Apta para aplicaciones en interiores y exteriores. Se adhiere tanto a superficies lisas como rugosas, como piedra, hormigón, madera y plástico. Es resistente al agua, rayos UV y se puede cortar con la mano.



Ficha técnica



- ✓ Hasta 4 bar
- ✓ -10°C / +75°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310239	Rollo 25 m x 48 mm	24	8710439233987

CINTA DE AUTOFUSIÓN

SFT-101 REPAIR NEGRO

Cinta de reparación universal de autofusión, para sellado y aislamiento a base de silicona. Apta para sellar y reparar de forma rápida y sencilla fugas en conductos, tuberías, conexiones, sifones y mangueras. Útil también para el sellado (impermeable) de conexiones eléctricas y el aislamiento y protección de enchufes y cables eléctricos. Se puede utilizar también para unir materiales y objetos, como protección contra el óxido y como antideslizante para mangos y herramientas. Aplicable en interiores, exteriores y bajo el agua.



Ficha técnica



- Se puede estirar hasta un 300 %
- Elasticidad permanente
- Autofusión (autoadhesivo de efecto inmediato)
- Se puede corregir durante unos segundos
- Aplicable bajo presión
- Aplicable bajo el agua
- Se pueden poner cargas directamente
- Fácil de retirar
- No deja residuos de adhesivo



- ✓ Pega bajo agua
- ✓ Elongación 300%

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311144	Rollo blister	12	8710439245621



MASILLAS DE SILICONA



SILICONA SANITARIA S-100

Masilla de silicona sanitaria de alta calidad. Para el sellado de juntas, empalmes y grietas en baños y cocinas, p.ej. Se adhiere, entre otras cosas, sobre tejas, esmalte, metales, RVS y cristal. No apropiado para acrílico, PVC, betún, polietileno, polipropileno y PTFE.

- Conserva su elasticidad
- Estabilidad de color
- Resistencia a productos de limpieza
- Con tapón reutilizable



Ficha técnica

- ✓ Resistente al agua
- ✓ Resistente a UV
- ✓ Resistente a los hongos

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6304647	100 Transparente cartucho 300 mL	12	8710439157689
6304648	100 Blanco cartucho 300 mL	12	8710439157702

MASILLA REFRACTARIA



HYDRA® NEGRO

Masilla de sellado resistente al fuego (1.250°C) para sellar juntas, uniones, ranuras y reparar grietas en hogares, fogones, estufas, chimeneas, etc. Es pintable y tiene una gran capacidad de relleno. Es también resistente a la humedad y a los rayos UV. Para interior y exterior. Se adhiere a metal, piedra, ladrillo y hormigón.



Ficha técnica

- ✓ No encoge
- ✓ Con fibra de vidrio
- ✓ 1.250°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1234143	Cartucho 600 g	12	8710439915159

ESPUMA DE PU



ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma de poliuretano de endurecido rápido para aislar, sellar y rellenar uniones, juntas, hendiduras, agujeros y grietas. Para aislar, sellar y rellenar uniones, juntas, hendiduras, agujeros y grietas en paredes, marcos de puertas y ventanas, techumbres de madera, chimeneas, tragaluces y conductos de tuberías, tubos, cables y conducciones eléctricas. Se adhiere a numerosos materiales de construcción, como madera, hormigón, ladrillo, obra de albañilería, enlucido, metales, vidrio y numerosos materiales sintéticos, como poliéster, poliéster y PVC. No se adhiere a film de polietileno, masilla de silicona o PTFE.

- Gran capacidad de relleno
- Alto valor de aislamiento
- Clase de fuego B2
- Resistente a las sustancias químicas
- Sin CFC y HCFC (inofensiva para el ozono)



Ficha técnica

B2

- ✓ Puede pintarse
- ✓ Resistente al agua
- ✓ No encoge

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150501	Aerosol 750 ml	12	8715598505005

PRODUCTOS DE REPARACIÓN



EPOXY REPAIR STICK

Masilla epoxi moldeable de 2 componentes para reparaciones y restauraciones permanentes de casi todos los materiales. Apta para reparar y sellar fugas, picaduras y grietas en tuberías, radiadores, calentadores de agua, desagües, canales de ventilación, canalones y tanques de almacenamiento. Se adhiere a acero, cobre, aluminio, hierro, cinc, PVC, madera, materiales sintéticos, cerámica, azulejos, barro y hormigón. No apropiado para PE (polietileno), PP (polipropileno) y P.T.F.E. · Endurecido muy rápido · Fácil de aplicar sin herramientas.



Ficha técnica



- ✓ Repara
- ✓ Sella
- ✓ Restaura

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6152402	Barra 114 g (Caja expositora)	12	8710439049175



LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO

LUBRICANTES - AEROSOLES

SILICONA SPRAY

Producto universal y transparente a base de aceite puro de siliconas. Para una limpia lubricación y engrase de puertas, ventanas, cajones, cableados, bisagras, pestillos, rieles, cojinetes de rodillos, ruedas y patas extensibles. También sirve para el mantenimiento de vehículos, máquinas y herramientas. Evita la suciedad, grasa y óxido en extractores de humo, ventiladores y electrodomésticos.



Hoja de seguridad



- Protege
- Lubrica
- Combate el óxido y la corrosión
- Repele el agua
- Impermeable
- Protege del desgaste
- Resistente a los compuestos químicos
- Baja tensión superficial
- No tóxico
- Puede usarse en cualquier posición

- ✓ Aislante eléctrico
- ✓ -50°C / +200°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233416	Aerosol 200 ml	12	8710439028262

VASELINA SPRAY

Grasa de mantenimiento y protección sin ácidos. Para metales tales como herramientas, pernos y tuercas, bisagras y pinzas de batería. Es resistente al agua y combate el óxido y la corrosión.



Ficha técnica



- Repele al agua
- Impermeable
- Dosificación exacta
- Aplicación en cualquier posición

- ✓ Sin silicona
- ✓ -20°C / +45°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233133	Aerosol 300 ml	12	8710439919652



LUBRICANTES - AEROSOLES

LUBRI-TODO



Producto de mantenimiento multifuncional para engrasar, proteger, limpiar y desincrustar en infinidad de aplicaciones. Para puertas y ventanas correderas, bisagras, cerrojos, cerraduras y cojinetes, entre otras cosas. También para el mantenimiento de bicicletas, motos, ciclomotores, maquinaria, herramientas, utensilios de jardinería y material deportivo.



Ficha técnica

- Lubrica
- Protege
- Elimina la suciedad y la grasa
- Desincrusta
- Previene la corrosión
- Disuelve la suciedad y el óxido
- Repele la humedad
- Con manguito adicional de aplicación precisa
- Aplicable en cualquier posición

✓ Sin silicona
✓ -50°C / +125°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233451	Aerosol 300 ml	12	8710439040578

SPRAY PARA CERRADURAS



Producto lubricante y de mantenimiento para cerraduras (de cilindro). Para lubricar y mantener las cerraduras de puertas (de garajes), coches, candados, cancelas, portones etc. También sirve para descongelar inmediatamente las cerraduras y evitar que se atasquen.



Ficha técnica

- Repele al agua
- Impermeable
- Dosificación exacta
- Aplicación en cualquier posición

✓ -75°C / +200°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233415	Aerosol 150 ml	12	8710439027876



LUBRICANTES - GRASAS

VASELINA EN TUBO



Grasa lubricante sin ácidos, de alta calidad y a base de litio. Para lubricar y proteger todo tipo de cojinetes deslizantes, de bolas y de rodillos, ejes, cadenas, piñones, bisagras y otras piezas giratorias. Es resistente a altas cargas mecánicas y térmicas, combatiendo el óxido y la corrosión.

- Combate el óxido y la corrosión
- Resistente al agua
- Impermeable
- Sin ácidos



Ficha técnica

- ✓ Impermeable
- ✓ Sin ácidos

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233110	Tubo 125 g	12	8710439033563

DETECTOR DE FUGAS DE GAS



DETECTOR DE FUGAS DE GAS

Para detectar fugas en tuberías de gas y aire comprimido, empalmes, válvulas y grifos. También en instalaciones de gas y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, tanques a presión, depósitos, cocinas, hornillos, bombonas de gas y compresores. Aplicable a todos los tipos de gas (inflamable), incluidos oxígeno y freón.



Ficha técnica

- ✓ No corrosivo
- ✓ No combustible

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233526	Aerosol 400 ml	12	8710439918129

SELLADOR DE FUGAS



CV SELLADOR DE FUGAS

Superconcentrado para sellar fugas en instalaciones de calefacción. Para sellar fugas (hasta \varnothing 1 mm) en instalaciones de calefacción. No sirve para uso preventivo. Apto también para calderas combinadas y calefacción de suelo.

- 1 cartucho por cada 100 litros de contenido de la instalación.



Ficha técnica

- ✓ Superconcentrado
- ✓ Inyector especial

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1249465	Cartucho 310 ml	5	8710439037820



DESATASCADORES



DESATASCADOR GRANULADO



STEX® GRANULADO

Desatascador con gránulos muy potentes y rápidos para eliminar obstrucciones persistentes causados por restos de cabello, jabón, grasa y alimentos, en tuberías de desagüe y desagües de lavabos, lavabos, platos de ducha y baños.



Hoja de seguridad

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314578	Bote 600 g	12	8710439284927

- ✓ Ultra-rápido
- ✓ Efectivo
- ✓ Fácil de usar



DESATASCADOR LÍQUIDO



STEX® LÍQUIDO

Desatascador líquido. Para la eliminación de obstrucciones y malos olores provocados por cabellos, restos de jabón, aceite, grasa y restos de comida, en tuberías de desagüe, sumideros de fregaderos, lavabos, platos de ducha y bañeras, en cocinas, cuartos de baño y aseos. Apto, entre otros, para material sintético (PVC, PVCC, ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metal (cobre, acero inoxidable, cromo, hierro), con la excepción de aluminio. También apto para el uso preventivo, con el fin de evitar obstrucciones y malos olores.



Ficha técnica

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6300291	Bote 1 L	6	8710439224640

- ✓ Ultra-rápido
- ✓ Efectivo
- ✓ Fácil de usar





ADHESIVOS DE MONTAJE

TECNOLOGÍA SMP - POLÍMEROS



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Adhesivo de montaje y sellador sin disolventes con una elasticidad muy alta y una rápida resistencia a base de polimeros con memoria de forma, SMP. Ideal para montaje en combinación con el sellado. Apto para aplicaciones de interior y exterior, como entramados, rodapiés, listones, antepechos de ventanas, tableros y planchas de material aislante. Igualmente apto para sellado de juntas, empalmes y grietas en acristalamiento, marcos (de plástico), salientes, tejados, canalones, muros, claraboyas y chimeneas.



Ficha técnica



- ✓ Pega
- ✓ Monta
- ✓ Sella

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	6309118	Crystal Clear cartucho 300 g	12t	8710439215570
○	6309116	Blanco cartucho 435 g	12	8710439215556
●	6150454	Negro cartucho 425 g	12	8710439046341
●	6300813	Gris cartucho 425 g	12	8710439229416
●	6310414	Terracota cartucho 425 g	12	8710439235615

ADHESIVOS DE MONTAJE - POLÍMEROS



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Adhesivo de montaje con una adherencia inicial inmediata y una firmeza final muy rápida. Excelente para pegar y fijar materiales pesados incluso en aplicaciones verticales en interior y en exterior. Para aplicaciones profesionales, como obras interiores y de fachadas, obras de viviendas, obras públicas y de carrocerías. Ideal para tableros, elementos de techo, impostas, materiales de placa y aislamiento, espejos, armazones de madera, rodapiés y listones.



Ficha técnica



- ✓ Sin disolventes
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ -40°C / +100°C

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6314708	Cartucho 435 g	12	8710439287300



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS SALCHICHA

Adhesivo de construcción sin disolventes con una adherencia inicial muy alta y una firmeza muy rápida a base de polímeros SMP. Excelente para materiales pesados. Para pegar y fijar numerosos materiales de construcción prácticamente en todas las superficies, como madera, enlucido, piedra (natural), hormigón (celular), metal, espuma dura y numerosos plásticos. Apto para aplicaciones en interior y exterior, como tableros, elementos de techo, impostas, materiales de placa y aislamiento, espejos, armazones de madera, rodapiés y listones. Para aplicaciones profesionales, como obras interiores y de fachadas, obras de viviendas, obras públicas y de carreteras.




Hoja de seguridad



- ✓ Sin disolventes
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ -40°C / +100°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311536	Blanco salchicha 900g	12	8710439250366

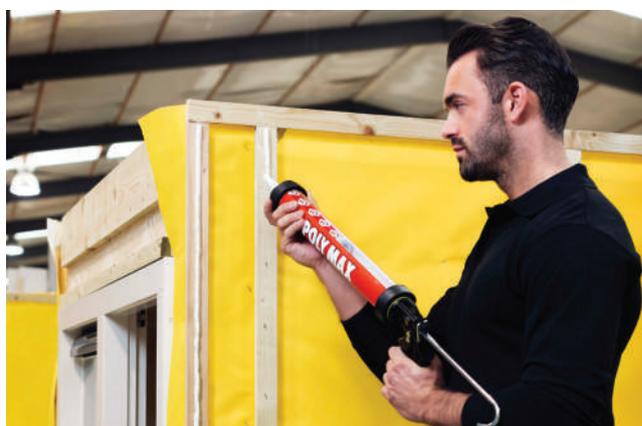

ADHESIVOS DE MONTAJE Y MASILLAS DE SELLADO

AQUA MAX®

Adhesivo de montaje y sellador resistente al agua y sin disolventes, a base de polímeros SMP. Para pegar, montar y sellar prácticamente cualquier material sobre casi cualquier superficie. Especialmente apto para la construcción de piscinas, estanques y para la agricultura. Idóneo para todo tipo de aplicaciones relacionadas con piscinas, tales como skimmers, bordillos, azulejos, sumideros, cubiertas, toberas y juntas de dilatación. También apto para aplicaciones relacionadas con drenajes, conductos y bordes. Aplicable incluso bajo el agua.



Ficha técnica




- Resistente al agua (clorada/marina)
- Resistente a la radiación UV
- Altísima firmeza final
- Elasticidad muy alta y permanente
- Muy buena capacidad de relleno
- No encoge; adhesivo 100 %
- Pintable
- Sin suciedad en el área de los bordes



- ✓ Pega bajo agua
- ✓ -40°C / +100°C
- ✓ Sin disolventes

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	6312377	Blanco cartucho 425 g	12	8710439260808
●	6314710	Gris cartucho 425 g	12	8710439287348

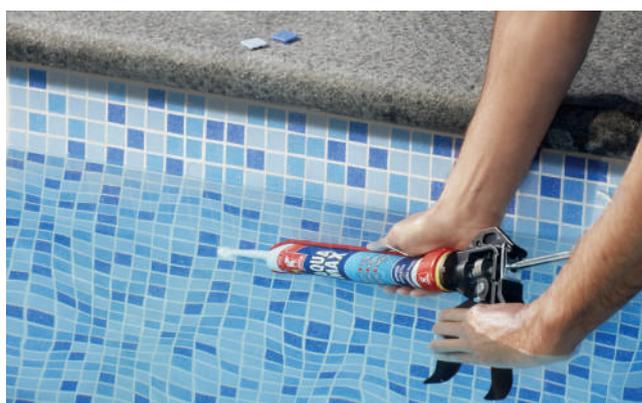

ACCESORIOS



PISTOLA PROFESIONAL CARTUCHO

Pistola de cartuchos metálica, profesional, con soporte de 360° y tope antigoteo para todo tipo de adhesivos y masillas.

- ✓ Robusta
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307285	Pistola 1 unidad	6	8710439195919



PISTOLA PROFESIONAL SALCHICHA

Pistola profesional para la aplicación de Poly Max® y otros tipos de adhesivos y selladores en formato salchicha de hasta 600 ml.

- ✓ Robusta
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311636	Pistola 1 unidad	6	8710439251257



CÁNULAS PARA SALCHICHA

Cánula con abertura en forma de V para la aplicación de la salchicha Poly Max® High Tack Express con la pistola para la salchicha Poly Max.

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Aplicación precisa

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311537	Bolsa 6 unidades	10	8710439250380




MULTIHERRAMIENTA MULTI-TOOL

Para abrir cartuchos, cortar cánulas y aplicar y/o eliminar restos de masilla.

- ✓ Multifuncional
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Ergonómica

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6308565	Blíster 1 unidad	12	8710439210001



SIERRA DE CABLE

Para serrar tubos sintéticos. Ideal para utilizar en lugares de difícil acceso como garajes, interior de paredes (bajantes). Para tubos de plástico de PVC, PVC-C, PP y PE. Cable fino de 90cm con sierra de corte grueso, para una aplicación rápida. Cuenta con mangos robustos y de fácil agarre.



Ficha técnica

- ✓ Cable fino
- ✓ Aplicación rápida

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307762	Blíster 1 sierra	6	8710439201320



BISELADORA

Para biselar tubos de plástico de PVC, PVC-C, ABS, PP y PE. Adecuada para diámetros de $16 \leq 63$ mm. En la biseladora se encuentran integrados 5 aros adaptadores para \varnothing 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Griffon garantiza este producto de por vida*.



Ficha técnica

- ✓ Biselado de 15°
- ✓ Para adhesión perfecta

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307771	Biseladora $\varnothing \leq 63$ mm	6	8710439201443

*Griffon reemplaza el producto si la cuchilla está dañada



WIPES

Toallitas limpiadoras profesionales y multifuncionales con agente exfoliante para limpiar manos, herramientas y superficies. Para eliminar los restos de pegamento húmedo y parcialmente seco, masilla, epoxi, pintura, aceite, alquitrán, hollín, lubricante, grasa, betún, gasolina y tinta, entre otros.



Ficha técnica

- 2 lados: exfoliante y suave
- Tamaño grande (20 * 25 cm)
- No daña la piel, contiene lanolina

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Polivalente

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307282	Bote dosificador 75 unidades	6	8710439196152





**GRIFFON ES UNA MARCA
DE BOLTON ADHESIVES**

Productos Imedio, SA
C/. Ombú, 3 - Planta 14
28045 Madrid
Tel. : +34 915 062 670
www.griffon.es