



CATÁLOGO PRODUCTOS

GRIFFON. LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

Griffon es especialista internacional en adhesivos, selladores, selladores de roscas, soldaduras, lubricantes y productos de mantenimiento de alta calidad, especialmente diseñados para el usuario profesional.

Griffon ofrece una gran cantidad de productos de alta calidad, claramente dirigidos a la consecución de soluciones por parte de los profesionales, para un trabajo más fácil, rápido y fiable.

El verdadero profesional no solo confía en su propio conocimiento, y experiencia, sino también en los productos con los que trabaja. Es por eso que el verdadero profesional elige conscientemente el más alto estándar de calidad.

Griffon mejora continuamente la gama de productos para cubrir nuevas aplicaciones y satisfacer las necesidades de los profesionales, en lo que respecta al rendimiento, al embalaje y a la sostenibilidad del producto. Griffon se vende en más de 50 países y es líder en Europa en técnicas de conexión para sistemas de tuberías de plástico.



CALIDAD Y CERTIFICACIONES

Elegir Griffon es elegir calidad. Para poder garantizar dicha calidad de forma constante, Griffon aplica un sistema de garantía de calidad por el que todas las operaciones de la empresa, desde la llegada de las materias primas y la producción hasta el propio producto acabado y su envío, se encuentran sujetas a procedimientos de control bien definidos. Este sistema cuenta con la certificación ISO 9001, como no podría ser de otra forma, de modo que el usuario puede estar seguro de contar con una calidad garantizada.

La idoneidad de nuestros productos para determinadas aplicaciones específicas está garantizada por marcas de conformidad como ACS, ISEGA, ATG, British Standard, QB, DVGW, KIWA y BELGAQUA. Además, varios productos llevan también la marca CE y cumplen las normas EN. Por otra parte, todos nuestros productos y procesos se someten a pruebas de calidad, a escala nacional e internacional, por parte de organismos de inspección reconocidos e independientes.



INNOVACIÓN

Además de la calidad, la innovación es uno de los valores fundamentales de Griffon, que se esfuerza constantemente por encontrar soluciones óptimas e innovadoras y por mejorar los productos existentes, no solo para perfeccionar su función, sino también para hacerlos más ecológicos y fáciles de usar. A través de una intensa investigación y una estrecha colaboración con los profesionales de la construcción y los fabricantes de tuberías y accesorios, Griffon se caracteriza por ofrecer soluciones innovadoras a los problemas más complejos.





BOLTON ADHESIVES



SERVICIO

Además de la calidad y la innovación, Griffon también se esfuerza por proporcionar el mejor servicio al cliente. El centro de información de Griffon se encuentra a su disposición para ayudarle y responder a sus preguntas en cualquier momento.

Número de teléfono: + 34 915 062 670

Correo electrónico: info@griffon.es

Fichas técnicas y de seguridad disponibles en nuestro sitio web:
www.griffon.es

Griffon forma parte de Bolton Adhesives, proveedor mundial de adhesivos y selladores de alta calidad para el mercado profesional y particular. Bolton Adhesives también engloba marcas como Bison, Bison Professional, Bostik (Italia), UHU e Imedio, líderes en sus propios mercados y segmentos. Puede encontrar más información sobre Bolton Adhesives en el sitio web de la empresa.

Bolton Adhesives forma parte de Bolton Group y se dedica a la producción y comercialización de una amplia gama de productos de consumo de alta calidad, muchos de los cuales son líderes de mercado en su categoría. Su oferta incluye unas 40 líneas de productos en los campos de la alimentación, detergentes y productos de limpieza, productos de cuidado personal y de la piel, cosméticos y adhesivos. Aunque sus principales mercados se encuentran en Europa Occidental, los productos de Bolton Group tienen cada vez más éxito en Oriente Medio y Europa Central y también se venden en Asia, América del Norte y del Sur y Australia.





GRIFFON. LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL.

Porque los profesionales buscan siempre una facilidad de aplicación óptima para obtener los mejores resultados, Griffon desarrolla y ofrece soluciones fáciles, rápidas y fiables para el ensamblaje, el pegado, el sellado y la protección a largo plazo de una amplia gama de materiales y superficies. Además de sus conocimientos y experiencia, los verdaderos profesionales confían en los productos que utilizan cada día en su trabajo. Por eso, el profesional elegirá el más alto nivel de calidad: Griffon.



ÍNDICE

CONEXIONES DE PLÁSTICO	7	LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO	35
ADHESIVOS DE PVC	8	LUBRICANTES - AEROSOL	36
ADHESIVOS DE PVC-C	12	LUBRICANTES - GRASAS	38
ADHESIVOS DE ABS	13	DETECTOR DE FUGAS DE GAS	38
LIMPIADORES PVC/PVC-C/ABS	13	SELLADOR DE FUGAS	38
LIMPIADORES PE/PP/PVDF/PB	14	DESATASCADOR GRANULADO	40
TOALLITAS DE LIMPIEZA	14	DESATASCADOR LÍQUIDO	40
LUBRICANTES	15		
SELLADO DE ROSCAS - Pasta silicona	16	PEGADO, MONTAJE Y SELLADO	41
SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra	16	SELLADOR HÍBRIDO DE ALTA CALIDAD	42
		TECNOLOGÍA SMP - POLÍMEROS	42
CONEXIONES DE METAL	19	ADHESIVOS DE MONTAJE - POLÍMEROS	43
SELLADO DE ROSCAS - Pastas de sellado y cáñamo	20	ADHESIVOS DE MONTAJE Y MASILLAS DE SELLADO	45
SELLADO DE ROSCAS - PTFE-cintas	21	ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL	46
SELLADO DE ROSCAS - Anaeróbica	22	ANCLAJE QUÍMICO	46
SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra	22	ACCESORIOS	47
DECAPANTES SOLDADURA BLANDA	24		
ACCESORIOS PARA SOLDADURA	25		
SELLADORES	27		
CINTAS RASGABLES DE PE	28		
CINTA DE AUTOFUSIÓN	29		
MASILLA DE SILICONA	30		
MASILLA REFRACTARIA	30		
ESPUMA DE PU	31		
PRODUCTOS DE REPARACIÓN	31		
SELLADOR HÍBRIDO DE ALTA CALIDAD	32		



LA NUEVA “SMART BOTTLE” DE GRIFFON PARA UNIONES RÁPIDAS, SENCILLAS Y FIABLES

- ✓ Bote de plástico resistente
- ✓ Estrías antideslizantes para mayor agarre
- ✓ Tapón ergonómico de cierre rápido
- ✓ Eco-dosificador en el cuello de la botella
- ✓ Cepillo redondo exclusivo





CONEXIONES DE PLÁSTICO

ADHESIVOS DE PVC



PVC GEL

Adhesivo de PVC rígido, rápido y tixotrópico. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 250 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,6 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453 y 1455.



Ficha técnica



- ✓ No gotea
- ✓ Sin THF
- ✓ Agua potable
- ✓ Hasta Ø 250 mm
- ✓ Alto rendimiento

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6112096	Tubo 125 ml	30	8715598120963
	6112094	Tubo (Caja cartón) 125 ml	30	8715598120949
	6301155	Bote con cepillo redondo 250 ml	24	8715598120901
	6112091	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8715598120918
	6112092	Bote con cepillo redondo 1 L	8	8715598120925

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		16 - 250 MM
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	EVACUACIÓN
5 °C - 10 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	2 HORAS
> 10 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	1 HORA

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8



WDF-05® (PARA PISCINA)

Adhesivo de PVC azul, muy rápido y fixotrópico. Para pegar mangueras flexibles y tubos de PVC rígidos, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Especialmente indicado para, entre otros, piscinas, bañeras con hidromasaje y aplicaciones bajo condiciones húmedas. Apto para diámetros ≤ 160 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,8 mm de diámetro de ajuste holgado (mangueras flexibles máx. 0,3 mm) / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 y ISO15493 (PVC).



Ficha técnica



- ✓ Aplicable en condiciones de humedad
- ✓ Tuberías flexibles y rígidas
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Agua potable

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6314705	Bote con cepillo redondo 125 ml	10	8710439287249
	6314758	Bote con cepillo redondo 250 ml	12	8710439287836
	6140207	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8710439110684
	7002065	Bote con cepillo redondo 1 L	8	8710439305851

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 50 MM			63 - 110 MM			125 - 160 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR
5 °C - 10 °C	30 MIN	1 HORA	4 HORAS	1 HORA	2 HORAS	8 HORAS	4 HORAS	16 HORAS	32 HORAS
> 15 °C	15 MIN	30 MIN	2 HORAS	30 MIN	1 HORA	4 HORAS	2 HORAS	8 HORAS	16 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8





- ✓ Líquido
- ✓ Hasta Ø 160 mm

PVC LB

Adhesivo de PVC rígido rápido, líquido, sin THF. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 160 mm (presión ≤ 90 mm). Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,3 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453 y 1455.



Ficha técnica



REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6110104	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8715598101047

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 90 MM		16 - 160 MM
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	EVACUACIÓN
5 °C - 10 °C	4 HORA	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	2 HORAS
> 10 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	1 HORA

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160
#	700	500	300	200	140	100	70	55	35



- ✓ Tixotrópico
- ✓ Hasta Ø 400 mm

PVC MB

Adhesivo de PVC rígido, tixotrópico. Para la unión de tuberías, manguitos y empalmes con ajustes encajados y más holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 400 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima de 0,8 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado. Apto para, entre otros, sistemas de tuberías conformes con las normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 y ISO15493 (PVC).



Ficha técnica



REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6113083	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8715598130832
6113084	Bote con cepillo redondo 1 L	8	8715598130849

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		315 - 400 MM	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR
5 °C - 10 °C	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS	64 HORAS	128 HORAS
10 °C - 25 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS
> 25 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8



UNI 100® XT

Adhesivo tixotrópico de PVC rígido, sin THF, para unir tuberías, manguitos y accesorios con un ajuste a presión y más ancho (revestimiento de juntas) en instalaciones de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 400 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima 0,6 mm de diámetro de ajuste holgado/0,2 mm con ajuste forzado.



Ficha técnica

ACS kiwa      EN 14814 EN 14680 CE

- ✓ Tixotrópico
- ✓ Sin THF
- ✓ Hasta Ø 400 mm

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314752	Bote con cepillo redondo 1 L	8	8710439287775

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM			75 - 110 MM			125 - 400 MM	
°C	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
5 °C - 10 °C	6 HORAS	12 HORAS	24 HORAS	12 HORAS	24 HORAS	48 HORAS	36 HORAS	72 HORAS
> 10 °C	2 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	12 HORAS	24 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8



UNI 100® GT

Adhesivo tixotrópico rígido de PVC para la unión de tuberías, manguitos y accesorios con un ajuste apretado y más ancho (rellena juntas) en sistemas de presión y desagüe. Apto para grandes diámetros (≤ 800 mm) y alta temperaturas (>35°C). Máximo 16 bar (PN 16). Tolerancia máxima 0,8 mm de diámetro de ajuste holgado/ 0,2 mm con ajuste forzado.



Ficha técnica

UK CA  EN 14814 EN 14680 CE

- ✓ Tixotrópico
- ✓ Hasta Ø 800 mm
- ✓ Tiempo de apertura prolongado

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7005918	Bote con cepillo redondo 1 L	8	8710439311869

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 315 MM		400 - 800 MM	
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR
5 °C - 10 °C	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS	64 HORAS	128 HORAS
10 °C - 25 °C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	32 HORAS	64 HORAS
> 25 °C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315	400
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8	5	3

ADHESIVOS DE PVC-C

HT-120

Adhesivo tixotrópico de PVC-C rápido. Para unir tuberías, tomas y accesorios con ajuste de interferencia y ajuste suelto (espacio llenado) en sistemas de presión y drenaje. Adecuado para diámetros ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) para diámetros ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) para diámetros > 110 mm y ≤ 250 mm. Tolerancias máximas: holgura diametral de 0,8 mm / ajuste a presión de 0,2 mm. Adecuado para sistemas de tuberías conformes a EN1566, 15877 e ISO15493 (PVC-C). Resistencia a la temperatura hasta 80°C, y carga máxima 120°C.



Ficha técnica



- ✓ Tixotrópico
- ✓ Hasta $\varnothing 250$ mm

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6114070	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8715598140701

TIEMPOS DE SECADO

$\varnothing$	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		16 - 160 MM	200 - 250 MM
°C	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	EVACUACIÓN	
5°C - 10°C	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	16 HORAS	32 HORAS	2 HORAS	4 HORAS
> 15°C	2 HORAS	4 HORAS	4 HORAS	8 HORAS	8 HORAS	16 HORAS	1 HORA	2 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

$\varnothing$	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8



ADHESIVOS DE ABS



B-21

Adhesivo ABS muy líquido y de secado rápido para pegar tubos, manguitos y accesorios a presión en sistemas de presión y desagüe. Apto para diámetros ≤ 160 mm. Máx. 10 bar (PN 10). Tolerancia máxima 0,3 mm de diámetro de ajuste holgado / 0,2 mm con ajuste forzado.



Ficha técnica



EN 14814 EN 14680



- ✓ Líquido
- ✓ Hasta Ø 160 mm
- ✓ Sin THF

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7006613	Bote con cepillo redondo 500 ml	12	8710439312835

TIEMPOS DE SECADO

Ø	16 - 63 MM		75 - 160 MM		16 - 160 MM
°C	5 BAR	10 BAR	5 BAR	10 BAR	EVACUACIÓN
0 °C - 5 °C	8 HORA	16 HORAS	24 HORAS	48 HORAS	8 HORAS
5 °C - 15 °C	4 HORAS	8 HORAS	12 HORAS	24 HORAS	4 HORA
> 15 °C	2 HORAS	4 HORAS	6 HORAS	12 HORAS	2 HORAS

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160
#	700	500	300	200	140	100	70	55	35

LIMPIADORES PVC/PVC-C/ABS



CLEANER

Producto de limpieza para PVC (rígido), PVC-C y ABS. Para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes a pegar de PVC (rígido), PVC-C y ABS. Además es apto para retirar los restos de cola no endurecidos y limpiar pinceles y herramientas. Utilizar en combinación con Griffon Cleaner Cloth. No apropiado para rebajar la cola de PVC, PVC-C y ABS.



Ficha técnica

- ✓ Extra fuerte
- ✓ Vaporización rápida
- ✓ Con cabezal especial

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314706	Lata con tapón 125 ml	20	8710439287263
7001028	Lata con tapón 250 ml	12	8710439300290
6120021	Lata con tapón 500 ml	12	8715598200214
6120029	Lata con tapón 1 L	6	8715598200306

LIMPIADORES PE/PP/PVDF/PB



PE CLEANER

Producto de limpieza para PE, PP, PVDF y PB. Para limpiar tubos, manguitos y accesorios de PE, PP, PVDF y PB destinados a procesos de soldadura. Utilizar en combinación con el paño Griffon Cleaner Cloth. Limpiador extrafuerte y resistente a la humedad. Ofrece una vaporización rápida y completa. Cuenta con cabezal especial de dosificación.



Ficha técnica

- ✓ Universal
- ✓ Extra fuerte

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6120007	Bote 1 L	12	8715598200061

RENDIMIENTO POR LITRO

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

TOALLITAS DE LIMPIEZA



PE CLEANER WIPES

Toallitas impregnadas en etanol para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes de PE, PP, PVDF y PB. También es adecuado para la limpieza de equipos de soldadura.

· Efecto de limpieza ultra fuerte. Dosificador especial.



Ficha técnica

- ✓ Vaporización rápida
- ✓ Sin Pelusa

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307549	Bote dosificador 100 unidades	6	8710439199269



CLEANER CLOTH

Toallita superabsorbente y sin pelusa para limpiar y desengrasar tubos, manguitos y empalmes de PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF y PB antes de pegarlos o soldarlos. Utilizar en combinación con Griffon Cleaner o PE Cleaner. También adecuado para la eliminación de restos de adhesivo no endurecidos.



Ficha técnica

- ✓ Absorbente
- ✓ Sin pelusa
- ✓ 23 x 41 cm

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307417	Dispensador de 100 unidades (23 x 41 cm)	6	8710439197920

LUBRICANTES



BLUE GEL

Lubricante para el montaje de uniones de tubos, manguitos y empalmes, con manguito de caucho (manguito deslizante), en tuberías de presión y desagüe. Sirve para todos los diámetros. También es fácil de aplicar en superficies mojadas. Apto para PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, hormigón y hierro fundido revestido. No apropiado para ABS.



Ficha técnica

ACS kiwa   

- ✓ Sin ácidos
- ✓ Tixotrópico
- ✓ Soluble en agua
- ✓ Superficies mojadas

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	7002228	Tubo 250 g	12	8710439307343
	6140010	Bote 800 g	12	8715598400102
	6140009	Bote 2,5 kg	1	8715598400096
	6140011	Bote 5 kg	1	8715598400119



SELLADO DE ROSCAS - Pasta silicona



KOLMAT® PLASTIC

Sellador para conexiones roscadas cónicas y cilíndricas de material sintético y metal (material sintético/material sintético y material sintético/metal). Indicado para agua fría y caliente y sistemas de aire (comprimido). Se puede aplicar en PVC, CPVC y ABS, entre otros, combinados con cobre, latón, acero (galvanizado) y acero inoxidable.



Ficha técnica

- ✓ Muy rápido
- ✓ Líquido

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6300213	Tubo (Caja cartón) 125 g	6	8710439223384

SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra



KOLMAT® FIBRE SEAL

Cinta de sellado impregnada y reforzada con fibra, para sellar juntas a rosca cónicas y cilíndricas de metal y plástico. Apta para sistemas de agua (potable), vapor, GLP, aire (comprimido) y ácidos y bases diluidos, así como para su aplicación sobre cobre, latón, acero (galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y ABS. Agua (vapor): hasta una presión de 16 bar a +95 °C, hasta una presión de 7 bar a +130 °C.




Ficha técnica

ACS kiwa    KVBG


- ✓ Ajustable 180°
- ✓ Desmontable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310694	Rollo (Caja expositora) 14 mm x 15 m	30	8710439237510





APLICACIÓN

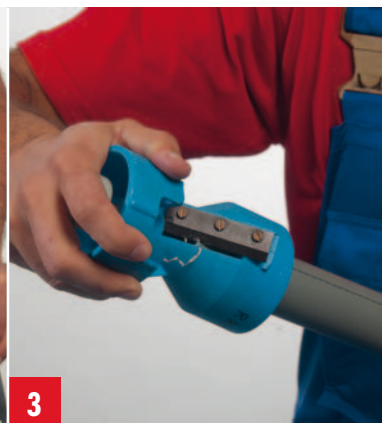

LA UNIÓN PERFECTA





CONEXIONES DE METAL

SELLADO DE ROSCAS - Pastas de sellado y cáñamo



KOLMAT® PASTA

Pasta de sellado compuesta por grasas minerales. Para sellar uniones roscadas de metal en instalaciones de agua (potable), calefacción central y gas, así como sistemas de aire comprimido, entre otros. Utilizar en combinación con Kolmat® cáñamo o fibra acrílica. Gas: entre -20 °C y +70 °C, hasta 5 bar. Agua: 95 °C, hasta 16 bar: 130 °C, hasta 7 bar.



Ficha técnica

- ✓ Corregible
- ✓ Desmontable
- ✓ Anticorrosivo

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6314711	Tubo 300 g	12	8710439287362
	6303662	Bote 875 g	12	8710439143880



KOLMAT® CÁÑAMO

Fibra de lino que permite sellar juntas a rosca de metal en instalaciones de agua potable, calefacción central y sistemas de aire comprimido. Utilizar en combinación con Griffon Kolmat®.



Ficha técnica

- ✓ Fibra de lino
- ✓ Color marrón

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6150111	Bote dosificador 40 g	25	8715598501113
	6300009	Bote dosificador 80 g	12	5411564580801
	6150112	Bote dosificador 100 g	8	8710439006871
	1234122	Ovillo 200g	25	8710439915319
	1234120	Recarga cáñamo 100 g	-	-

SELLADO DE ROSCAS - PTFE - Cintas



CINTA PTFE

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV. No apropiado para gas.



Ficha técnica

✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150008	Rollo 12 m x 12 mm x 0,076 mm	250	8715598500055



CINTA PTFE DIN-EN

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV.



Ficha técnica

EN 751-3

✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150016	Rollo 12 m x 12 mm x 0,10 mm	250	8715598500208



CINTA GASTEC

Cinta de PTFE para sellar uniones roscadas metálicas y sintéticas. Para agua, oxígeno, vapor, combustibles, disolventes y ácidos. Resistente a sustancias químicas, al moho y a los rayos UV.



Ficha técnica

EN 751-3



✓ -200°C y +260°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6150018	Rollo 12 m x 12 mm x 0,10 mm	250	8715598500109



Gastec QA: Sellador de rosca para el cierre estanco al gas de ensamblajes de tubos de rosca de metal, clase 0,2 bares. Certificado Q 96/055 basado en requisitos de GASTEC QA 31.

EN 751-3

EN 751-3: Materiales de sellado para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. Parte 3: Cintas de PTFE no sinterizadas.

SELLADO DE ROSCAS - Anaeróbica



KOLMAT® EASY FIT

Sellador anaeróbico para uniones roscadas metálicas. Apto para, entre otras cosas, agua caliente y fría (calefacción central), vapor, gas, aceite, glicol, ácidos y bases diluidos, diversos disolventes y combustibles, y aire (a presión). Aplicable sobre, entre otras cosas, cobre, latón, acero (galvanizado) y acero inoxidable. No apto para ácidos concentrados y ni bases ni oxígeno.



Ficha técnica



EN 751-2

- ✓ Carga inmediata a baja presión
- ✓ Resistente a choques térmicos y vibraciones
- ✓ Resistente a productos químicos

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7000729	Bote de acordeón 50 ml	12	8710439299389

SELLADO DE ROSCAS - Cinta reforzada con fibra



KOLMAT® FIBRE SEAL

Cinta de sellado impregnada y reforzada con fibra, para sellar juntas a rosca cónicas y cilíndricas de metal y plástico. Apta para sistemas de agua (potable), vapor, GLP, aire (comprimido) y ácidos y bases diluidos, así como para su aplicación sobre cobre, latón, acero (galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y ABS. Agua (vapor): hasta una presión de 16 bar a +95 °C, hasta una presión de 7 bar a +130 °C.



Ficha técnica

ACS kiwa




EN 751-2



KVBG

- ✓ Ajustable 180°
- ✓ Desmontable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310694	Rollo (Caja expositora) 14 mm x 15 m	30	8710439237510





KOLMAT®



TIPO DE EMPALME	KOLMAT® + CÁÑAMO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL
METAL - METAL	✓	✓		✓
METAL - PLÁSTICO			✓	✓
PLÁSTICO - PLÁSTICO			✓	✓

PARA UN SELLADO DE ROSCAS PERFECTO

DECAPANTES SOLDADURA BLANDA



✓ Máx. 350°C

S-39® UNIVERSAL

Líquido de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	1270006	Bote con pincel 80 ml	16	8710439700069
	1270011	Bote con pincel 320 ml	12	8710439700113



✓ Máx. 300°C

S-39® GEL

Gel de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	1270051	Bote con pincel 80 ml	16	8710439911137



✓ Máx. 375°C

S-39® UNIVERSAL PASTA

Pasta de soldar universal y sin ácidos para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

- Universal
- Sin ácidos
- Fuerte efecto limpiador
- Con pincel



Ficha técnica

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	1231051	Bote con pincel 125 g	12	8710439053646

ACCESORIOS PARA SOLDADURA



MANTA DE SOLDADURA – HEAT SHIELD

Escudo térmico flexible para la soldadura. Fácil de modelar en cualquier forma deseada. Para proteger paredes, azulejos, papel pintado, pintura, enlucido, etc.



Ficha técnica

- ✓ Sin amianto
- ✓ Reutilizable

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1249552	Lámina 25cm x 19cm	12	8710439054964



FIBRA DE LIJAR

Para limpiar y lijar superficies que se van a soldar o pegar. Para tuberías metálicas y sintéticas, tubos y empalmes. También puede usarse sobre superficies húmedas. Es resistente al agua y a los disolventes.



Ficha técnica

- ✓ Sin residuos
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1235176	Fibra de Lijar 13 x 6 cm 10 unidades	25	8710439911922





SELLADORES

CINTAS RASGABLES DE PE

CINTA AMERICANA GRIS

Cinta universal de alta calidad, profesional, reforzada con fibras para sujetar, sellar, aislar, reparar, proteger, fijar y unir prácticamente todo tipo de materiales. Apta para aplicaciones en interiores y exteriores. Se adhiere tanto a superficies lisas como rugosas, como piedra, hormigón, madera y plástico. Es resistente al agua, rayos UV y se puede cortar con la mano.



Ficha técnica



- ✓ Hasta 4 bar
- ✓ -10°C / +75°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6310239	Rollo 25 m x 48 mm	24	8710439233987

CINTA DE ALUMINIO –ALTA TEMPERATURA

Cinta adhesiva de aluminio para fijar, sellar, aislar, reparar o proteger conductos de evacuación de gases y ventilación, tuberías y materiales aislantes, etc.



Ficha técnica



- ✓ Resistencia térmica muy elevada

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6300096	Rollo 50 m x 5 cm	24	8710439964812

CINTA DE AUTOFUSIÓN

SFT-101 REPAIR NEGRO

Cinta de reparación universal de autofusión, para sellado y aislamiento a base de silicona. Apta para sellar y reparar de forma rápida y sencilla fugas en conductos, tuberías, conexiones, sifones y mangueras. Útil también para el sellado (impermeable) de conexiones eléctricas y el aislamiento y protección de enchufes y cables eléctricos. Se puede utilizar también para unir materiales y objetos, como protección contra el óxido y como antideslizante para mangos y herramientas. Aplicable en interiores, exteriores y bajo el agua.



Ficha técnica



- Se puede estirar hasta un 300 %
- Elasticidad permanente
- Autofusión (autoadhesivo de efecto inmediato)
- Se puede corregir durante unos segundos
- Aplicable bajo presión
- Aplicable bajo el agua
- Se pueden poner cargas directamente
- Fácil de retirar
- No deja residuos de adhesivo



- ✓ Pega bajo el agua
- ✓ Elongación 300%

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311144	Rollo blister	12	8710439245621



MASILLAS DE SILICONA



SILICONA SANITARIA S-100

Masilla de silicona sanitaria de alta calidad. Para el sellado de juntas, empalmes y grietas en baños y cocinas, p.ej. Se adhiere, entre otras cosas, sobre tejas, esmalte, metales, RVS y cristal. No apropiado para acrílico, PVC, betún, polietileno, polipropileno y PTFE.

- Conserva su elasticidad
- Estabilidad de color
- Resistencia a productos de limpieza
- Con tapón reutilizable



Ficha técnica

- ✓ Resistente al agua
- ✓ Resistente a UV
- ✓ Resistente a los hongos

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	6304647	Cartucho 300 ml Transparente	12	8710439157689
	6304648	Cartucho 300 ml Blanco	12	8710439157702

MASILLA REFRACTARIA



HYDRA® NEGRO

Masilla de sellado resistente al fuego (1.250°C) para sellar juntas, uniones, ranuras y reparar grietas en hogares, fogones, estufas, chimeneas, etc. Es pintable y tiene una gran capacidad de relleno. Es también resistente a la humedad y a los rayos UV. Para interior y exterior. Se adhiere a metal, piedra, ladrillo y hormigón.



Ficha técnica

- ✓ No encoge
- ✓ Con fibra de vidrio
- ✓ 1.250°C

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
	7002457	Cartucho 600 g	12	8710439915159

ESPUMA DE PU



ESPUMA DE POLIURETANO

Espuma de poliuretano de endurecido rápido para aislar, sellar y rellenar uniones, juntas, hendiduras, agujeros y grietas en paredes, marcos de puertas y ventanas, techumbres de madera, chimeneas, tragaluzes y conductos de tuberías, tubos, cables y conducciones eléctricas. Se adhiere a numerosos materiales de construcción, como madera, hormigón, ladrillo, obra de albañilería, enlucido, metales, vidrio y numerosos materiales sintéticos, como poliestireno, poliéster y PVC. No se adhiere a film de polietileno, masilla de silicona o PTFE.

- Gran capacidad de relleno
- Alto valor de aislamiento
- Clase de fuego B2
- Resistente a las sustancias químicas
- Sin CFC y HCFC (inofensiva para el ozono)



Ficha técnica

B2

- ✓ Puede pintarse
- ✓ Resistente al agua
- ✓ No encoge

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7006828	Aerosol 750 ml	12	8710439313306

PRODUCTOS DE REPARACIÓN



EPOXY REPAIR STICK

Masilla epoxi moldeable de 2 componentes para reparaciones y restauraciones permanentes de casi todos los materiales. Apta para reparar y sellar fugas, picaduras y grietas en tuberías, radiadores, calentadores de agua, desagües, canales de ventilación, canalones y tanques de almacenamiento. Se adhiere a acero, cobre, aluminio, hierro, cinc, PVC, madera, materiales sintéticos, cerámica, azulejos, barro y hormigón. No apropiado para PE (polietileno), PP (polipropileno) y P.T.F.E. · Endurecido muy rápido · Fácil de aplicar sin herramientas.



Ficha técnica



- ✓ Repara
- ✓ Sella
- ✓ Restaura

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6152402	Barra 114 g (Caja expositora)	12	8710439049175

SELLADOR HÍBRIDO DE ALTA CALIDAD



POLY MAX® SEALANT ALL JOINT



Sellador de alto rendimiento diseñado para aplicaciones interiores, exteriores y sanitarias, a base de polímeros con memoria de forma, SMP. Ofrece una excelente adherencia sin necesidad de imprimación sobre casi todos los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas. Es ideal para el sellado de juntas, huecos y uniones en cocinas y baños, como en duchas, bañeras, lavabos, inodoros y encimeras, así como para juntas de dilatación, grietas estructurales y conexiones en marcos de puertas, ventanas, zócalos y escaleras. Su fórmula elástica y duradera garantiza un sellado hermético y sin contracción, proporcionando un acabado profesional en todo tipo de proyectos.



Ficha técnica

- ✓ No encoge
- ✓ Puede pintarse
- ✓ Resistente al moho

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	7005803	Cartucho 280 ml Transparente	12	8710439311746
○	7005804	Cartucho 280 ml Blanco	12	8710439311760
○	7005802	Cartucho 280 ml Gris transparente	12	8710439311722
○	7005801	Cartucho 280 ml Gris	12	8710439311708
○	7005800	Cartucho 280 ml Antracita	12	8710439311685
●	7005799	Cartucho 280 ml Negro	12	8710439311661

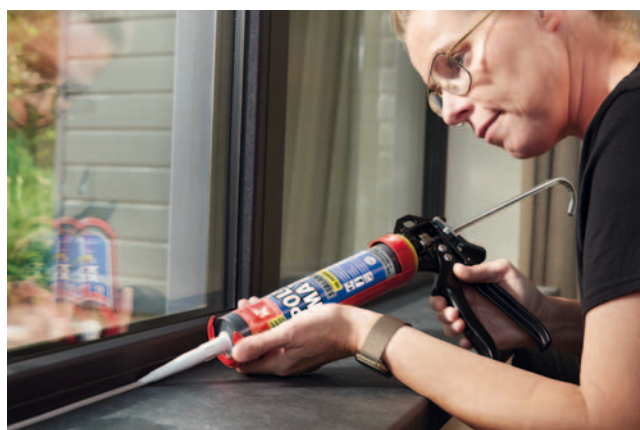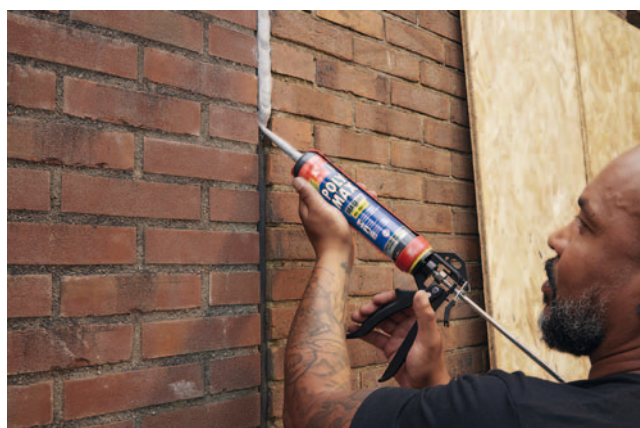



SEALANT FINISHER

Spray alisador sin ácido, para un acabado rápido y de manera sencilla. Ideal para alisar selladores de silicona, poliuretano y polímeros.



Ficha técnica

✓ Menor riesgo de moho

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7005796	Spray 500 ml	6	8710439311623



SET DE ACABADO

Juego de 4 espátulas de caucho termoplástico. Multifuncionales: para juntas redondas, juntas de 45° y 90° y juntas planas. Fáciles de limpiar: los restos de masilla se eliminan fácilmente.



Ficha técnica

✓ Multifuncional
✓ Caucho termoplástico

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7005798	Set de 4 espátulas	12	8710439311647



LA NUEVA SOLUCIÓN DE SELLADO SUPERIOR PARA APLICACIONES INTERIORES, EXTERIORES Y SANITARIAS

- ✓ Todas la superficies (incluso húmedas)
- ✓ Resistente al moho, a la temperatura y a los rayos UV
- ✓ Elasticidad permanente
- ✓ No se encoge
- ✓ Se puede pintar





LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO

LUBRICANTES - AEROSOLES

SILICONA SPRAY

Producto universal y transparente a base de aceite puro de siliconas. Para una limpia lubricación y engrase de puertas, ventanas, cajones, cableados, bisagras, pestillos, rieles, cojinetes de rodillos, ruedas y patas extensibles. También sirve para el mantenimiento de vehículos, máquinas y herramientas. Evita la suciedad, grasa y óxido en extractores de humo, ventiladores y electrodomésticos.



Ficha técnica



- Protege
- Lubrica
- Combate el óxido y la corrosión
- Repele el agua
- Impermeable
- Protege del desgaste
- Resistente a los compuestos químicos
- Baja tensión superficial
- No tóxico
- Puede usarse en cualquier posición

- ✓ Aislante eléctrico
- ✓ -50°C / +200°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233416	Aerosol 200 ml	12	8710439028262

VASELINA SPRAY

Grasa de mantenimiento y protección sin ácidos. Para metales tales como herramientas, pernos y tuercas, bisagras y pinzas de batería. Es resistente al agua y combate el óxido y la corrosión.



Ficha técnica



- Repele al agua
- Impermeable
- Dosificación exacta
- Aplicación en cualquier posición

- ✓ Sin silicona
- ✓ -20°C / +45°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233133	Aerosol 300 ml	12	8710439919652



LUBRI-TODO



Producto de mantenimiento multifuncional para engrasar, proteger, limpiar y desincrustar en infinidad de aplicaciones. Para puertas y ventanas correderas, bisagras, cerrojos, cerraduras y cojinetes, entre otras cosas. También para el mantenimiento de bicicletas, motos, ciclomotores, maquinaria, herramientas, utensilios de jardinería y material deportivo.



Ficha técnica

- Lubrica
- Protege
- Elimina la suciedad y la grasa
- Desincrusta
- Previene la corrosión
- Disuelve la suciedad y el óxido
- Repele la humedad
- Con manguito adicional de aplicación precisa
- Aplicable en cualquier posición

- ✓ Sin silicona
- ✓ -50°C / +125°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233451	Aerosol 300 ml	12	8710439040578

SPRAY PARA CERRADURAS



Producto lubricante y de mantenimiento para cerraduras (de cilindro). Para lubricar y mantener las cerraduras de puertas (de garajes), coches, candados, cancelas, portones etc. También sirve para descongelar inmediatamente las cerraduras y evitar que se atasquen.



Ficha técnica

- Repele al agua
- Impermeable
- Dosificación exacta
- Aplicación en cualquier posición

- ✓ -75°C / +200°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233415	Aerosol 150 ml	12	8710439027876



LUBRICANTES - GRASAS



VASELINA EN TUBO

Grasa lubricante sin ácidos, de alta calidad y a base de litio. Para lubricar y proteger todo tipo de cojinetes deslizantes, de bolas y de rodillos, ejes, cadenas, piñones, bisagras y otras piezas giratorias. Es resistente a altas cargas mecánicas y térmicas, combatiendo el óxido y la corrosión.

- Combate el óxido y la corrosión
- Resistente al agua
- Impermeable
- Sin ácidos



Ficha técnica

- ✓ Impermeable
- ✓ Sin ácidos

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233110	Tubo 125 g	12	8710439033563

DETECTOR DE FUGAS DE GAS



DETECTOR DE FUGAS DE GAS

Para detectar fugas en tuberías de gas y aire comprimido, empalmes, válvulas y grifos. También en instalaciones de gas y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, tanques a presión, depósitos, cocinas, hornillos, bombonas de gas y compresores. Aplicable a todos los tipos de gas (inflamable), incluidos oxígeno y freón.



Ficha técnica

- ✓ No corrosivo
- ✓ No combustible

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1233526	Aerosol 400 ml	12	8710439918129

SELLADOR DE FUGAS



CV SELLADOR DE FUGAS

Superconcentrado para sellar fugas en instalaciones de calefacción (hasta $\varnothing$ 1 mm). No sirve para uso preventivo. Apto también para calderas combinadas y calefacción de suelo.

- 1 cartucho por cada 100 litros de contenido de la instalación.



Ficha técnica

- ✓ Superconcentrado
- ✓ Inyector especial

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
1249465	Cartucho 310 ml	5	8710439037820



DESATASCADORES

DESATASCADOR GRANULADO



STEX® GRANULADO

Desatascador con gránulos muy potentes y rápidos para eliminar obstrucciones persistentes causados por restos de cabello, jabón, grasa y alimentos, en tuberías de desagüe y desagües de lavabos, lavabos, platos de ducha y baños.



Ficha técnica

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314578	Bote 600 g	12	8710439284927

- ✓ Ultra-rápido
- ✓ Efectivo
- ✓ Fácil de usar



DESATASCADOR LÍQUIDO



STEX® LÍQUIDO

Desatascador líquido. Para la eliminación de obstrucciones y malos olores provocados por cabellos, restos de jabón, aceite, grasa y restos de comida, en tuberías de desagüe, sumideros de fregaderos, lavabos, platos de ducha y bañeras, en cocinas, cuartos de baño y aseos. Apto, entre otros, para material sintético (PVC, PVCC, ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metal (cobre, acero inoxidable, cromo, hierro), con la excepción de aluminio. También apto para el uso preventivo, con el fin de evitar obstrucciones y malos olores.



Ficha técnica

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6300291	Bote 1 L	6	8710439224640

- ✓ Ultra-rápido
- ✓ Efectivo
- ✓ Fácil de usar





PEGADO, MONTAJE Y SELLADO

SELLADOR HÍBRIDO DE ALTA CALIDAD



POLY MAX® SEALANT ALL JOINT

Sellador de alto rendimiento diseñado para aplicaciones interiores, exteriores y sanitarias, a base de polímeros con memoria de forma, SMP. Ofrece una excelente adherencia sin necesidad de imprimación sobre casi todos los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas. Es ideal para el sellado de juntas, huecos y uniones en cocinas y baños, como en duchas, bañeras, lavabos, inodoros y encimeras, así como para juntas de dilatación, grietas estructurales y conexiones en marcos de puertas, ventanas, zócalos y escaleras. Su fórmula elástica y duradera garantiza un sellado hermético y sin contracción, proporcionando un acabado profesional en todo tipo de proyectos.



Ficha técnica

- ✓ No encoge
- ✓ Puede pintarse
- ✓ Resistente al moho

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	7005803	Cartucho 280 ml Transparente	12	8710439311746
○	7005804	Cartucho 280 ml Blanco	12	8710439311760
○	7005802	Cartucho 280 ml Gris transparente	12	8710439311722
○	7005801	Cartucho 280 ml Gris	12	8710439311708
○	7005800	Cartucho 280 ml Antracita	12	8710439311685
●	7005799	Cartucho 280 ml Negro	12	8710439311661

TECNOLOGÍA SMP - POLÍMEROS



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Adhesivo de montaje y sellador sin disolventes con una elasticidad muy alta y una rápida resistencia a base de polímeros con memoria de forma, SMP. Ideal para montaje en combinación con el sellado. Apto para aplicaciones de interior y exterior, como entramados, rodapiés, listones, antepechos de ventanas, tableros y planchas de material aislante. Igualmente apto para sellado de juntas, empalmes y grietas en acristalamiento, marcos (de plástico), salientes, tejados, canalones, muros, claraboyas y chimeneas.



Ficha técnica



- ✓ Pega
- ✓ Monta
- ✓ Sella

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	6309118	Cartucho 300 g Crystal Clear	12†	8710439215570
○	6309116	Cartucho 435 g Blanco	12	8710439215556
●	6314707	Cartucho 425 g Negro	12	8710439287287
○	6300813	Cartucho 425 g Gris	12	8710439229416
○	6310414	cartucho 425 g Terracota	12	8710439235615

ADHESIVOS DE MONTAJE - POLÍMEROS



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Adhesivo de montaje con una adherencia inicial inmediata y una firmeza final muy rápida. Excelente para pegar y fijar materiales pesados incluso en aplicaciones verticales en interior y en exterior. Para aplicaciones profesionales, como obras interiores y de fachadas, obras de viviendas, obras públicas y de carrocerías. Ideal para tableros, elementos de techo, impostas, materiales de placa y aislamiento, espejos, armazones de madera, rodapiés y listones.



Ficha técnica



- ✓ Sin disolventes
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ -40°C / +100°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314708	Cartucho 435 g Blanco	12	8710439287300



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS SALCHICHA

Adhesivo de construcción sin disolventes con una adherencia inicial muy alta y una firmeza muy rápida a base de polímeros SMP. Excelente para materiales pesados. Para pegar y fijar numerosos materiales de construcción prácticamente en todas las superficies, como madera, enlucido, piedra (natural), hormigón (celular), metal, espuma dura y numerosos plásticos. Apto para aplicaciones en interior y exterior, como tableros, elementos de techo, impostas, materiales de placa y aislamiento, espejos, armazones de madera, rodapiés y listones. Para aplicaciones profesionales, como obras interiores y de fachadas, obras de viviendas, obras públicas y de carrocerías.



Ficha técnica



- ✓ Sin disolventes
- ✓ Agarre inmediato
- ✓ -40°C / +100°C

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311536	Salchicha 900 g Blanco	12	8710439250366





AQUA MAX

LA SOLUCIÓN PROFESIONAL PARA
PISCINAS DE GRIFFON,
RENDIMIENTO SUPERIOR DE
ESTANQUEIDAD Y ADHESIÓN

- ✓ Resistente al agua (clorada/salina)
- ✓ Puede utilizarse bajo el agua
- ✓ Multifuncional: sellado, relleno y acabado
- ✓ No encoge, sin disolventes, 100% adhesivo
- ✓ Ideal para piscinas nuevas y reformadas



ADHESIVOS DE MONTAJE Y MASILLAS DE SELLADO

AQUA MAX®

Adhesivo de montaje y sellador resistente al agua y sin disolventes, a base de polímeros SMP. Para pegar, montar y sellar prácticamente cualquier material sobre casi cualquier superficie. Especialmente apto para la construcción de piscinas, estanques y para la agricultura. Idóneo para todo tipo de aplicaciones relacionadas con piscinas, tales como skimmers, bordillos, azulejos, sumideros, cubiertas, toberas y juntas de dilatación. También apto para aplicaciones relacionadas con drenajes, conductos y bordes. Aplicable incluso bajo el agua.



Ficha técnica





- Resistente al agua (clorada/marina)
- Resistente a la radiación UV
- Altísima firmeza final
- Elasticidad muy alta y permanente
- Muy buena capacidad de relleno
- No encoge; adhesivo 100 %
- Pintable
- Sin suciedad en el área de los bordes



- ✓ Pega bajo el agua
- ✓ -40°C / +100°C
- ✓ Sin disolventes

	REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
○	6312377	Cartucho 425 g Blanco	12	8710439260808
●	6314710	Cartucho 425 g Gris	12	8710439287348

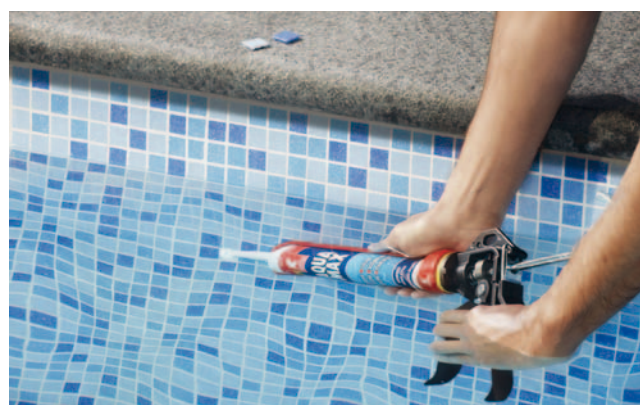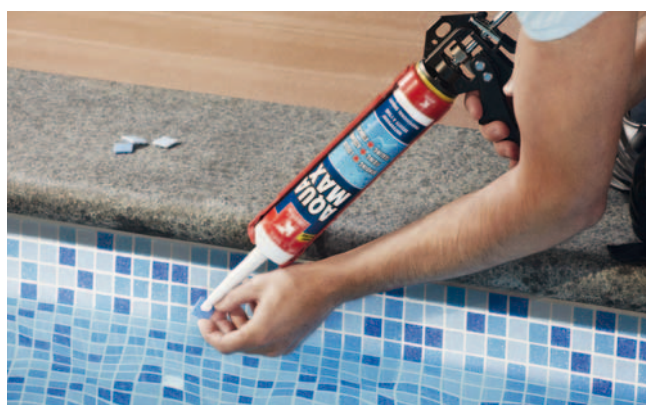

ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL



SUPER TRANSPARENT

Adhesivo de contacto universal, super resistente y transparente, reactivable por calor, para pegar membranas de PVC. También apto para materiales transparentes (plexiglás, policarbonato), cuero sintético, vinilo, PVC blando, corcho, lonas, tejidos y numerosos plásticos rígidos y flexibles (PVC, ABS, poliestireno).



Ficha técnica

- ✓ Posible reactivación por calor
- ✓ No amarillea

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6313155	Lata 5 L	1	8710439269122

ANCLAJE QUÍMICO



UNIPLUG-HLC®

Anclaje químico universal de alta calidad, de secado rápido, sin estireno y a base de viniléster.



Ficha técnica



- ✓ Indicador cromático
- ✓ Hasta 7800 kg

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6314923	Cartucho 300 ml	6	8710439289465

ACCESORIOS



PISTOLA PROFESIONAL CARTUCHO

Pistola de cartuchos metálica, profesional, con soporte de 360° y tope antigoteo para todo tipo de adhesivos y masillas.

- ✓ Robusta
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307285	Pistola 1 unidad	6	8710439195919



PISTOLA PROFESIONAL SALCHICHA

Pistola profesional para la aplicación de Poly Max® y otros tipos de adhesivos y selladores en formato salchicha de hasta 600 ml.

- ✓ Robusta
- ✓ Duradera

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311636	Pistola 1 unidad	6	8710439251257



CÁNULAS PARA SALCHICHA

Cánula con abertura en forma de V para la aplicación de la salchicha Poly Max® High Tack Express con la pistola para la salchicha Poly Max.

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Aplicación precisa

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6311537	Bolsa 6 unidades	10	8710439250380



MULTIHERRAMIENTA MULTI-TOOL

Para abrir cartuchos, cortar cánulas y aplicar y/o eliminar restos de masilla.

- ✓ Multifuncional
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Ergonómica

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6308565	Blister 1 unidad	12	8710439210001



SIERRA DE CABLE

Para serrar tubos sintéticos. Ideal para utilizar en lugares de difícil acceso como garajes, interior de paredes (bajantes). Para tubos de plástico de PVC, PVC-C, PP y PE. Cable fino de 90cm con sierra de corte grueso, para una aplicación rápida. Cuenta con mangos robustos y de fácil agarre.



Ficha técnica

- ✓ Cable fino
- ✓ Aplicación rápida

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307762	Blister 1 sierra	6	8710439201320



BISELADORA

Para biselar tubos de plástico de PVC, PVC-C, ABS, PP y PE. Adecuada para diámetros de $16 \leq 63$ mm. En la biseladora se encuentran integrados 5 aros adaptadores para $\varnothing$ 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Griffon garantiza este producto de por vida*.



Ficha técnica

- ✓ Biselado de 15°
- ✓ Para adhesión perfecta

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307771	Biseladora $\varnothing \leq 63$ mm	6	8710439201443

*Griffon reemplaza el producto si la cuchilla está dañada



WIPES

Toallitas limpiadoras profesionales y multifuncionales con agente exfoliante para limpiar manos, herramientas y superficies. Para eliminar los restos de pegamento húmedo y parcialmente seco, masilla, epoxi, pintura, aceite, alquitrán, hollín, lubricante, grasa, betún, gasolina y tinta, entre otros.



Ficha técnica

- 2 lados: exfoliante y suave
- Tamaño grande (20 * 25 cm)
- No daña la piel, contiene lanolina

- ✓ Calidad profesional
- ✓ Polivalente

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
6307282	Bote dosificador 75 unidades	6	8710439196152





SEALANT FINISHER

Spray alisador sin ácido, para un acabado rápido y de manera sencilla. Ideal para alisar selladores de silicona, poliuretano y polímeros.



Ficha técnica

✓ Menor riesgo de moho

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7005796	Spray 500 ml	6	8710439311623



SET DE ACABADO

Juego de 4 espátulas de caucho termoplástico. Multifuncionales: para juntas redondas, juntas de 45° y 90° y juntas planas. Fáciles de limpiar: los restos de masilla se eliminan fácilmente.



Ficha técnica

✓ Multifuncional
✓ Caucho termoplástico

REFERENCIA	PRODUCTO	UNIDADES / CAJA	EAN (UNIDAD)
7005798	Set de 4 espátulas	12	8710439311647

[illegible]

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.



**GRIFFON ES UNA MARCA
DE BOLTON ADHESIVES**

Productos Imedio, SA
C/. Ombú, 3 - Planta 14
28045 Madrid
Tel. : +34 915 062 670
www.griffon.es