


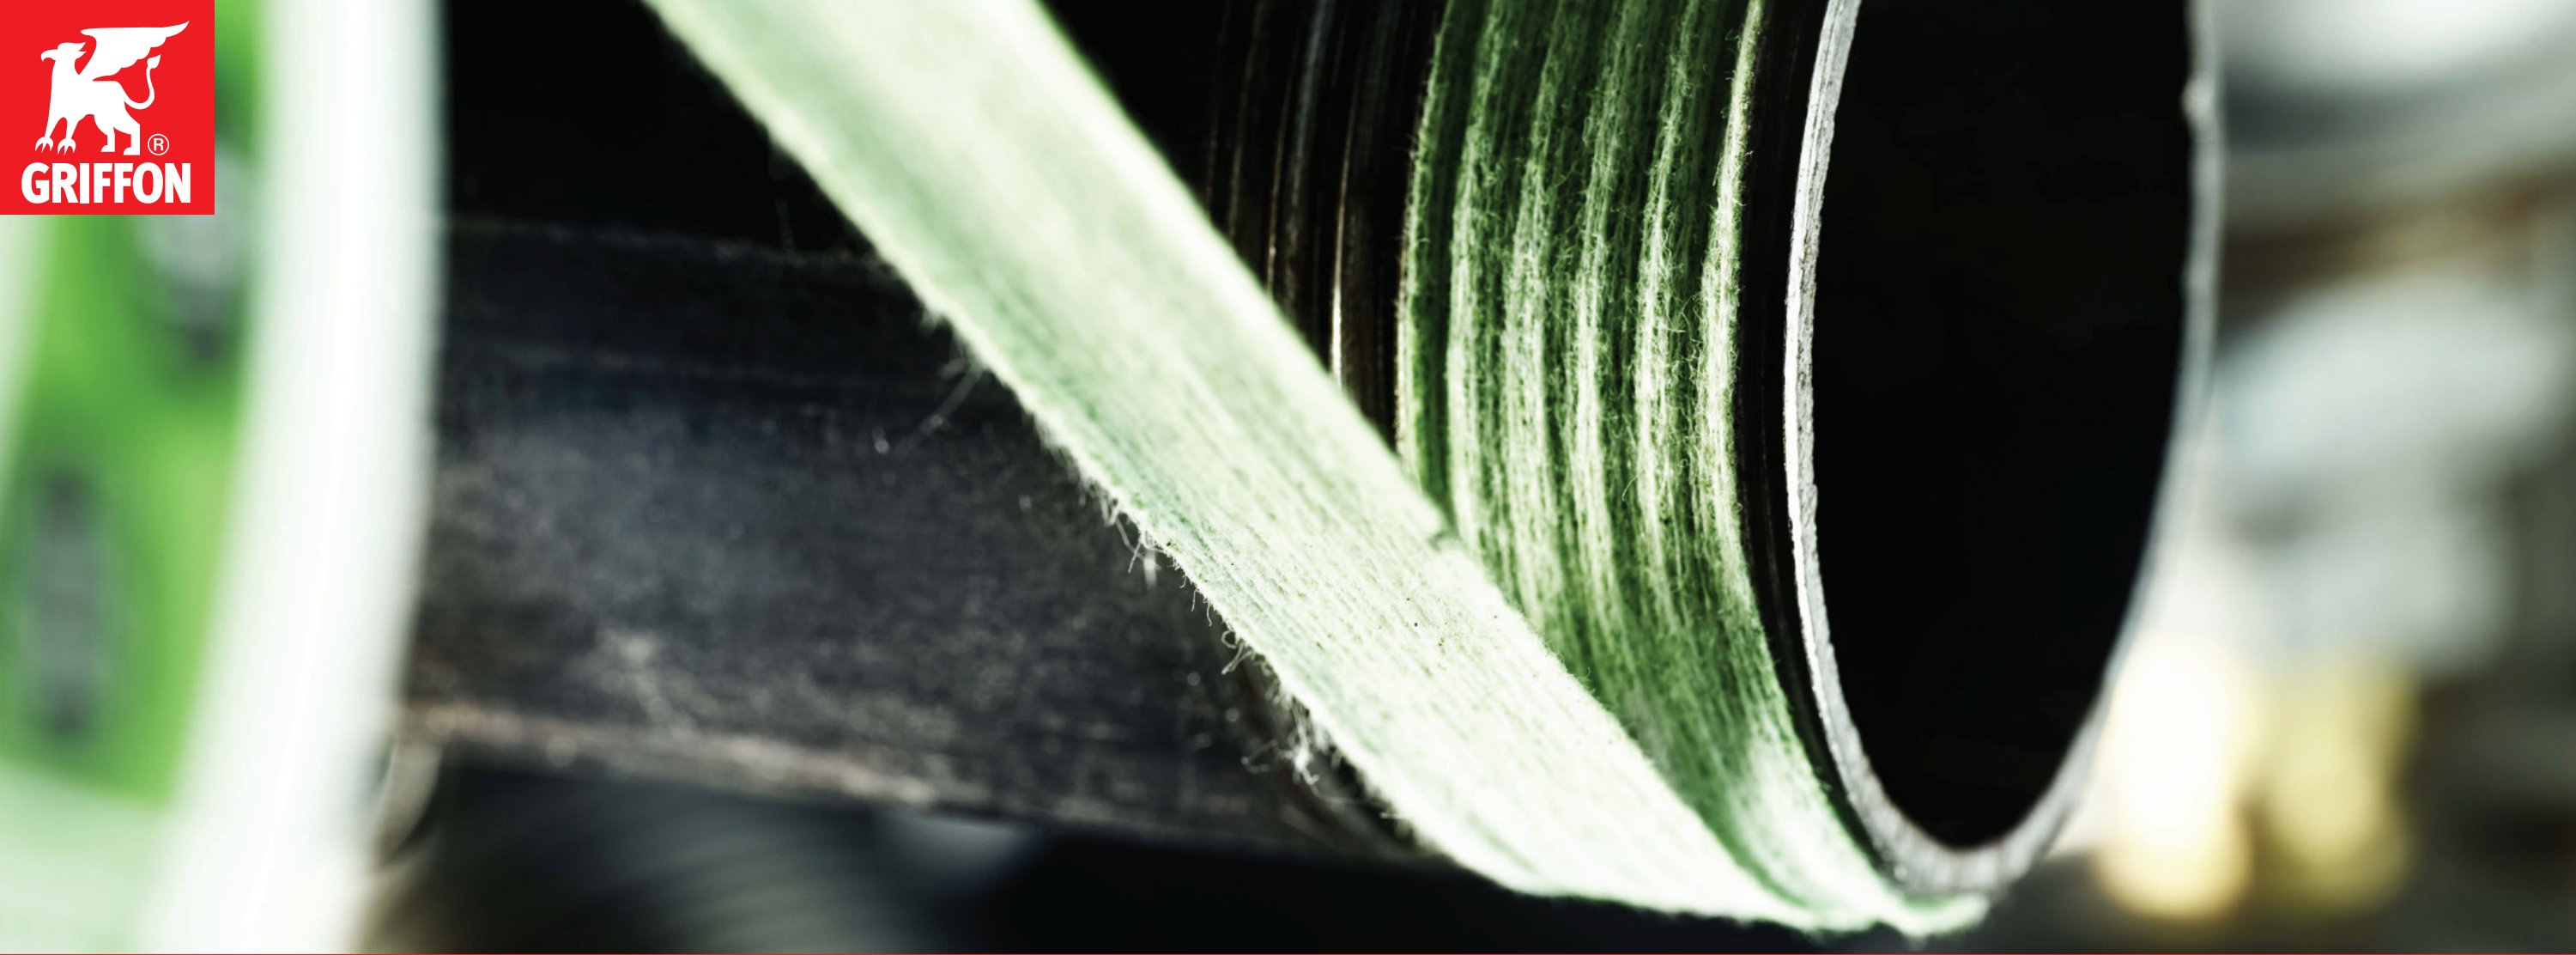

TÉCNICAS DE LIGAÇÃO PARA SISTEMAS DE TUBAGENS EM METAL

KOLMAT®

PASTA VEDANTE E ANTIOXIDANTE VERDE PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pasta vedante e antioxidante verde para vedação de ligações roscadas metálicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por ex. sistemas de água (potável), aquecimento central, gás e ar comprimido. Utilizar em combinação com linho ou fibra acrílica Kolmat®. Gás: -20 °C a +70 °C, até 5 bar. Água: 95 °C, até 16 bar; 130 °C, até 7 bar. Não adequado para oxigénio.

PROPRIEDADES

- Resistente a variações elevadas de temperatura
- Não afetada pelo gás e água
- Reposicionável (não seca)
- Removível
- Retardador da corrosão



300g, 450g e 875g

KOLMAT® FIBRE SEAL

FITA DE VEDAÇÃO IMPREGNADA, REFORÇADA COM FIBRAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita de vedação impregnada, reforçada com fibras.


CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas. Adequado, por exemplo, para água (potável), gás, GPL (gás) e ar (comprimido). Aplicável, por exemplo, em cobre, latão, aço (galvanizado), aço inoxidável, cromo, zinco, PVC, CPVC e ABS. Gás: até 5 bar de pressão a -20°C - +70°C. Água até 16 bar de pressão a +95°C, até 7 bar de pressão a +130°C. Não adequado para oxigénio.

PROPRIEDADES

- Universal
- Reforçada com fibra
- Reajustável > 180°C
- Removível
- Reutilizável

FÁCIL, RÁPIDO E LIMPO



www.griffon.pt

KOLMAT® FLON-100

FIO PTFE PARA VEDAÇÃO DE LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS E SINTÉTICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fio PTFE para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação de ligações roscadas metálicas e sintéticas. Adequada para água, gás, oxigénio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos.

PROPRIEDADES

- 100% PTFE
- Reajustável (45°)
- Resistente a produtos químicos
- Anti-fungos
- Resistente aos raios UV
- Removível
- Pronta de imediato para suportar carga
- 175 metros



175 m



KOLMAT® EASYFIT

AGENTE DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO PARA LIGAÇÕES ROSCADAS METÁLICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Agente de vedação e proteção para ligações roscadas metálicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para vedação e proteção de ligações roscadas metálicas em, por ex. sistemas de gás, água, aquecimento central e condutas industriais. Adequado para, por ex. aço, latão e aço inoxidável.

PROPRIEDADES

- Pronto de imediato para suportar carga a baixa pressão
- Resistente a choque térmico e vibrações
- Resistente a produtos químicos
- Resistência à temperatura: -50 °C a +150 °C



50 ml

